



# INON SYSTEM CHART for X-2 HOUSING

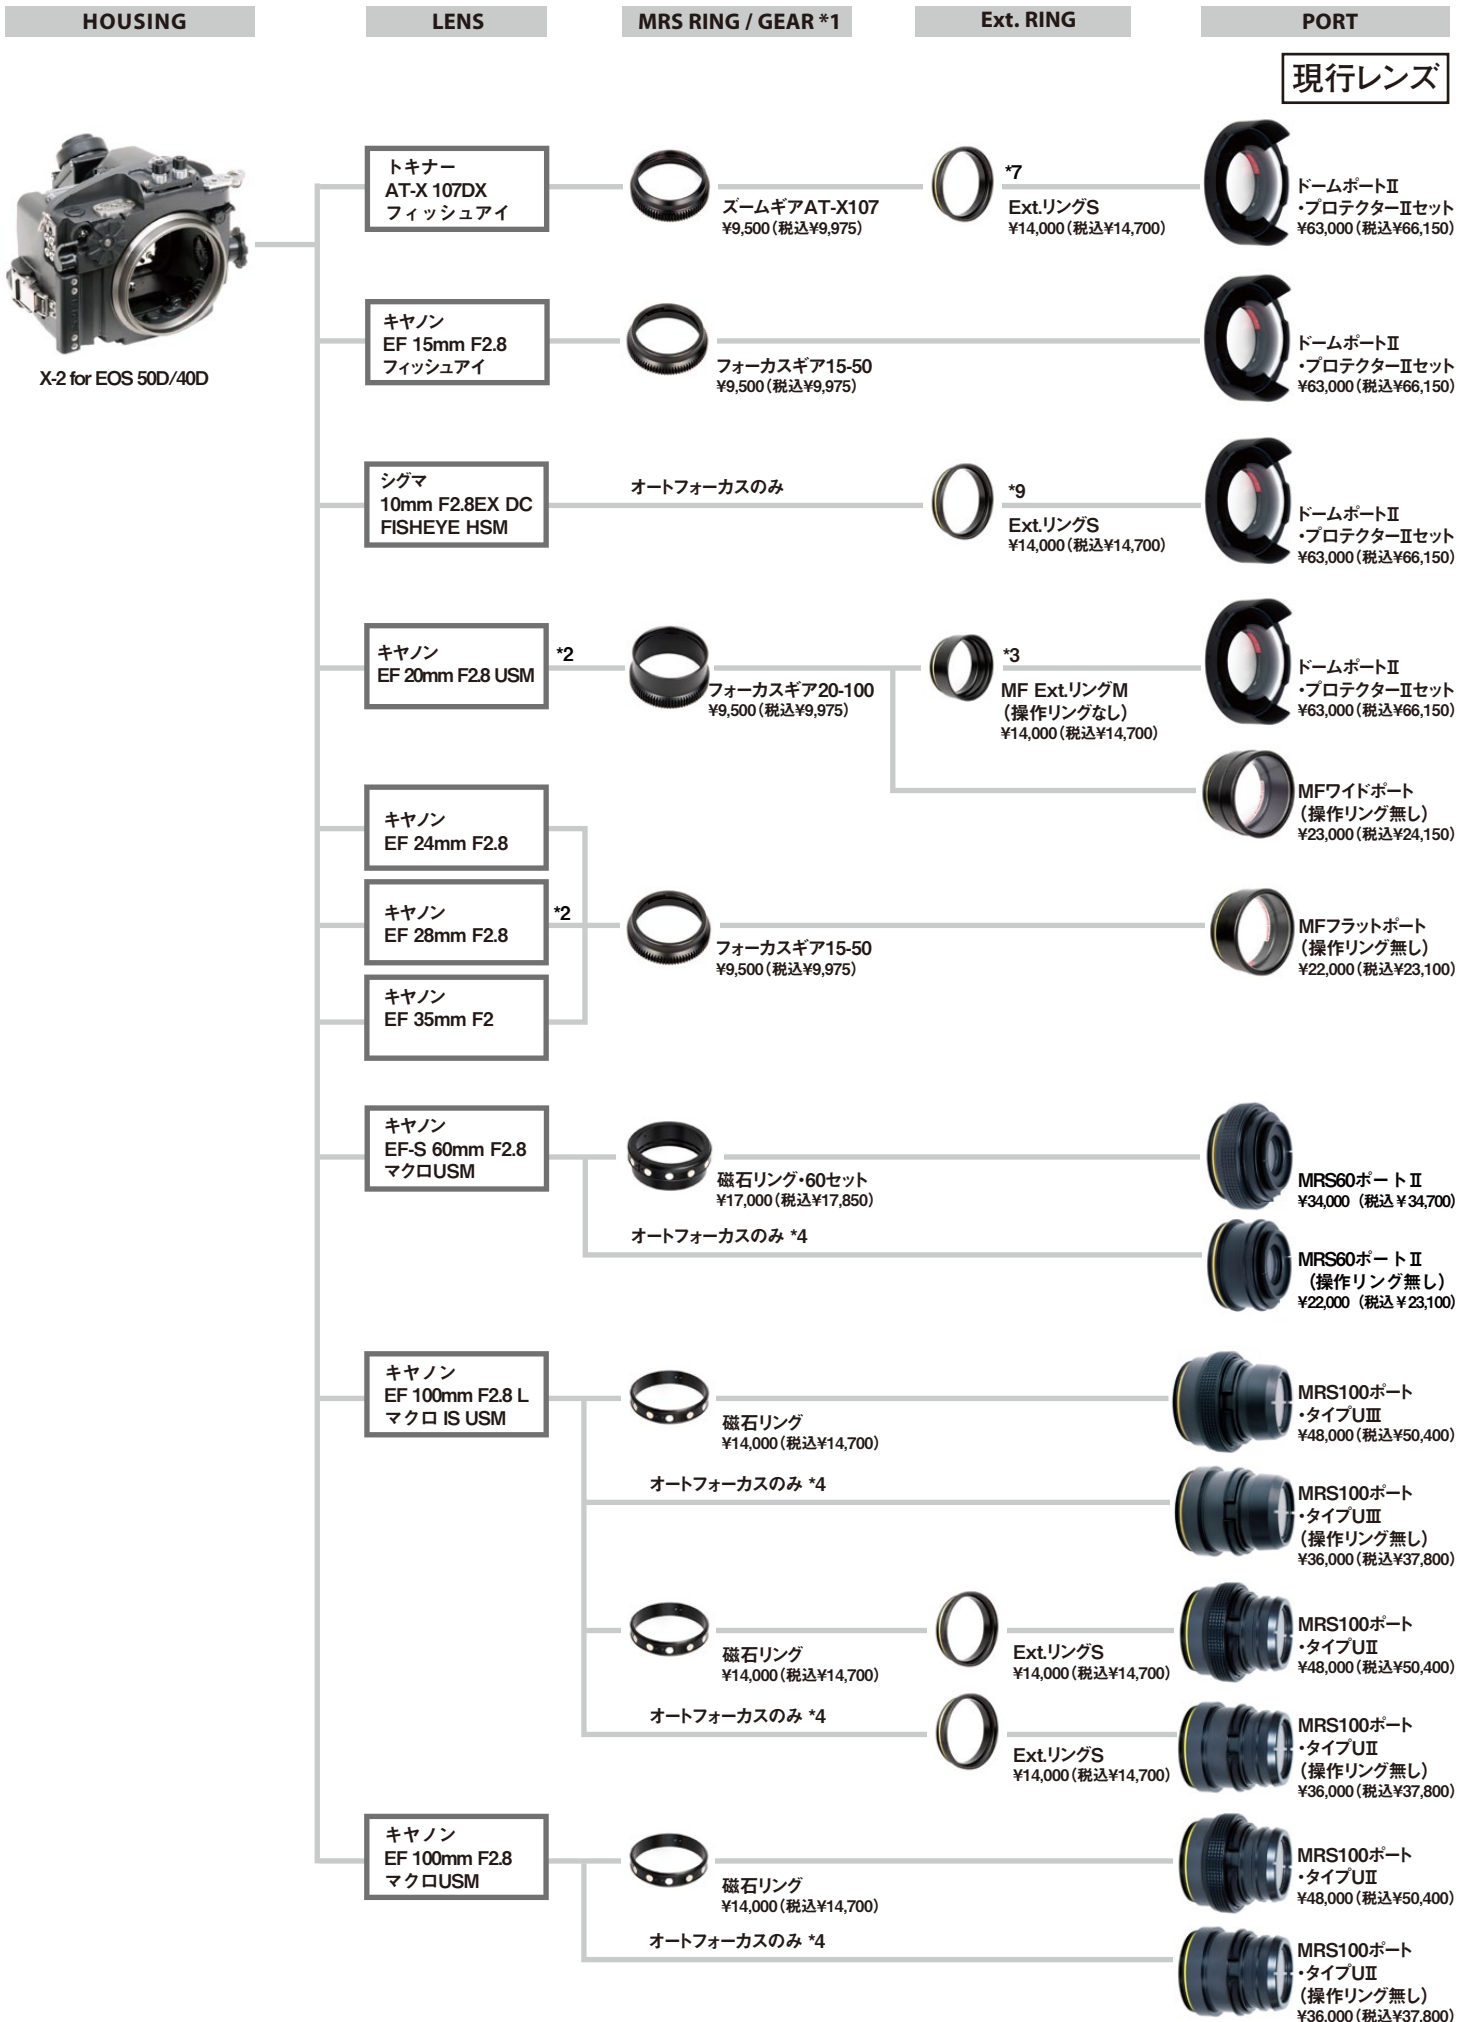

# INON SYSTEM CHART for X-2 HOUSING

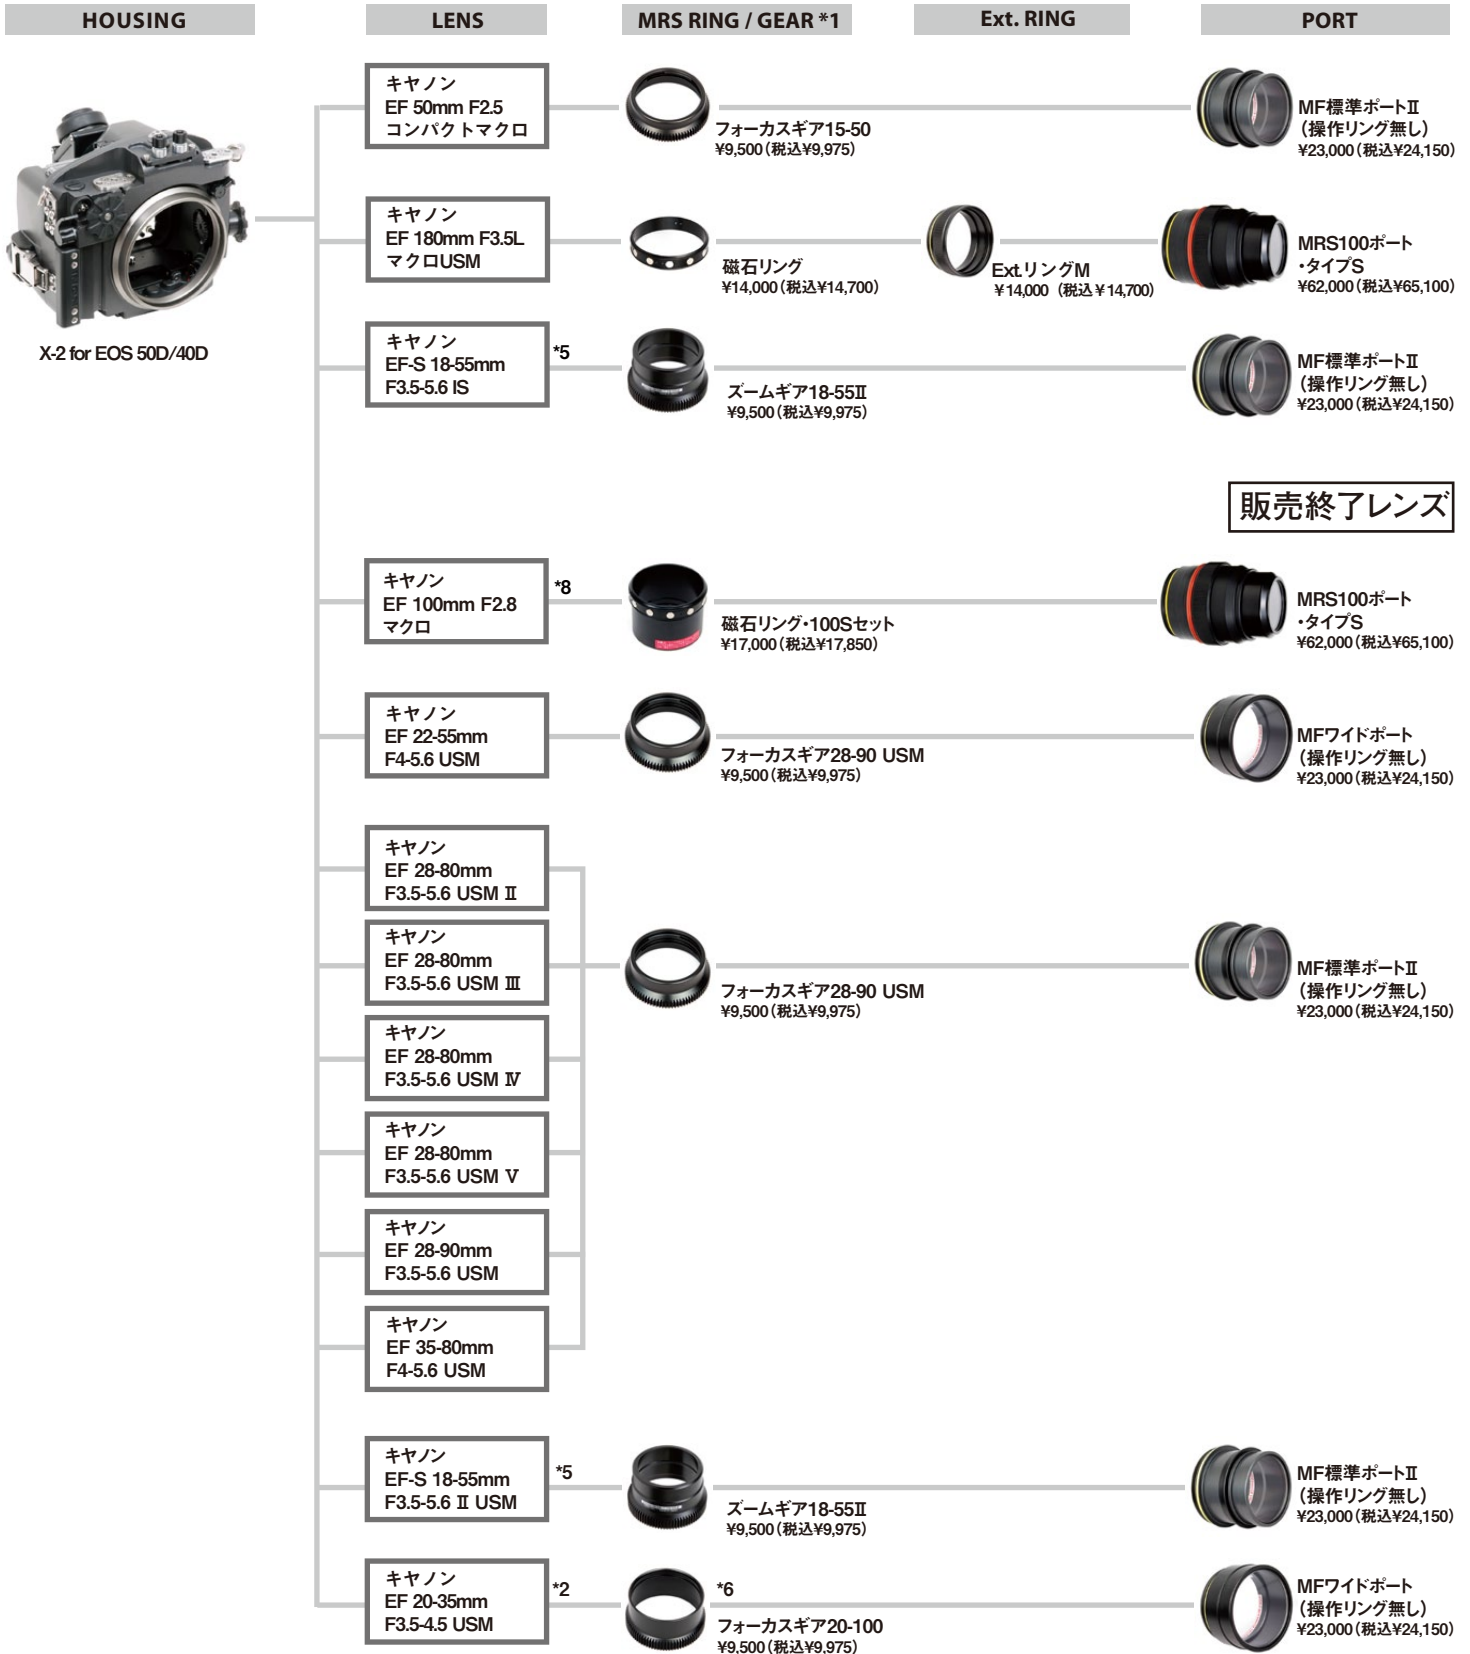

\*1 単焦点レンズではマニュアルフォーカス (MF) 操作を行なう場合、ズームレンズではズーム操作を行なう場合に必要となります。

\*2 絞り開放側で画像周辺部の画質が劣化する可能性があります。絞ってご使用下さい。

\*3 最短撮影距離が若干遠くなります。補正する為に、「キヤノン クローズアップレンズ 500D/72mm」等、市販のクローズアップレンズ / No.2 をレンズ前面に取り付ける事をお勧めします。

\*4 オートフォーカス (AF) での撮影のみ可能です。マニュアルフォーカス (MF) 操作を行う場合には、別途 [MRS 操作磁石リング (60/100U II)] (¥12,000 / 税込¥12,600)、および、各レンズに対応する「磁石リング」が必要となります。

\*5 ズームワイド端時、絞り開放側で画像周辺部の画質が劣化する可能性があります。絞ってご使用下さい。

\*6 ズーム操作に対応します。マニュアルフォーカス (MF) 操作を行う事はできません。オートフォーカス (AF) での撮影のみ可能です。

\*7 Ext. リング S の内側に「遮光スポンジ AT-X107」を貼り付けてカメラ内蔵フラッシュを遮光し、フラッシュ光の写り込みを抑制します。ズーム機能を使うためのオプション「ズームギア AT-X107」には、遮光スポンジ AT-X107 相当品が付属しています。

\*8 USM ではない、旧タイプのレンズです。

\*9 Ext. リング S の内側に「遮光スポンジ 7mm」を貼り付けてカメラ内蔵フラッシュを遮光し、フラッシュ光の写り込みを抑制します。

[MF ポート]シリーズ ([MF 標準ポートII] / [MF ワイドポート] / [MF フラットポート])、および [MF Ext. リング M] を、[MF Ext. リング M] 以外の [Ext. リング] に接続する事はできません。