

INON

イノン LD レンズアダプターベース

イノン製品のお買い上げ有難う御座います。

イノン LD レンズアダプターベースは、対応するデジタルカメラメーカー純正のハウジングに、弊社アタッチメントレンズ等を取り付け可能とする、デジタルカメラシステムのコアパーツ、マルチパーパスベースです。

製品の主な特徴

- アタッチメントレンズ取り付け部規格には、バネネット方式に着脱ロック機構をプラスした、イノン 28LD マウントを装備。
ズームワイド端が 28mm 未満 (35mm フィルム換算) の広角デジタルカメラや、ズーム繰り出し量が多い高倍率ズームデジタルカメラ用に専用開発された、ズームして使用する、弊社のワイドコンバージョンレンズ「UWL-S100 ZM80」、及びクロースアップレンズ「UCL-165LD」(*1) が、ワンタッチで簡単/確実に着脱可能です。
- 前面下部 2 つのカメラネジを緩めて、レンズアダプターユニットが外せる構造になっています。レンズアダプターユニットを外す事で、アタッチメントレンズを使用しない場合においても、ズームワイド端でケラを回避する事が可能です。
- デジタルカメラに対応したイノン S-TTL オートストロボ「S-2000」や、LED ライト「LE350」等を取り付ける為の「クリップベース D4」を直接取り付け可能。簡単/確実に外部ストロボ/LED ライトを使用可能とします。
- 本製品自体のハウジングへの固定には、ハウジング既設の三脚固定ネジ部と、レンズポート部の 2 ヶ所を使用。システムアップに伴うオプション増設を、ハウジングに過度な負担を掛けずに行う事が出来ます。

製品名、対応カメラハウジング : イノン LD レンズアダプターベース DC52 : キヤノン WP-DC52
イノン LD レンズアダプターベース DC54/55 : キヤノン WP-DC55、WP-DC54
(2016 年 6 月現在)

製品内訳 :
・ LD レンズアダプターユニット ①
・ ベースプレート ②
・ 1/4 カメラネジ (黒ネジ) ③ × 2
(ベースプレートに取り付け済)
・ 1/4 カメラネジ (銀ネジ) ④
・ 予備 O リング (1/4 カメラネジ 保持用) ⑤ × 2
・ 付属ヒモ ⑥ (*5)
・ 使用説明書 (本書)




取り付け対応レンズ :
・ レンズ関連製品
➢ イノン ワイドコンバージョンレンズ「UWL-S100 ZM80」 + 「ズームレンズユニット II for UWL-S100 ZM80」(*2) (*3)
➢ イノン ワイドコンバージョンレンズ「UWL-S100 ZM80」(*2) (*3)
➢ イノン クロースアップレンズ「UCL-165LD」(*1)
・ ストロボ関連製品
➢ イノン「L 型光 D ケーブル・2 穴ゴムブッシュセット」 [ストロボ 接続用光 D ケーブル]
➢ イノン「L 型光 D ケーブル SS・2 穴ゴムブッシュセット」 [ストロボ 接続用光 D ケーブル] (*4)
➢ イノン「L 型光 D ケーブル L・2 穴ゴムブッシュセット」 [ストロボ 接続用光 D ケーブル]
➢ イノン「クリップベース D4」 [ストロボ/LED ライト取り付け用アーム/クリップ]


- *1: 陸上でご使用の場合、或いは、水中でもズームワイド端からズーム中間域でご使用の場合、画面四隅がケラれます。ケラれがなくなるまでズームしてご使用下さい。
- *2: カメラのズームをテレ側へズームし、焦点距離 80mm 相当 (35mm フィルム換算) にセットした場合のみ使用可能です。本レンズは、カメラの焦点距離 (ズーム位置) を 80mm 相当 (35mm フィルム換算) にセットした際、画面四隅にケラれない、超広角画像が得られるように光学設計されています。
- *3: 取り付けには、「M52-LD マウント変換リング for UWL-S100 ZM80」が別途、必要になります。
- *4: イノン「ストロボ」を、イノン「シューペースセット」(「シューペース」と「Z ジョイント」のセット製品) を介して、ハウジング本体のアクセサリシューに直接取り付けたいシステム専用の光 D ケーブル製品です。
- *5: 付属のヒモは、本製品とハウジングのストラップ取り付け部を結び、意図しない落下を予防するものです。レンズアダプターユニットの紛失防止、或いはレンズアダプターユニットに装着されたレンズの紛失防止を保証するものではありませんので、予めご了承下さい。

使用方法 : 取り付け方

LD レンズアダプターユニット本体のレンズマウント面を手前にしてハウジングのレンズポート部に合わせ (h)、ゆっくりと押し込みます (i)。ベースプレートの平らな面を手前にして (j)、ハウジング底部とベースプレートが平行である事/ハウジングのアーム取り付け部ネジ穴とベースプレート中央部穴とが重なっている事を確認しながら 1/4 カメラネジをねじ込んで固定します (k)。上部 2 つの 1/4 カメラネジをねじ込んで、LD レンズアダプターユニットとベースプレートを固定します (l)。

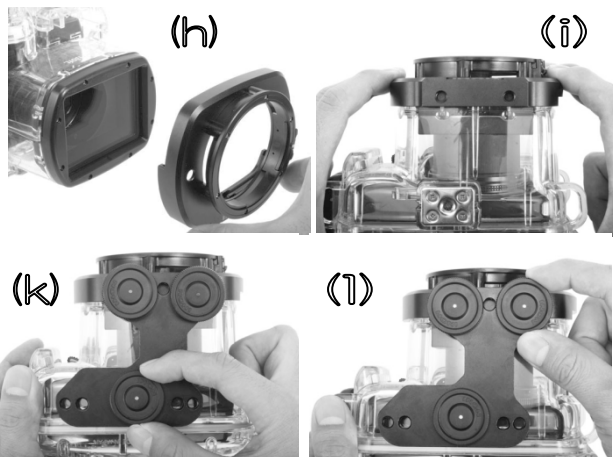

- ・ **アタッチメントレンズ / グリップベースD4 / L型光Dケーブルの取り付け**
対応する各製品に付属の使用説明書をご確認下さい。




- ・ **LDレンズアダプターユニットのみの取り外し**

下部 2 つのカメラネジを完全に緩めてから、LD レンズアダプターユニットを真っ直ぐ引き抜きます。取り付けは逆の手順で、LD レンズアダプターユニットを真っ直ぐ押し込み、下部 2 つのカメラネジをねじ込んで固定して下さい。また、電蝕/塩害みによるカメラネジの固着を防止する為、下部 2 箇所のネジ部にハウジング付属のグリスを薄く塗布して下さい。



本製品のベースプレート前方に 2 つ並んだカメラネジは、ネジ部が黒色の“1/4 カメラネジ(黒ネジ)”です。これに対し、ハウジング底部へねじ込むカメラネジはネジ部が銀色の“1/4 カメラネジ(銀ネジ)”が使用されています。これら 2 種類のカメラネジは、互いに互換性はありませんので、ご留意下さい。

ネジ部が黒色
→1/4 カメラネジ(黒ネジ)




ネジ部が銀色
→1/4 カメラネジ(銀ネジ)



- ・ **取り外し方**

上記の取り付け方と逆の手順にて取り外しを行って下さい。本製品破損の原因となりますので、右図の様に、ベースプレートと LD レンズアダプターユニットを固定したまま、取り外す事はお止め下さい。



使用上の注意

- ・ LD レンズアダプターユニットの取り付けが困難な場合には、LD レンズアダプターユニット内側の O リングに、ハウジング付属のグリスを極少量塗って下さい。ハウジングにダメージを与える可能性が有る為、必ずハウジング付属のグリスを使用して下さい。
- ・ 上述の通り LD レンズアダプターユニットとハウジングの固定には、O リングの圧着を使用しています。ハウジング本体へのゴムの移行を防止する為、長期保管の際には(目安として 1 ヶ月程度以上)、ハウジングから LD レンズアダプターユニットを取り外す事をお勧め致します。
- ・ ハウジング付属のスト味光拡散板の装着有無に関らず、本製品をハウジングへ装着可能です。
- ・ 1/4 カメラネジ(黒ネジ)は、O リングによってベースプレートに保持されています(防水機能はありません)。頻繁に 1/4 カメラネジ(黒ネジ)が脱落する等、O リングの劣化が考えられる場合には、付属の予備 O リングに交換して下さい。
- ・ 本製品の取り付け作業等(以下、「当作業等」)は、ハウジングの製造元が関知している物ではありません。「当作業等」についてのご質問、お問合せ等は、決してハウジングの製造元に行わないで下さい。同様の理由により、「当作業等」を行う場合、お客様ご自身が全ての責任を負う必要がある事をご確認下さい。
- ・ 万一、「当作業等」を行う事によって不具合(ハウジング本体、ハウジング付属品、ハウジング内にセットするカメラ本体等の不具合等)が生じた場合、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- ・ 万一、「当作業等」を行う事によって浸水等の不具合が生じ、この不具合に起因する、付随的損害(撮影に要した諸費用及び撮影により得べかりし利益の喪失等)が発生した場合においても、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- ・ **以上の注意事項、及び補償条項について、ご納得頂けない場合には、「当作業等」を行わないで下さい。未使用の場合に限り、関連製品の返品を受け付けます。詳細につきましては、弊社までお問合せ下さい。**

有限会社 イノン
〒247-0061
神奈川県鎌倉市台 2-18-9
Tel. 0467-48-2174
Fax. 0467-48-2178
E-mail support@inon.co.jp
URL <http://www.inon.co.jp/>
2016 年 6 月