

INON

イノン LD レンズアダプターベース DC46/49

イノン製品のお買い上げ有難う御座います。

イノン LD レンズアダプターベースは、対応するデジタルカメラメーカー純正のハウジングに、弊社アタッチメントレンズ等を取り付け可能とする、デジタルカメラシステムのコアパーツ、マルチパーパスベースです。


本 LD レンズアダプターベース DC46/49 は、イノン社のデジタルカメラ用純正ハウジング「WP-DC49」/「WP-DC46」専用となります。

製品の主な特徴

- アタッチメントレンズ取り付け部規格には、パヨネット方式に着脱ロック機構をプラスした、イノン 28LD マウントを装備。
ズームワイド端が 28mm 未満 (35mm フィルム換算) の広角デジタルカメラや、ズーム繰り出し量が多い高倍率ズームデジタルカメラ用に専用開発された、ズームして使用する、弊社のワイドコンバージョンレンズ「UWL-S100 ZM80」、及びクロスアップレンズ「UCL-165LD」(*1) が、ワンタッチで簡単/確実に着脱可能です。
- パヨネットマウント部の外周が、スクリューマウントになっており、パヨネットマウント部ごと緩めて外せる構造になっています。スクリューマウントを外す事で、アタッチメントレンズを使用しない場合においても、ズームワイド端でケラを回避する事が可能です。
- デジタルカメラに対応したイノン S-TTL オートストロボ「S-2000」や、LED ライト「LE350」等を取り付ける為の「クリップベース D4」を直接取り付け可能。簡単/確実に外部ストロボ/LED ライトを使用可能とします。
- 本製品自体のハウジングへの固定には、ハウジング既設の三脚固定部と、レンズポート部の 2 ヶ所を使用。システムアップに伴うオプション増設を、ハウジングに過度な負担を掛けずに行う事が出来ます。

製品内訳

- ・ LD レンズアダプターユニット DC46/49 ①
- ・ LD-M98 スクリューマウント ② (①に装着済み)
- ・ ベースプレート ③
- ・ 1/4 カメラネジ (チタン色) ④
(ベースプレートに取り付け済)
- ・ キャップネジ ⑤
(画像の取り付け用本数 2 本の他、予備が 1 本の計『3 本』が付属します。)
- ・ 六角レンチ 対辺 3mm ⑥
- ・ 予備 O リング (1/4 カメラネジ 保持用) ⑦
- ・ 使用説明書 (本書)

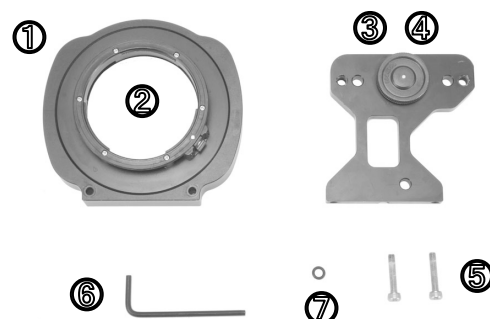

対応カメラハウジング :
(2013 年 5 月現在)

- ・ イノン WP-DC49、WP-DC46

取り付け対応レンズ :
及び、専用オプション
(2013 年 5 月現在)

- ・ レンズ関連製品
 - イノン ワイドコンバージョンレンズ「UWL-S100 ZM80」 + 「ズームレンズユニット II for UWL-S100 ZM80」(*2) (*3)
 - イノン ワイドコンバージョンレンズ「UWL-S100 ZM80」(*2) (*3)
 - イノン クロスアップレンズ「UCL-165LD」(*1)
- ・ ストロボ関連製品
 - イノン「L 型光 D ケーブル・2 穴コームブッシュセット」 [イノン WP-DC49～ストロボ 接続用光 D ケーブル]
 - イノン「L 型光 D ケーブル SS・2 穴コームブッシュセット」 [イノン WP-DC49～ストロボ 接続用光 D ケーブル] (*4)
 - イノン「L 型光 D ケーブル・ブッシュ #58 セット」 [イノン WP-DC46～ストロボ 接続用光 D ケーブル]
 - イノン「クリップベース D4」 [ストロボ/LED ライト取り付け用アーム/クリップ]

*1: 陸上でご使用の場合、或いは、水中でもズームワイド端からズーム中間域でご使用の場合、画面四隅がケラれます。ケラがなくなるまでズームしてご使用下さい。

*2: カメラのズームをテレ側へズームし、焦点距離 80mm 相当 (35mm フィルム換算) にセットした場合のみ使用可能です。本レンズは、カメラの焦点距離 (ズーム位置) を 80mm 相当 (35mm フィルム換算) にセットした際、画面四隅にケラれない、超広角画像が得られるように光学設計されています。

*3: 取り付けには、「M52-LD マウント変換リング for UWL-S100 ZM80」が別途、必要になります。


*4: イノン「ストロボ」を、イノン「シューベースセット」(「シューベース」と「Z ジョイント」のセット製品) を介して、ハウジング本体のアクセサリシューに直接取り付けしたシステム専用の光 D ケーブル製品です。

使用方法

取り付け方


ベースプレートの平らな面を手前して、ベースプレートの溝とハウジングのアーム取り付け部とを合わせ (h)、ハウジング底部とベースプレートが平行である事/ハウジングのアーム取り付け部ネジ穴とベースプレート中央部穴とが重なっている事を確認しながら、1/4 カメラネジをねじ込んで固定します (i)。

LD レンズアダプターユニット本体のレンズマウント面を手前にしてハウジングのレンズポート部に合わせ (j)、ゆっくりと押し込みます (k)。

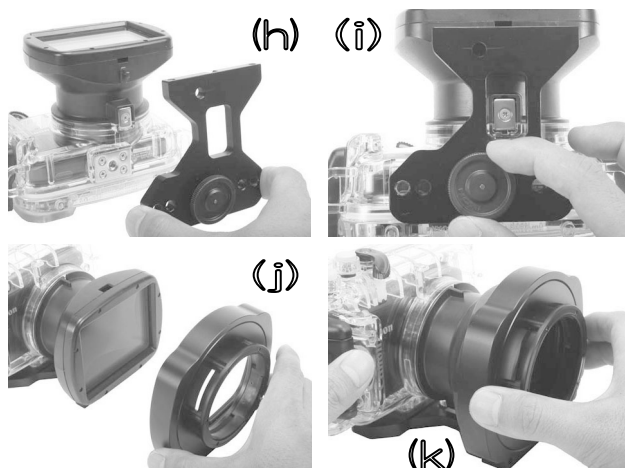

(使用方法続き)

ベースプレートのネジ穴と LD レンズアダプターユニット本体のネジ穴を合わせ (l)、キャップネジを用いて組み付けます (m)。この際、電蝕/塩蝕み等の発生を防ぐ為、必ずキャップネジのネジ部にハウジング付属のグリスを塗布して下さい。また、締め付けすぎるとベースプレートを破損する可能性があります。ご注意下さい。



(l)



(m)

- ・ アタッチメントレンズ / グリップベース D4 / L 型光 D ケーブル の取り付け
対応する各製品に付属の使用説明書をご確認下さい。



- ・ LD-M98 スクリューマウントの取り外し

ハヨネットマウント部を持ち、左回りに緩めると取り外し出来ます。取り付けの際は、紛失や落下防止の為、右回りに回し、ネジが止まる所まで締め付けをして下さい。締め過ぎるとマウント部が破損する可能性がありますのでご注意下さい。また、電蝕/塩蝕みによるネジの固着を防止する為、ネジ部にハウジング付属のグリスを薄く塗布して下さい。



本製品には、樹脂部がチタン色の、本製品専用の“1/4 カメラネジ(チタン色)”が使用されています。金属製ネジ部がチタン色でない(黒色の)“1/4 カメラネジ”を使用する事は出来ません。ご注意下さい。


樹脂部がチタン色
→本製品専用品

樹脂部が黒色
→本製品使用不可



- ・ 取り外し方

上記の取り付け方と逆の手順にて取り外しを行って下さい。本製品破損の原因となりますので、右図の様に、ベースプレートと LD レンズアダプターユニットを固定したまま、取り外す事はお止め下さい。



使用上の注意

- ・ LD レンズアダプターユニットの取り付けが困難な場合には、LD レンズアダプターユニット内側の O リングに、ハウジング付属のグリスを極少量塗って下さい。ハウジングにダメージを与える可能性が有る為、必ずハウジング付属のグリスを使用して下さい。
- ・ 上述の通り LD レンズアダプターユニットとハウジングの固定には、O リングの圧着を使用しています。ハウジング本体へのゴムの移行を防止する為、長期保管の際には(目安として 1 ヶ月程度以上)、ハウジングから LD レンズアダプターユニットを取り外す事をお勧め致します。
- ・ ハウジング付属のストロボ光拡散板を装着した状態で、本製品をセットする事は出来ません。拡散板を装着している場合は、取り外して下さい。
- ・ 1/4 カメラネジ(チタン色)は、O リングによってベースプレートに保持されています(防水機能はありません)。頻繁に 1/4 カメラネジ(チタン色)が脱落する等、O リングの劣化が考えられる場合には、付属の予備 O リングに交換して下さい。
- ・ 本製品の取り付け作業等(以下、「当作業等」)は、ハウジングの製造元が関知している物ではありません。「当作業等」についてのご質問、お問合せ等は、決してハウジングの製造元に行わないで下さい。同様の理由により、「当作業等」を行う場合、お客様ご自身が全ての責任を負う必要がある事をご確認下さい。
- ・ 万一、「当作業等」を行う事によって不具合(ハウジング本体、ハウジング付属品、ハウジング内にセットするカメラ本体等の不具合等)が生じた場合、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- ・ 万一、「当作業等」を行う事によって浸水等の不具合が生じ、この不具合に起因する、付随的損害(撮影に要した諸費用及び撮影により得べかりし利益の喪失等)が発生した場合においても、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- ・ 以上の注意事項、及び補償条項について、ご納得頂けない場合には、「当作業等」を行わないで下さい。未使用の場合に限り、関連製品の返品を受け付けます。詳細につきましては、弊社までお問合せ下さい。

有限会社 イノン
〒247-0061
神奈川県鎌倉市台 2-18-9
Tel. 0467-48-2174
Fax. 0467-48-2178
E-mail support@inon.co.jp
URL <http://www.inon.co.jp/>

2013 年 5 月