INON

ｲﾉﾝ L 型光 D ｹｰﾌﾞﾙ･ｷｬｯﾌﾟ W47 ｾｯﾄ

ｲﾉﾝ製品のお買い上げ有難う御座います。

ｲﾉﾝ L 型光 D ｹｰﾌﾞﾙ･ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ ｼﾘｰｽﾞは、対応するﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗﾊｳｼﾞﾝｸﾞ/ﾏｳﾝﾄﾍﾞｰｽと弊社ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ対応ｽﾄﾛﾎﾞとを接続する光接続ｹｰﾌﾞﾙです。本ｷｬｯﾌﾟ W47 ｾｯﾄは、ｿﾆｰのﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ用純正ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ「MPK-THG」/「MPK-THGB」と、対応する弊社「AD ﾏｳﾝﾄﾍﾞｰｽ･THG/THGB」を組み合わせたｼｽﾃﾑ専用となります。

製品の主な特徴

- 光ﾌｧｲﾊﾞｰを用いた[光 D ｹｰﾌﾞﾙ接続]により、従来のﾜｲﾔﾚｽｽﾚｰﾌﾞ接続に比べ、水面直下や逆光といった外光の多い条件下でも、より確実にｽﾚｰﾌﾞ発光を可能としています。
- ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗｼｽﾃﾑを拡張する為のｺｱﾊﾟｰﾂ、弊社ﾏﾙﾁﾊﾟｰﾊﾟｽﾍﾞｰｽ「AD ﾏｳﾝﾄﾍﾞｰｽ」に直接取り付け可能。簡単/確実/ｺﾝﾊﾟｸﾄに外部ｽﾄﾛﾎﾞとの接続を行う事が可能です。
- ｽﾄﾛﾎﾞとの接続に使用する「L 型光 D ｹｰﾌﾞﾙ」を 2 本まで固定可能な為、2 灯ｼｽﾃﾑにも容易に対応可能です。

製品内訳 ：

- L 型光 D ｹｰﾌﾞﾙ ① ×1
- ｷｬｯﾌﾟ W47･遮光板ﾕﾆｯﾄ ×1
  - ｷｬｯﾌﾟ W21/W24/W26/W46/W47/W48 ﾎﾙﾀﾞｰﾕﾆｯﾄ本体 ② ×1
  - 光ｶﾞｲﾄﾞｷｬｯﾌﾟ WL ×1
  - ｷｬｯﾌﾟ W5/W7/W9/W10/W14/W15/W18/W21/W24/W26/W32/W39/W46/W47/W48 ﾎﾙﾀﾞｰ ×1
  - 光ｶﾞｲﾄﾞﾐﾗｰ M ×1
  - ｷｬｯﾌﾟ固定ﾀﾞｲｱﾙ ×1
  - 光ﾌｧｲﾊﾞ固定ﾀﾞｲｱﾙ ×1
  - 光ﾌｧｲﾊﾞ固定ｺﾞﾑ ×1
  - 遮光板･THG/THGB ③ ×1
- 予備光ﾌｧｲﾊﾞ固定ｺﾞﾑ ④ ×1
- ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ ⑤ ×2
- 六角ﾚﾝﾁ ⑥ ×1
- 使用説明書(本書) ×1

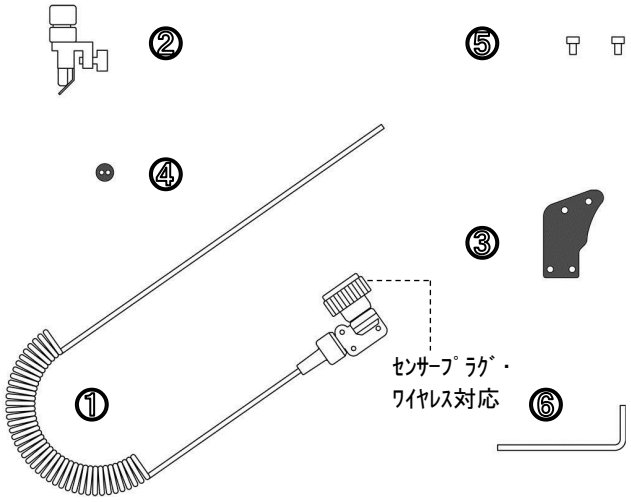

対応ｶﾒﾗﾊｳｼﾞﾝｸﾞ/ﾏｳﾝﾄﾍﾞｰｽ (2018 年 5 月現在) ：

- ｿﾆｰ MPK-THGB ＋ ｲﾉﾝ AD ﾏｳﾝﾄﾍﾞｰｽ･THG/THGB
- ｿﾆｰ MPK-THG ＋ ｲﾉﾝ AD ﾏｳﾝﾄﾍﾞｰｽ･THG/THGB

接続対応ｽﾄﾛﾎﾞ (2018 年 5 月現在) ：

L 型光 D ｹｰﾌﾞﾙをそのまま、取付け可能な機種(ﾜｲﾔﾚｽ〝対応〟ｽﾄﾛﾎﾞ)

- ｲﾉﾝ Z-330、S-2000、Z-240【Type4】、D-2000【Type4】

L 型光 D ｹｰﾌﾞﾙのｾﾝｻｰﾌﾟﾗｸﾞを、「ｾﾝｻｰﾌﾟﾗｸﾞ･ﾜｲﾔﾚｽ非対応」(別売)へ交換する必要がある機種 (ﾜｲﾔﾚｽ〝非対応〟ｽﾄﾛﾎﾞ) (※)

- ｲﾉﾝ Z-240【Type3/Type2/Type1】、D-2000【Type3/Type2/Type1】
  D-2000W、D-2000Wn、D-2000S、D-180、D-180S、Z-220F、Z-220、Z-220S
- ｲﾉﾝ TTL 調光ｾﾝｻｰ Z ＋ ｲﾉﾝ Z-22
- ｲﾉﾝ TTL 調光ｾﾝｻｰ SB ＋ 対応する TTL ｵｰﾄｽﾄﾛﾎﾞ
- ｲﾉﾝ TTL 調光ｾﾝｻｰ YS ＋ 対応する TTL ｵｰﾄｽﾄﾛﾎﾞ
- ｲﾉﾝ ﾌｫｰｶｽﾗｲﾄｺﾝﾄﾛｰﾗｰ ＋ ｲﾉﾝ Z-220F/Z-220S/Z-220/Z-22

「ｾﾝｻｰﾌﾟﾗｸﾞ･ﾜｲﾔﾚｽ非対応」
【別売】

(※) 交換方法に付いては、「ｾﾝｻｰﾌﾟﾗｸﾞ･ﾜｲﾔﾚｽ非対応」付属の「ｽﾄﾛﾎﾞ側 L 型ｺﾈｸﾀ仕様変更手順書」をご参照の上、ｾﾝｻｰﾌﾟﾗｸﾞの交換を行ってからご使用下さい。

取り付け方法 ：

・ **遮光板･THG/THGB を取り付けます**

AD ﾏｳﾝﾄﾍﾞｰｽ･THG/THGB の右画像位置に、付属のｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞを用いて遮光板･THG/THGB を取り付けます。遮光板･THG/THGB の表面にある凹みが、被写体側を向くように取り付けて下さい。強く締め過ぎると、AD ﾏｳﾝﾄﾍﾞｰｽが破損しますので、ご注意下さい。

・ **ｷｬｯﾌﾟ W21/W24/W26/W46/W47/W48 ﾎﾙﾀﾞｰﾕﾆｯﾄ本体を遮光板･THG/THGB へ取り付けます**

遮光板･THG/THGB にｷｬｯﾌﾟ W21/W24/W26/W46/W47/W48 ﾎﾙﾀﾞｰﾕﾆｯﾄ本体を嵌め、ﾎﾙﾀﾞｰ固定ﾈｼﾞを指で締め、しっかりと固定します。



・ **L 型光 D ｹｰﾌﾞﾙを取り付けます**

光ﾌｧｲﾊﾞ固定ﾀﾞｲｱﾙを左図の様に回して緩めてから、光ﾌｧｲﾊﾞ固定ｺﾞﾑの穴にL 型光Dｹｰﾌﾞﾙのｹｰﾌﾞﾙ断端側を差し込み、奥まで達している事を確認後、光ﾌｧｲﾊﾞ固定ﾀﾞｲｱﾙを捩じ込んで固定します。L 型光 D ｹｰﾌﾞﾙは 1 本のみでも、2 本同時でも、どちらでも固定する事が可能です。

L 型光 D ｹｰﾌﾞﾙのｹｰﾌﾞﾙ側断端の取り付けが終了した後、ｺﾈｸﾀ側をｽﾄﾛﾎﾞのｾﾝｻｰ部に取り付けます。







使用上の注意 ：

・ L 型光 D ｹｰﾌﾞﾙは超耐久仕様(最小曲げ半径 2㎜)となっておりますが、***それ以上曲げたり、強い刺激が加わったりすると、内部で折れる可能性があります。***また、***長時間曲げたままにすると形状が記憶されてしまいます。***正常に信号が伝わらなくなりましたら、ｵﾌﾟｼｮﾝの「交換用光ﾌｧｲﾊﾞｰ･L 型光 D ｹｰﾌﾞﾙ/L 型光ｹｰﾌﾞﾙ M 用」と交換して下さい。

・ L 型光 D ｹｰﾌﾞﾙをﾊｳｼﾞﾝｸﾞやｽﾄﾛﾎﾞに接続した状態で、ｹｰﾌﾞﾙを持ってそれらを持ち運ぶなどすると、光ﾌｧｲﾊﾞが L 型ｺﾈｸﾀから外れたり、ｽﾄﾛﾎﾞ/L 型ｺﾈｸﾀ/光ﾌｧｲﾊﾞｰ等が破損する恐れがあります。このような扱いは避けて下さい。

ﾒﾝﾃﾅﾝｽについて ：

・ ご使用後は、***ｶﾒﾗｼｽﾃﾑ/ｽﾄﾛﾎﾞ等から取り外し***、真水中(30℃以下)に数時間静置して塩分等をよく取り除いた後、ｴｱｶﾞﾝ等で水滴を吹き飛ばし、直射日光の当たらない、風通しの良い場所に置き、乾燥させて下さい(完全乾燥には数日掛かります)。

・ 特に***各ｺﾈｸﾀｰ内側の“光ﾌｧｲﾊﾞｰ断端”は丁寧に洗い、塩分を良く落して下さい。“光ﾌｧｲﾊﾞｰ断端”に傷が付いたり、塩分が残留して曇ってしまったりすると、信号がうまく伝わらなくなる場合があります。***

・ 上述の理由等で信号が伝わり難くなった場合や、ｹｰﾌﾞﾙを短くして使用するには、必要に応じて光ﾌｧｲﾊﾞｰを切る事が出来ます(L 型ｺﾈｸﾀ側の光ﾌｧｲﾊﾞｰを切断する場合は、弊社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの『TOP ＞ ﾃｸﾆｶﾙｶﾞｲﾄﾞ ＞ L 型光ｹｰﾌﾞﾙ分解組立』にて公開しております『L 型ｺﾈｸﾀ仕様変更手順書』をご参照下さい)。
光 D ｹｰﾌﾞﾙの切断には、ｶﾐｿﾘやｶｯﾀｰﾅｲﾌ等、鋭利な刃物を使って下さい。
光 D ｹｰﾌﾞﾙの中心にある光ﾌｧｲﾊﾞｰの切断面に凹凸が出来ると、光信号が伝わり難くなります。切断前の状態よりも断面の凹凸が酷くなった場合や、切断後に信号が伝わり難くなった場合は、切断作業をやり直して下さい。



各作業等を行うに当たって ：

・ 本書で説明を行っている「各作業」等は、ﾌﾟﾛﾃｸﾀの製造元であるｿﾆｰが関知している物ではありません。「各作業」等についてのご質問、お問合せ等は、決してｿﾆｰに行わないで下さい。また、同様の理由により、「各作業」等を行う場合、お客様ご自身が全ての責任を負う必要がある事をご確認下さい。

・ 「各作業」等を行う事によって、ﾌﾟﾛﾃｸﾀの保障期間内であっても、*ｿﾆｰの無償修理を受ける事が出来なくなる可能性があります*。予めご了承下さい。ﾌﾟﾛﾃｸﾀの保証条項詳細につきましては、「MPK-THG」/「MPK-THGB」付属の使用説明書/保証書をご確認下さい。

・ 万一、「各作業」等を行う事によって不具合(ﾌﾟﾛﾃｸﾀ本体、ﾌﾟﾛﾃｸﾀ付属品、ﾌﾟﾛﾃｸﾀ内にｾｯﾄするｶﾒﾗ本体等の不具合等)が生じた場合、弊社は一切、その責任を負いかねます。

・ 万一、「各作業」等を行う事によって浸水等の不具合が生じ、この不具合に起因する、付随的損害(撮影に要した諸費用及び撮影により得べかりし利益の喪失等)が発生した場合においても、弊社は一切、その責任を負いかねます。

・ ***以上の注意事項、及び補償条項について、ご納得頂けない場合には、「各作業」等を行わないで下さい。未使用の場合に限り、関連製品の返品を受け付けます。詳細につきましては、弊社までお問合せ下さい。***

ｵﾌﾟｼｮﾝについて　：

・ *L 型光 D ｹｰﾌﾞﾙ*　¥6,200-(税抜)
製品内訳画像中の、①、及び⑦です。対応するｽﾄﾛﾎﾞ 2 台と、ｷｬｯﾌﾟ W21/W24/W26/W46/W47/W48 ﾎﾙﾀﾞｰﾕﾆｯﾄ本体とを直接接続する際、追加で必要となります。

・ *交換用光ﾌｧｲﾊﾞｰ･L 型光 D ｹｰﾌﾞﾙ/L 型光ｹｰﾌﾞﾙ M 用*　¥4,000-(税抜)
製品内訳画像中の、①からｽﾄﾛﾎﾞ取付用のｺﾈｸﾀを除いた物です。

・ *ｷｬｯﾌﾟ W47･遮光板ﾕﾆｯﾄ(予備部品付)*　¥3,800-(税抜)
製品内訳画像中の、②、③、④、⑤、及び⑥のｾｯﾄです。

・ *ｽﾄﾛﾎﾞ側 L 型ｺﾈｸﾀｷｯﾄ(ﾜｲﾔﾚｽ対応)　[保守部品]*　¥2,500-(税抜)



・ 製品内訳図中の、①から光ﾌｧｲﾊﾞｰと除いたｺﾈｸﾀﾕﾆｯﾄの交換ｷｯﾄです。

・ *ｾﾝｻｰﾌﾟﾗｸﾞ･ﾜｲﾔﾚｽ対応　[保守部品]*　¥600-(税抜)
本製品に標準装備されている、ﾜｲﾔﾚｽ〝対応〟ｽﾄﾛﾎﾞ用のｾﾝｻｰﾌﾟﾗｸﾞです。

・ *ｾﾝｻｰﾌﾟﾗｸﾞ･ﾜｲﾔﾚｽ非対応　[保守部品]*　¥600-(税抜)
ﾜｲﾔﾚｽ〝非対応〟ｽﾄﾛﾎﾞ用のｾﾝｻｰﾌﾟﾗｸﾞです。本製品を、ﾜｲﾔﾚｽ〝非対応〟ｽﾄﾛﾎﾞ(本書内「接続対応ｽﾄﾛﾎﾞ」の項参照)に使用する場合に、本製品のｾﾝｻｰﾌﾟﾗｸﾞ･ﾜｲﾔﾚｽ対応と交換します。

有限会社 ｲﾉﾝ
〒247-0061
神奈川県鎌倉市台 2-18-9
Tel.　0467-48-2174
Fax.　0467-48-2178
E-mail support@inon.co.jp
URL
http://www.inon.co.jp/

2018 年 5 月