ｲﾉﾝ L 型光 D ｹｰﾌﾞﾙ･ﾌﾞｯｼｭ W58 ｾｯﾄ

ｲﾉﾝ製品のお買い上げ有難う御座います。

ｲﾉﾝL 型光 D ｹｰﾌﾞﾙ･ﾌﾞｯｼｭｾｯﾄは、対応するﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗﾊｳｼﾞﾝｸﾞと弊社ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ対応ｽﾄﾛﾎﾞとを接続する光接続ｹｰﾌﾞﾙです。
本ﾌﾞｯｼｭ W58 ｾｯﾄは、ｷﾔﾉﾝ社のﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ用純正ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ「WP-DC44」、或いは「WP-DC46」専用となります。

製品の主な特徴

- 光ﾌｧｲﾊﾞｰを用いた[光 D ｹｰﾌﾞﾙ接続]により、従来のﾜｲﾔﾚｽｽﾚｰﾌﾞ接続に比べ、水面直下や逆光といった外光の多い条件下でも、より確実にｽﾚｰﾌﾞ発光を可能としています。
- ｽﾄﾛﾎﾞとの接続に使用する「L 型光 D ｹｰﾌﾞﾙ」を 2 本まで固定可能な為、2 灯ｼｽﾃﾑにも容易に対応可能です。

製品内訳 ：

- L 型光 D ｹｰﾌﾞﾙ ① ×1
- 光ﾌｧｲﾊﾞｰ用･2 穴ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ ② ×1
- ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ固定筒 ③ ×1
  (裏面に接着ｼｰﾄを貼り付け済)
- 接着ｼｰﾄ(予備) ④ ×1
- ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ固定筒用ｼｰﾄ(1 枚は予備) ⑤ ×2
- 使用説明書(本書) ×1

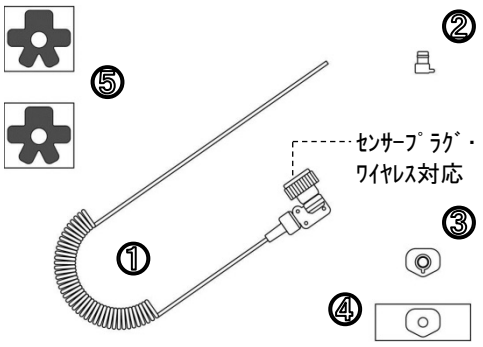

対応ｶﾒﾗﾊｳｼﾞﾝｸﾞ (2018 年 5 月現在) ：

- ｷﾔﾉﾝ WP-DC44
- ｷﾔﾉﾝ WP-DC46

接続対応ｽﾄﾛﾎﾞ (2018 年 5 月現在) ：

L 型光 D ｹｰﾌﾞﾙをそのまま、取付け可能な機種(ﾜｲﾔﾚｽ〝対応〟ｽﾄﾛﾎﾞ)

- ｲﾉﾝ Z-330、S-2000、Z-240【Type4】、D-2000【Type4】

L 型光 D ｹｰﾌﾞﾙのｾﾝｻｰﾌﾟﾗｸﾞを、「ｾﾝｻｰﾌﾟﾗｸﾞ･ﾜｲﾔﾚｽ非対応」(別売)へ交換する必要がある機種 (ﾜｲﾔﾚｽ〝非対応〟ｽﾄﾛﾎﾞ)(※)

- ｲﾉﾝ Z-240【Type3/Type2/Type1】、D-2000【Type3/Type2/Type1】
  D-2000W、D-2000Wn、D-2000S、D-180、D-180S、Z-220F、Z-220、Z-220S
- ｲﾉﾝ TTL 調光ｾﾝｻｰ Z + ｲﾉﾝ Z-22
- ｲﾉﾝ TTL 調光ｾﾝｻｰ SB + 対応する TTL ｵｰﾄｽﾄﾛﾎﾞ
- ｲﾉﾝ TTL 調光ｾﾝｻｰ YS + 対応する TTL ｵｰﾄｽﾄﾛﾎﾞ
- ｲﾉﾝ ﾌｫｰｶｽﾗｲﾄｺﾝﾄﾛｰﾗｰ + ｲﾉﾝ Z-220F/Z-220S/Z-220/Z-22

「ｾﾝｻｰﾌﾟﾗｸﾞ･ﾜｲﾔﾚｽ非対応」
【別売】

(※) 交換方法に付いては、「ｾﾝｻｰﾌﾟﾗｸﾞ･ﾜｲﾔﾚｽ非対応」付属の「ｽﾄﾛﾎﾞ側 L 型ｺﾈｸﾀ仕様変更手順書」をご参照の上、ｾﾝｻｰﾌﾟﾗｸﾞの交換を行ってからご使用下さい。

取り付け方法 ：

- **「ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ固定筒」をﾊｳｼﾞﾝｸﾞ外側へ貼り付けます**

「ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ固定筒」裏面のｼｰﾙ台紙を剥がし(a)、ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟした内蔵ｽﾄﾛﾎﾞの中心前方を、固定筒の穴が覆うよう(b)、ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ外側に貼り付け、強く圧着します(c)。圧着後 1 日程度静置させると、より強固に接着されます。
接着後、「ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ固定筒用ｼｰﾄ」をｼｰﾙ台紙から剥がし、固定筒の穴へ通し、貼り付けて下さい(d)(e)。





（取り付け方法のつづき）

- **L 型光 D ｹｰﾌﾞﾙを取り付けます**



L 型光 D ｹｰﾌﾞﾙの“光ﾌｧｲﾊﾞｰ断端”を、「光ﾌｧｲﾊﾞｰ用･2 穴ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ」に差し込んだ後、「ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ固定筒」の穴へ挿し込みます。脱落しない様、奥まで確実に取り付けを行って下さい。
この際、ｶﾒﾗの内蔵ﾌﾗｯｼｭの光が確実に伝わる様、L 型光 D ｹｰﾌﾞﾙの“光ﾌｧｲﾊﾞｰ断端”を、「光ﾌｧｲﾊﾞｰ用･2 穴ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ」からわずかに(0.5mm 程度)突き出させます。L 型光 D ｹｰﾌﾞﾙは、1 つの「光ﾌｧｲﾊﾞｰ用･2 穴ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ」に、1 本のみでも 2 本同時でも、どちらでも固定する事が可能です。



L 型光 D ｹｰﾌﾞﾙの“光ﾌｧｲﾊﾞｰ断端”側の取り付けが終了した後、“黒ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ側端[ｽﾄﾛﾎﾞ側ｺﾈｸﾀ]”を、ｽﾄﾛﾎﾞ側の“ｽﾚｰﾌﾞｾﾝｻｰ”部(S-2000/Z-240/D-2000 ｼﾘｰｽﾞ/D-180 ｼﾘｰｽﾞ)/“調光ｾﾝｻｰ”部(Z-220F、Z-220S、Z-220)へ直接ねじ込み、外部ｽﾄﾛﾎﾞ側に固定します。各ｽﾄﾛﾎﾞへの固定方法につきましては、各ｽﾄﾛﾎﾞ付属の使用説明書をご確認下さい。
強く締め過ぎると、各ｺﾈｸﾀ、或いは各ｽﾄﾛﾎﾞの接続部が破損する可能性がありますので、ご注意下さい。

使用上の注意 ：

- L 型光 D ｹｰﾌﾞﾙは超耐久仕様(最小曲げ半径 2mm)となっておりますが、***それ以上曲げたり、強い刺激が加わったりすると、内部で折れる可能性があります。***また、***長時間曲げたままにすると形状が記憶されてしまいます。***正常に信号が伝わらなくなりましたら、ｵﾌﾟｼｮﾝの「交換用光ﾌｧｲﾊﾞｰ･L 型光 D ｹｰﾌﾞﾙ/L 型光ｹｰﾌﾞﾙ M 用」と交換して下さい。
- L 型光 D ｹｰﾌﾞﾙをﾊｳｼﾞﾝｸﾞやｽﾄﾛﾎﾞに接続した状態で、ｹｰﾌﾞﾙを持ってそれらを持ち運ぶなどすると、光ﾌｧｲﾊﾞｰがｺﾈｸﾀから外れたり、ｽﾄﾛﾎﾞ/L 型ｺﾈｸﾀ/光ﾌｧｲﾊﾞｰ等が破損する恐れがあります。このような扱いは避けて下さい。
- 基本的に「ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ固定筒」「ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ固定筒用ｼｰﾄ」は、一旦はがすと再利用できません。粘着力がなくなったり、交換が必要な場合には、予備をご利用頂くか、ｵﾌﾟｼｮﾝの「ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ固定筒 光 D ｹｰﾌﾞﾙ･ﾌﾞｯｼｭ W58 ｾｯﾄ用」をご使用下さい。
- ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ付属の拡散板を装着した状態で、本製品を取り付ける事は出来ません。

ﾒﾝﾃﾅﾝｽについて ：

- ご使用後は、真水中(30℃以下)に数時間静置して塩分等をよく取り除いた後、ｴｱｶﾞﾝ等で水滴を吹き飛ばし、直射日光の当たらない、風通しの良い場所に置き、乾燥させて下さい(完全乾燥には数日掛かります)。
- 特に***“光ﾌｧｲﾊﾞｰ断端”面、及び“黒ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ側端[ｽﾄﾛﾎﾞ側ｺﾈｸﾀ]”内側の光ﾌｧｲﾊﾞｰ断面は丁寧に洗い、塩分を良く落して下さい。 各面に傷が付いたり、塩分が残留して曇ってしまったりすると、信号がうまく伝わらなくなる場合があります。***



- 上述の理由等で信号が伝わり難くなった場合や、ｹｰﾌﾞﾙを短くして使用するには、必要に応じて光ﾌｧｲﾊﾞｰを切る事が出来ます(ｺﾈｸﾀ側の光ﾌｧｲﾊﾞｰを切断する場合は、弊社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの『TOP ＞ ﾃｸﾆｶﾙｶﾞｲﾄﾞ ＞ L 型光ｹｰﾌﾞﾙ分解組立』にて公開しております『L 型ｺﾈｸﾀ仕様変更手順書』をご参照下さい)。光ﾌｧｲﾊﾞｰの切断には、ｶﾐｿﾘやｶｯﾀｰﾅｲﾌ等、鋭利な刃物を使って下さい。
光ﾌｧｲﾊﾞｰの切断面に凹凸が出来ると、光信号が伝わり難くなります。切断前の状態よりも断面の凹凸が酷くなった場合や、切断後に信号が伝わり難くなった場合は、切断作業をやり直して下さい。

各作業等を行うに当たって ：

- 本書で説明を行っている「各作業」等は、防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰの製造元であるｷﾔﾉﾝが関知している物ではありません。「各作業」等についてのご質問、お問合せ等は、決してｷﾔﾉﾝに行わないで下さい。また、同様の理由により、「各作業」等を行う場合、お客様ご自身が全ての責任を負う必要がある事をご確認下さい。
- 「各作業」等を行う事によって、防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰの保障期間内であっても、*ｷﾔﾉﾝの無償修理を受ける事が出来なくなる可能性があります。*予めご了承下さい。防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰの保証条項詳細につきましては、ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ付属の使用説明書/保証書をご確認下さい。
- 万一、「各作業」等を行う事によって不具合(防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ本体、防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ付属品、防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ内にｾｯﾄするｶﾒﾗ本体等の不具合等)が生じた場合、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- 万一、「各作業」等を行う事によって浸水等の不具合が生じ、この不具合に起因する、付随的損害(撮影に要した諸費用及び撮影により得べかりし利益の喪失等)が発生した場合においても、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- ***以上の注意事項、及び補償条項について、ご納得頂けない場合には、「各作業」等を行わないで下さい。未使用の場合に限り、関連製品の返品を受け付けます。詳細につきましては、弊社までお問合せ下さい。***

ｵﾌﾟｼｮﾝについて ： ・ *L 型光 D ｹｰﾌﾞﾙ* ¥6,200-(税抜)
製品内訳画像中の①です。対応するｽﾄﾛﾎﾞ 2 台を接続する際、追加で必要となります。

・ *交換用光ﾌｧｲﾊﾞｰ-L 型光 D ｹｰﾌﾞﾙ/L 型光ｹｰﾌﾞﾙ M 用* ¥4,000-(税抜)
製品内訳画像中の、①からｽﾄﾛﾎﾞ取付用のｺﾈｸﾀを除いた物です。

・ *ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ固定筒 光 D ｹｰﾌﾞﾙ･ﾌﾞｯｼｭ W58 ｾｯﾄ用* ¥1,200-(税抜)
製品内訳画像中の③、④、⑤です。

・ 光ﾌｧｲﾊﾞｰ用･2 穴ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ ¥160-(税抜)
製品内訳図中の②です。

・ *ｽﾄﾛﾎﾞ側 L 型ｺﾈｸﾀｷｯﾄ(ﾜｲﾔﾚｽ対応) ［保守部品］* ¥2,500-(税抜)
製品内訳図中の、①から光ﾌｧｲﾊﾞｰを除いたｺﾈｸﾀﾕﾆｯﾄの交換ｷｯﾄです。



・ *ｾﾝｻｰﾌﾟﾗｸﾞ･ﾜｲﾔﾚｽ対応 ［保守部品］* ¥600-(税抜)
本製品に標準装備されている、ﾜｲﾔﾚｽ〝対応〟ｽﾄﾛﾎﾞ用のｾﾝｻｰﾌﾟﾗｸﾞです。

・ *ｾﾝｻｰﾌﾟﾗｸﾞ･ﾜｲﾔﾚｽ非対応 ［保守部品］* ¥600-(税抜)
ﾜｲﾔﾚｽ〝非対応〟ｽﾄﾛﾎﾞ用のｾﾝｻｰﾌﾟﾗｸﾞです。本製品を、ﾜｲﾔﾚｽ〝非対応〟ｽﾄﾛﾎﾞ(本書内「接続対応ｽﾄﾛﾎﾞ」の項参照)に使用する場合に、本製品のｾﾝｻｰﾌﾟﾗｸﾞ･ﾜｲﾔﾚｽ対応と交換します。

有限会社 ｲﾉﾝ 〒247-0061 神奈川県鎌倉市台 2-18-9
Tel. 0467-48-2174 / Fax. 0467-48-2178
E-mail support@inon.co.jp / URL http://www.inon.co.jp/
2018 年 5 月