


# INON

## イノン L型ゴムフツシュ


イノン製品のお買い上げ有難う御座います。

イノン L型ゴムフツシュは、対応する“光ケーブル類”を1本、もしくは2本まで、L型形状に束ねる事が出来るワフションです。


|      |             |                 |   |   |   |
|------|-------------|-----------------|---|---|---|
| 製品内訳 | ：           | ・ L型ゴムフツシュ      | ① | × | 1 |
|      |             | ・ L型ゴムフツシュ本体    | ② | × | 1 |
|      |             | ・ M2 キャップネジ     | ③ | × | 2 |
|      |             | ・ L型ゴムフツシュ蓋     | ④ | × | 1 |
|      |             | ・ L型ゴムフツシュ蓋(ネジ) | ⑤ | × | 1 |
|      |             | ・ M2 六角レンチ      | ⑥ | × | 1 |
|      | ・ 使用説明書(本書) |                 |   |   |   |

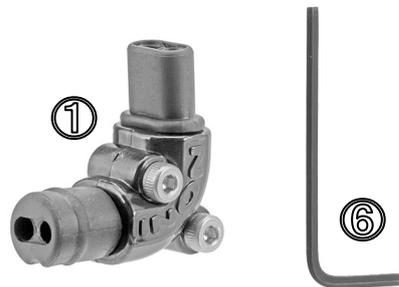


|      |   |            |
|------|---|------------|
| 対応製品 | ： | L型光DケーブルSS |
|      |   | L型光Dケーブル   |
|      |   | L型光DケーブルL  |
|      |   | L型光DケーブルLL |

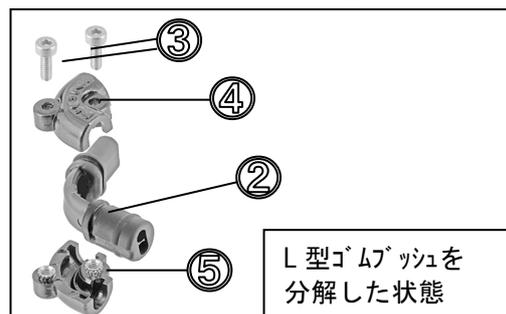

**取り付け方法** ； L型ゴムフツシュに、“L型光Dケーブル類”をセットする場合、まずL型ゴムフツシュを分解します。  
「M2 キャップネジ③」2本を、「M2 六角レンチ⑥」で外し(A)、「L型ゴムフツシュ本体②」を、「L型ゴムフツシュ蓋④」「L型ゴムフツシュ蓋(ネジ)⑤」から抜き出して下さい(B)。  
そして、追加するL型光Dケーブル類の“光ファイバー断端”を、「L型ゴムフツシュ本体②」のφ2mm程のケーブル挿し込み口に挿入して下さい(C)(この時、“L型光Dケーブル”の断端が、L型ゴムフツシュ本体の断端と揃うまで、しっかりと奥まで挿し込んで下さい。しっかりと挿し込まれていない場合、外部光味の調光精度低下や発光不良を引き起こします)。

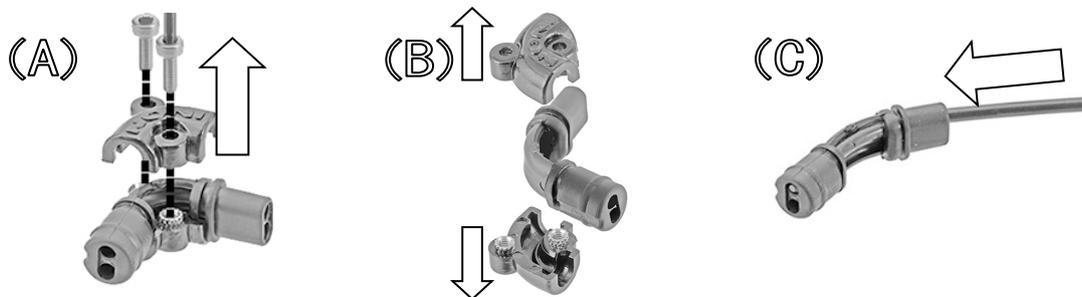

ケーブル断端をしっかりと挿し込んだ後、分解した時とは逆の手順で、L型ゴムフツシュを組み立てます。  
「L型ゴムフツシュ本体②」と、「L型ゴムフツシュ蓋④」、「L型ゴムフツシュ蓋(ネジ)⑤」の凹凸をしっかりと合わせた後(D)、「M2 キャップネジ③」を付属の「M2 六角レンチ」で締め付けて下さい(E)。

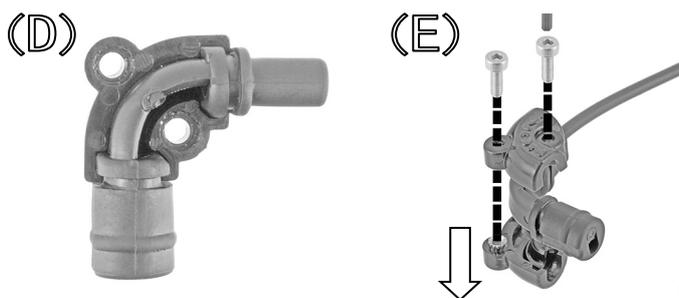

有限会社 イノン  
〒247-0061 神奈川県鎌倉市台 2-18-9  
Tel. 0467-48-2174  
Fax. 0467-48-2178  
E-mail [support@inon.co.jp](mailto:support@inon.co.jp)  
URL <http://www.inon.co.jp/>  
2014年10月