

INON

イノン M67-LD マウント変換リング for UCL-330/165M67

イノン製品のお買い上げ有難う御座います。

イノン M67-LD マウント変換リング for UCL-330/165M67 は、弊社 M67 マウントシリーズアタッチメントレンズ「UCL-330」/「UCL-165M67」を、弊社アタッチメントレンズ 取り付け部規格 **28LD マウント** を装備した、“28LD マウントベース” などに取り付けるための専用オプションパーツです。「UCL-330」/「UCL-165M67」以外の M67 マウントシリーズレンズ（「UWL-100 Type1」/「UWL-100 Type2」）の取り付けには対応していません。ご留意下さい。

取り付け対応製品 : 対物側
(2010 年 12 月現在) ➤ イノン クローズアップレンズ「UCL-330」、「UCL-165M67」

- カメラ側
- イノン「28LD マウントベース-DC38」(★)
- イノン「LD レンズ 規格-W」、「LD レンズ 規格-S」、
「LD レンズ 規格-フロッピー用」



★: 本製品を装着する事で、対応レンズ 取り付けの有無に関わらず、
陸上でご使用の場合、或いは、水中でもズーム端からズーム中間域で
ご使用の場合、画面四隅がケレます。撮影後にケレをクレンジするか、ケレがなくなるまでテレビ側にズームしてご使用下さい。

M67 マウント側



28LD マウント側

- 取り付け方法 :
- 本製品の右画像矢印部分（パネットの入り口部分）、合計 3 か所に、
ハジツグ 付属のグリスを少量塗布します。
 - 本製品の『指標 A』を、「28LD マウントベース」のレンズロック解除バーに刻印
された『指標 A』と合わせ、差し込みます(①)。
 - 「28LD マウントベース」のレンズロック解除バーが、差し込み前の位置に戻る
まで、本製品の M67 マウント側に向かって時計方向に回転させます
(②)。『カチ』と音がして、本製品の回転がロックされれば取り付け完了です。

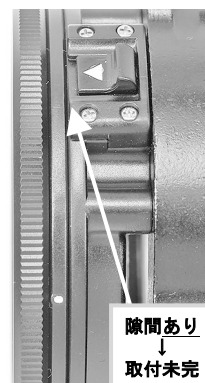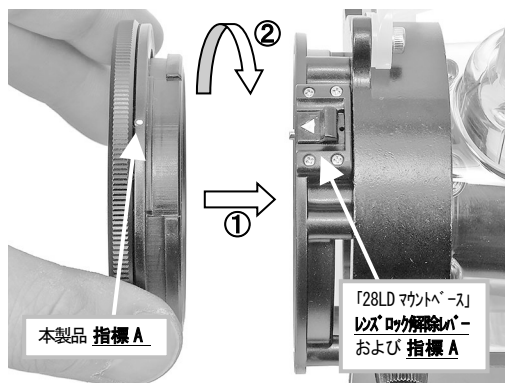

- 取り外し方法 :
- 「28LD マウントベース」のレンズロック解除バーを、本製品と逆方向に引く事でロックが解除されます。この状態で、本製品を上記取り付け時と逆方向に回転させ、取り外して下さい。ロックが解除されていない状態で回転させると、本製品、或いは「28LD マウントベース」が破損する可能性があります。十分ご留意下さい。

- レンズの取り付け方法 :
- M67/ピッチ 0.75 のフィルターネジを装備した防水プロテクター、或いは、イノン M67 マウントベースへの取り付け法と同じです。詳細は、各レンズ 付属の使用説明書をご確認下さい。また、「塩害」や「電蝕」による本製品とレンズとの固着を防ぐ為、本製品の取り付け部、パネット/プロテクター付属のグリスを少量塗って下さい。