


INON

INON 水中三脚システム 取り付け対応アーム別スペック表

本表について : 「水中三脚ハブ」に対応している各種アームを、「水中三脚ハブ」のみで使用した場合と、「水中 3 ウェイ雲台」を組み合わせて使用した場合の、下記スペックを記載しています。

- 表の見方 :
- 全高** : カーボン伸縮アームは脚を全段伸ばし、開脚角度を標準開脚にセットして、エレベーターを一番上まで上げた状態での、カメラハウジング取付面までの高さ。
 - エレベーター下げ全高** : 全高と同条件で、エレベーターを一番下まで下げた場合の高さ。
 - 地上最低高** : 開脚角度をローポジションにセットし、一番低くした状態の高さ。
 - 縮長** : 三脚持ち運び時の長さ。閉脚・折りたたみの状態。

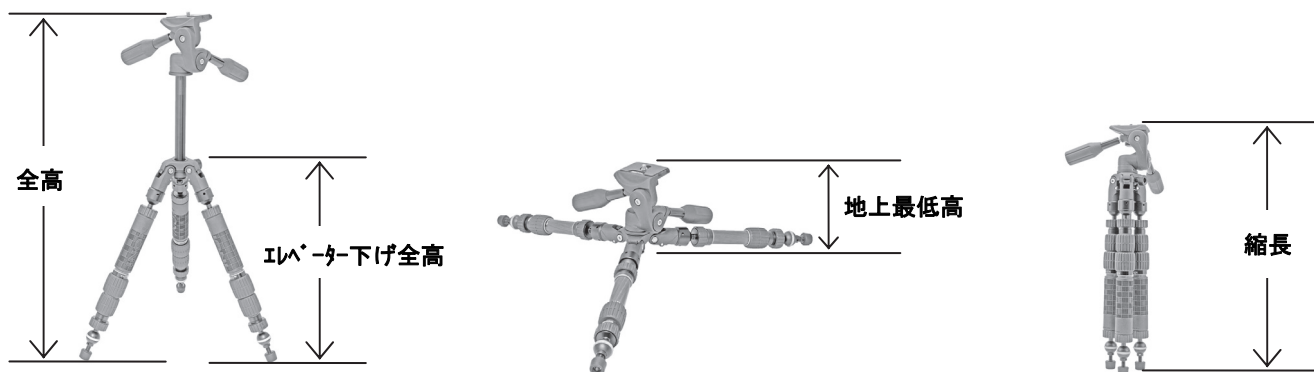

| 取り付け対応アーム | 全高 (mm) | | エレベーター下げ全高 (mm) | | 地上最低高 (mm) | | 縮長 (mm) | |
|-------------------|----------|------------|-----------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| | 水中三脚ハブのみ | 水中3ウェイ雲台付き | 水中三脚ハブのみ | 水中3ウェイ雲台付き | 水中三脚ハブのみ | 水中3ウェイ雲台付き | 水中三脚ハブのみ | 水中3ウェイ雲台付き |
| カーボン伸縮アーム SS ホビー | 500 | 585 | 355 | 440 | 75 | 160 | 310 | 395 |
| カーボン伸縮アーム S ホビー | 700 | 785 | 555 | 640 | 85 | 170 | 380 | 465 |
| カーボン伸縮アーム M ホビー | 945 | 1,030 | 800 | 885 | 100 | 185 | 470 | 555 |
| カーボン伸縮アーム L ホビー | 1,185 | 1,270 | 1,040 | 1,125 | 115 | 200 | 560 | 645 |
| スティックアーム XS-T ホビー | 320 | 405 | 175(※) | 260(※) | 55 | 140 | 190 | 275 |
| スティックアーム SS-T ホビー | 360 | 445 | 220 | 305 | 65 | 150 | 235 | 320 |
| スティックアーム S-T ホビー | 390 | 475 | 245 | 330 | 70 | 155 | 265 | 350 |
| スティックアーム M-T ホビー | 435 | 520 | 290 | 375 | 80 | 165 | 320 | 405 |

(※)エレベーター下部を取り外した状態での数値です。(エレベーター下部は地面に干渉する為使用不可)