

# INON

## イン シングルライトホルダー-LF

イン製品のお買い上げ有難う御座います。


イン シングルライトホルダー-LF は、弊社 LF シリーズ LED ライト(「LF1000-S」等)『1 個』を、対応するストロボアームに取り付け可能とするオプションです。

- 製品内訳
- ・ シングルライトホルダー本体 ① ×1
  - ・ LF ライトホルダー板金 ② ×1
  - ・ M4x8 低頭キャップネジ ③ ×4
  - ・ 六角レンチ(対辺 2.5) ④ ×1
  - ・ 使用説明書(本書) ×1

- 対応 LED ライト
- (2017 年 9 月現在)
- ・ イン 「LF1000-S」
  - ・ イン 「LF1400-S」
  - ・ イン 「LF1100-W」
  - ・ イン 「LF800-N」
  - ・ イン 「LF2700-W」
  - ・ イン 「LF1300-EWf」
  - ・ イン 「LF3100-EW」

- 対応アーム
- (2017 年 9 月現在)
- 下記「YYS アダプター」互換アームへの取り付けに対応
- ・ イン 「シューベース」、「ホルダー」、「グリップベース M1」
  - ・ イン 「グリップベース D4」、「Dホルダー」、「Dホルダー-延長バー」
  - ・ イン 「YYS アダプター MV」、「ダブル YYS アダプター MV」、「YYS アダプター WB MV」
  - ・ イン 「YYS アダプター」、「YYS アーム MS」、「YYS アーム M」
  - ・ イン 「ポートアーム for MRS」、「ポートアーム for UFL-MR130 EFS60」
  - ・ イン 「ダイレクトベース YS RT」、「ダイレクトベース YS」

- 取り付け方法
- 取り付けを行う LED ライトの“ライトヘッド”を外した後、“バッテリーボックス”の黄色 O リング 2 本、黒色 O リング 1 本、計 3 本の O リングを外します。
- 「シングルライトホルダー本体」にネジ止めされている「LF ライトホルダー板金」を取り外します。
- 取り外した「LF ライトホルダー板金」を広げ気味にして LED ライトの“バッテリーボックス”に嵌め、O リング 3 本を元通りにセットしてから“ライトヘッド”を再び取り付けます。LED ライトの“ライトヘッド”/“バッテリーボックス”O リングの着脱は、必ず LED ライト付属の使用説明書をご参照の上、正しく確実に行って下さい。
- 「シングルライトホルダー本体」の『ネジ穴』に、LED ライト付属のイングリスを塗布した後、「LF ライトホルダー板金」にネジ止めします。ネジ止め後は、「シングルライトホルダー本体」の蝶ネジを外し、“YYS アダプター”互換アーム”に取り付けて下さい。取り付け方法の詳細は、各“YYS アダプター”互換アーム”付属の使用説明書をご参照下さい。

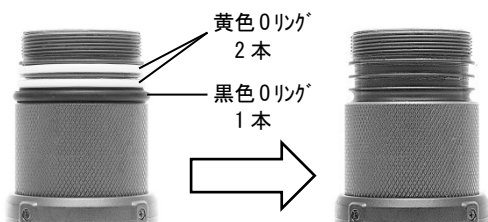

- メンテナンスについて
- ・ ご使用後は真水で水洗いを行い塩分等の汚れを取り除いた後、直射日光の当たらない、風通しの良い場所に置き、よく乾燥させて下さい。変形や破損の原因になる為、火や熱などに直接当てないで下さい。
  - ・ お手入れの際、アルコールやベンジン、シンナーなどの有機溶剤や、防錆剤、潤滑剤、艶出し剤、洗剤(特にアルカリ性洗剤)などの油脂/化学薬品を使用しないで下さい。本製品の構成部品には、上記物質に触れると溶けたり、脆くなったりといった変化が起こるものがあります(PC など)。
  - ・ 一週間以上ご使用にならない時には、LED ライトを本製品から取り外し保管して下さい。長時間取り付けた状態で保管すると、取り付け対応製品に持続的に力が加わり、変形/破損等が生じる恐れがあります。
  - ・ 「塩噛み」や「電蝕」によって、ネジが固着する事を防ぐ為、「シングルライトホルダー本体」の各ネジ穴(計 5 箇所)へ、LED ライト付属のグリスを定期的に塗って下さい。

- 保管上の注意** :
- ・ 乾燥後は、直射日光の当たらない、風通しの良く乾燥した場所で保管して下さい。薬品（樟脳やワタリなど）の雰囲気下や、寒冷/高温/多湿環境下、温度変化の激しい場所での保管は避けて下さい。変形や破損、加/錆の発生、腐蝕等の原因となります。
  - ・ お子様の手が届かない所に保管して下さい。付属品や小さな部品等を誤って飲み込む恐れがあります。万一付属品や小さな部品等を飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談下さい。
- 取り扱い上の注意** :
- ・ 「M4x8 低頭キャップ ねじ」/「シングルライトホルダー-本体」の蝶ねの締め付けがきつすぎたり緩すぎたりすると、本製品や LED ライト、ハウジング/プロテクター等が脱落/破損/紛失する恐れがあります。締め付けは、必要なだけしっかり行って下さい。
  - ・ 本製品取り付け後のシステム運搬時等には、システム自体をしっかりと持って行かない、過度な衝撃や振動、無理な力を与えない様、十分ご注意下さい。本製品のみ、あるいはLEDライトのみを持つことはおやめ下さい。本製品や LED ライト、ハウジング/プロテクター等が脱落/破損/紛失する恐れがあります。

イン シングルライトホルダー-LF 主要性能 [*1]	
名称	シングルライトホルダー-LF
寸法	42mm(幅)×86mm(高さ)×32.5mm(奥行) [*2]
本体重量	57g(陸上) / 約31g(水中)
本体材質 / 表面処理	ポリカーボネート、耐蝕アルミ合金/硬質アルマイト等

\*1 性能、価格等、予告なしに変更する場合があります。予めご了承下さい。

\*2 蝶ねは含みません。

有限会社 イン  
〒247-0061 神奈川県鎌倉市台 2-18-9  
Tel/Fax 0467-48-2174/0467-48-2178  
E-mail support@inon.co.jp  
URL <http://www.inon.co.jp/>

2017年9月