


イノ パーホルダー

イノ製品のお買い上げ有難う御座います。

イノ パーホルダーは、対応するイノ LED ライトを、弊社「シングルライトホルダー・LE」等の対応アームと組み合わせ、適合する棒状の部材への取り付けを可能とし、自転車用のサドルライト等として、水中、陸上問わず多目的に使用可能とするオプションです。

- 製品内訳**
- ・ パーホルダー本体① ×1
 - ・ $\left[\begin{array}{l} \phi 22.2 \text{ スペーサー} \\ 5 \times 20 \text{ ボタンネジ} \end{array} \right] \times 1$
 - ・ $\phi 23.8 \text{ スペーサー②} \times 1$
 - ・ $\phi 25.4 \text{ スペーサー③} \times 1$
 - ・ 使用説明書(本書) ×1

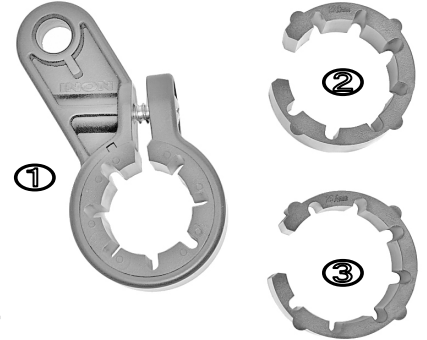

- 取り付け対応製品** : ・ 1) イノ “ライトホルダー類” を取り付け、下記のイノ “LED ライト”
LED ライト/ストロボ
(2013 年 8 月現在) 2) イノ「Z ジョイント」を取り付け、下記のイノ “ストロボ”
3) 下記のイノ “LED ライト/ストロボ” に、イノ「ストロボライトホルダー・LE」と、イノ「Z ジョイント」とを取り付けた
“LED ライト/ストロボ”

【LED ライト】

イノ 「LE350」、「LE250」

イノ 「LE240」(※)、「LE550-S」(※)、「LE550-W」(※)、「LE700-S」(※)、「LE700-W」(※)

(※) LE240、LE550-S、LE550-W、LE700-S、LE700-W は水中でのみ使用可能。
陸上での使用は対応外となります。

【ストロボ】

イノ 「S-2000」、「Z-240」、「D-2000」、「D-2000S」、「D-2000W/Wn」


イノ 「D-180」、「D-180S」

- 取り付け対応製品** : ・ イノ シングルライトホルダー・LE 、 ストロボライトホルダー・LE + Z ジョイント → 水中/陸上で使用可能
ライトホルダー類 ・ イノ ダブルライトホルダー・LE + Z ジョイント 、 クアッドライトホルダー・LE + Z ジョイント → 水中でのみ使用可能
(2013 年 8 月現在)

適合するバー : $\phi 22.2\text{mm} \sim \phi 25.4\text{mm}$ 、 $\phi 31.8\text{mm}$


- 適合するバーへの取り付け** : 1. 「パーホルダー本体」にスペーサーを取り付ける
「 $\phi 22.2$ スペーサー」、「 $\phi 23.8$ スペーサー」、「 $\phi 25.4$ スペーサー」の 3 種類から、取り付け対象となるバー(棒状の部材)の外径に最も近いサイズのスペーサーを選択し、「パーホルダー本体」側の溝と、スペーサー側の突起を合わせ、「パーホルダー本体」にセットして下さい。

- 取り付け対象となるバーの外径が $\phi 31.8\text{mm}$ 程度の場合、スペーサーを「パーホルダー本体」にセットしない状態でご使用下さい。
- 各スペーサーの名称は、内径寸法を現します。
例. $\phi 22.2$ スペーサー → スペーサーの内径 22.2mm
- 各スペーサーの断面に内径寸法が刻印されています。本刻印を確認頂き、各スペーサーを区別下さい。
- 製品出荷時、「パーホルダー本体」には「 $\phi 22.2$ スペーサー」がセットされています。

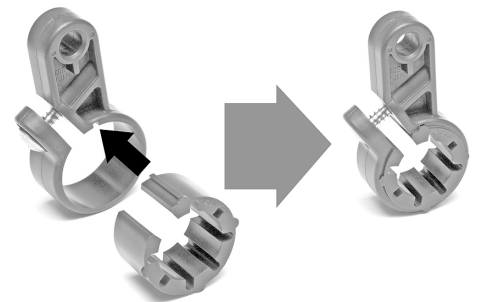

2. 「パーホルダー本体」から「5x20 ボタンネジ」を取り外す

製品出荷時に「パーホルダー本体」に取り付けられている、「5x20 ボタンネジ」を 2 番プラスチックドライバーで取り外して下さい。
取り外した「5x20 ボタンネジ」は、本製品を適合するバーに取り付ける際に必要となりますので、大切に保管下さい。




3. 「バーホルダー-本体」をバー(棒状の部材)に取り付ける

「バーホルダー-本体」をバー(棒状の部材)に挟み込んだ後、取り外した「5x20 ボタンジ」を、再度「バーホルダー」本体に 2 番プラスドライバーを用いて組み付け、製品を固定して下さい。

- バーの径や形状により、スペーサーをセットしたままの「バーホルダー-本体」では取り付けしにくい場合があります。そのような場合、スペーサーと「バーホルダー-本体」をそれぞれ単独でバーに取り付け、その後でスペーサーを「バーホルダー-本体」にセットしなおして下さい。

- 取り付けるバーに対し、「バーホルダー-本体」内側にセットしたスペーサーのサイズが適合していなかったり、「5x20 ボタンジ」を過度な力で締め付けたりした場合、製品が破損する可能性があります。ご注意ください。

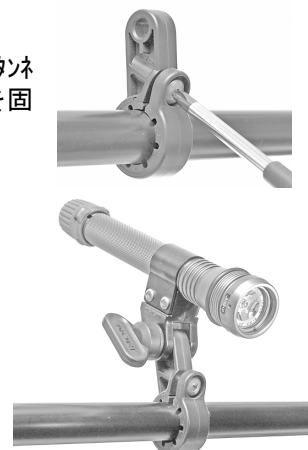

- メンテナンスについて** :
- ・ご使用後は真水で水洗いを行い塩分等の汚れを取り除いた後、直射日光の当たらない、風通しの良い場所に置き、よく乾燥させて下さい。変形や破損の原因になる為、火や熱などに直接当てないで下さい。

- ・お手入れの際、アルコールやベンジン、シンナーなどの有機溶剤や、防錆剤、潤滑剤、艶出し剤、洗剤(特にアルカリ性洗剤)などの油脂/化学薬品を使用しないで下さい。本製品の構成部品には、上記物質に触れると溶けたり、脆くなったりといった変化が起こるものがあります(ポリオキシメチン等)。

- 保管上の注意** :
- ・乾燥後は、直射日光の当たらない、風通しの良く乾燥した場所で保管して下さい。薬品(樟脳やナフタリンなど)の雰囲気下や、寒冷/高温/多湿環境下、温度変化の激しい場所での保管は避けて下さい。変形や破損、錆/錆の発生、腐蝕等の原因となります。


- ・お子様の手の届かない所に保管して下さい。付属品や小さな部品等を誤って飲み込む恐れがあります。万一付属品や小さな部品等を飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談下さい。

- 取り扱い上の注意** :
- ・「5x20 ボタンジ」の締め付けが緩いとライト本体等が脱落/破損/紛失する恐れがあります。締め付けは、必要なだけしっかり行って下さい。

- オプションについて** :
- ・ シングルライトホルダー-LE ¥2,000-(税抜)
イン LE シリーズ LED ライト 1 灯を、本製品へ取り付け可能とするオプションです。



- ・ ダブルライトホルダー-LE (画像左) ¥2,000-(税抜)
- ・ クアッドライトホルダー-LE (画像右) ¥5,000-(税抜)
別売の「Zジョイント」と組み合わせて、イン LE シリーズ LED ライトを 2 灯、あるいは 4 灯同時に、本製品へ取り付け可能とするオプションです。



ダブルライトホルダー-LE: イン LE シリーズ LED ライトを 2 灯保持可能

クアッドライトホルダー-LE: イン LE シリーズ LED ライトを 2 灯、あるいは 4 灯保持可能

- ・ ストロブライトホルダー-LE ¥2,500-(税抜)
別売の「Zジョイント」と組み合わせて、イン LE シリーズ LED ライト 1 灯、あるいは 2 灯を、「S-2000」や「D-2000」、「Z-240」等のインストロブと一緒に、本製品に取り付け可能とするオプションです。



- ・ Zジョイント ¥1,500-(税抜)
「ダブルライトホルダー-LE」/「クアッドライトホルダー-LE」/「ストロブライトホルダー-LE」を、本製品に取り付けする際に必要となるオプションです。



インバーホルダー 主要性能 [①]

名称	バーホルダー
寸法	24mm(幅)×40mm(高さ)×32.5mm(奥行)
本体重量	【φ22.2スペーサー装着時】25.2g(陸上)/約9.3g(水中) 【φ23.8スペーサー装着時】24.3g(陸上)/約9.0g(水中) 【φ25.4スペーサー装着時】23.6g(陸上)/約8.5g(水中)
本体材質 / 表面処理	POM、ステンレス等

有限会社 イン
〒247-0061 神奈川県鎌倉市台 2-18-9
Tel. 0467-48-2174
Fax. 0467-48-2178
E-mail support@inon.co.jp
URL http://www.inon.co.jp/