ｲﾉﾝ L 型光 D ｹｰﾌﾞﾙ･ｷｬｯﾌﾟ W37 ｾｯﾄ 遮光ｺﾞﾑｼｰﾄ付

ｲﾉﾝ製品のお買い上げ有難う御座います。

ｲﾉﾝL 型光 D ｹｰﾌﾞﾙ･ｷｬｯﾌﾟ ｾｯﾄ ｼﾘｰｽﾞ は、ﾏﾘﾝｽﾉｰ現象、及びｺﾞｰｽﾄ/ﾌﾚｱの発生を抑制しつつ、対応するﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗﾊｳｼﾞﾝｸﾞと弊社ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ対応ｽﾄﾛﾎﾞとを接続する光接続ｹｰﾌﾞﾙです。
本ｷｬｯﾌﾟ W37 ｾｯﾄは、ｵﾘﾝﾊﾟｽ社のﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ用純正ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ「PT-037」専用となります。

製品の主な特徴

- 光ﾌｧｲﾊﾞｰを用いた[L 型光 D ｹｰﾌﾞﾙ接続]により、従来のﾜｲﾔﾚｽｽﾚｰﾌﾞ接続に比べ、水面直下や逆光といった外光の多い条件下でも、より確実にｽﾚｰﾌﾞ発光を可能としています。
- 付属の[遮光ｺﾞﾑｼｰﾄ]でｶﾒﾗ内蔵ｽﾄﾛﾎﾞ光を遮り、[光 D ｹｰﾌﾞﾙ接続]の確実性を維持しつつ、ﾌﾛﾝﾄﾎﾞﾃﾞｨの透明な純正ﾊｳｼﾞﾝｸﾞの欠点であった、ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ内蔵ｽﾄﾛﾎﾞによるﾏﾘﾝｽﾉｰ現象、及びｺﾞｰｽﾄ/ﾌﾚｱの発生を抑えます。
- ｽﾄﾛﾎﾞとの接続に使用する「光 D ｹｰﾌﾞﾙ」を 2 本まで固定可能な為、2 灯ｼｽﾃﾑにも容易に対応可能です。

製品内訳 ：

- L 型光 D ｹｰﾌﾞﾙ ① ×1
- ｷｬｯﾌﾟ W37 ﾎﾙﾀﾞｰﾕﾆｯﾄ本体 ② ×1
  - 光ｶﾞｲﾄﾞｷｬｯﾌﾟ WL ×1
  - ｷｬｯﾌﾟ W37 ﾎﾙﾀﾞｰ ×1
  - 光ｶﾞｲﾄﾞﾐﾗｰ L ×1
  - ｷｬｯﾌﾟ固定ﾀﾞｲｱﾙ ×1
  - 光ﾌｧｲﾊﾞ固定ﾀﾞｲｱﾙ ×1
  - 光ﾌｧｲﾊﾞ固定ｺﾞﾑ ×1
  - ﾎﾙﾀﾞｰ固定ﾀﾞｲｱﾙ ×1
- 予備光ﾌｧｲﾊﾞ固定ｺﾞﾑ ③ ×1
- 遮光ｺﾞﾑｼｰﾄ ④ ×2
- 使用説明書(本書) ×1

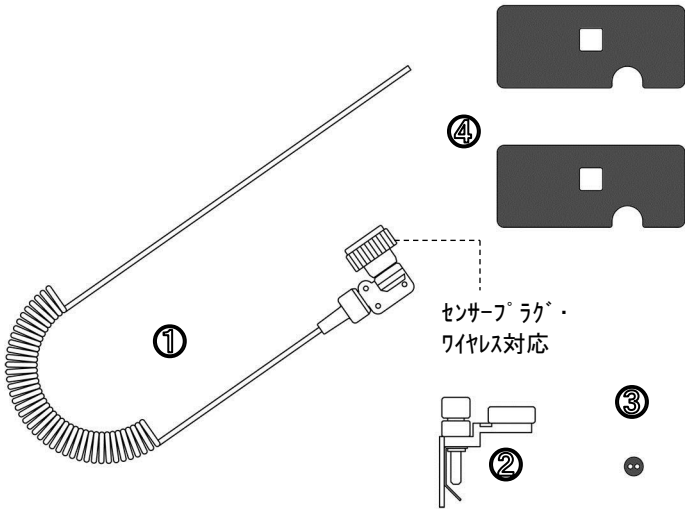

対応ｶﾒﾗﾊｳｼﾞﾝｸﾞ (2018 年 5 月現在) ：

- ｵﾘﾝﾊﾟｽ PT-037

接続対応ｽﾄﾛﾎﾞ (2018 年 5 月現在) ：

L 型光 D ｹｰﾌﾞﾙをそのまま、取付け可能な機種(ﾜｲﾔﾚｽ〝対応〟ｽﾄﾛﾎﾞ)

- ｲﾉﾝ Z-330、S-2000、Z-240【Type4】、D-2000【Type4】

L 型光 D ｹｰﾌﾞﾙのｾﾝｻｰﾌﾟﾗｸﾞを、「ｾﾝｻｰﾌﾟﾗｸﾞ・ﾜｲﾔﾚｽ非対応」(別売)へ交換する必要がある機種 (ﾜｲﾔﾚｽ〝非対応〟ｽﾄﾛﾎﾞ) (※)

- ｲﾉﾝ Z-240【Type3/Type2/Type1】、D-2000【Type3/Type2/Type1】
  D-2000W、D-2000Wn、D-2000S、D-180、D-180S、Z-220F、Z-220、Z-220S
- ｲﾉﾝ TTL 調光ｾﾝｻｰ Z + ｲﾉﾝ Z-22
- ｲﾉﾝ TTL 調光ｾﾝｻｰ SB + 対応する TTL ｵｰﾄｽﾄﾛﾎﾞ
- ｲﾉﾝ TTL 調光ｾﾝｻｰ YS + 対応する TTL ｵｰﾄｽﾄﾛﾎﾞ
- ｲﾉﾝ ﾌｫｰｶｽﾗｲﾄｺﾝﾄﾛｰﾗｰ + ｲﾉﾝ Z-220F/Z-220S/Z-220/Z-22

「ｾﾝｻｰﾌﾟﾗｸﾞ・ﾜｲﾔﾚｽ非対応」
【別売】

(※) 交換方法に付いては、「ｾﾝｻｰﾌﾟﾗｸﾞ・ﾜｲﾔﾚｽ非対応」付属の「ｽﾄﾛﾎﾞ側 L 型ｺﾈｸﾀ仕様変更手順書」をご参照の上、ｾﾝｻｰﾌﾟﾗｸﾞの交換を行ってからご使用下さい。

取り付け方法 ： ・ **遮光ｺﾞﾑｼｰﾄをﾊｳｼﾞﾝｸﾞに装着します**

ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ付属のﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰを取り外した後、ﾊｳｼﾞﾝｸﾞの形状に合わせて遮光ｺﾞﾑｼｰﾄを、“前蓋”部へ貼り付けます。
ﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰの取り外し方詳細につきましては、PT-037 付属の取扱説明書をご確認下さい。

ｽﾄﾛﾎﾞの調光精度が低下したり、得られる画像にﾌﾚｱ/ｺﾞｰｽﾄ等が発生したりする事を抑制する為、遮光ｺﾞﾑｼｰﾄでｶﾒﾗ内蔵ﾌﾗｯｼｭを遮光する必要があります。内蔵ｽﾄﾛﾎﾞを撮影用光源として使用する事は出来ません。

・ **ｷｬｯﾌﾟ W37 ﾎﾙﾀﾞｰﾕﾆｯﾄ本体をﾊｳｼﾞﾝｸﾞへ取り付けます**

ｷｬｯﾌﾟ W37 ﾎﾙﾀﾞｰﾕﾆｯﾄ本体から ***“ﾎﾙﾀﾞｰ固定ﾀﾞｲｱﾙ”を取り外し、そのままの状態で***、ﾊｳｼﾞﾝｸﾞのｱｸｾｻﾘ取付け部に奥まで差込みます。再び“ﾎﾙﾀﾞｰ固定ﾀﾞｲｱﾙ”をねじ込み、しっかりと締め付け、固定します。





・ **L 型光 D ｹｰﾌﾞﾙを取り付けます**

光ﾌｧｲﾊﾞ固定ﾀﾞｲｱﾙを左図の様に回して緩めてから、光ﾌｧｲﾊﾞ固定ｺﾞﾑの穴にL型光Dｹｰﾌﾞﾙのｹｰﾌﾞﾙ断端側を差し込み、奥まで達している事を確認後、光ﾌｧｲﾊﾞ固定ﾀﾞｲｱﾙを捩じ込んで固定します。L 型光 D ｹｰﾌﾞﾙは 1 本のみでも、2 本同時でも、どちらでも固定する事が可能です。
L 型光 D ｹｰﾌﾞﾙのｹｰﾌﾞﾙ側断端の取付が終了した後、ｺﾈｸﾀ側をｽﾄﾛﾎﾞのｾﾝｻｰ部に取り付けます。






使用上の注意 ： ・ L 型光 D ｹｰﾌﾞﾙは超耐久仕様(最小曲げ半径 2mm)となっておりますが、***それ以上曲げたり、強い刺激が加わったりすると、内部で折れる可能性があります。***また、***長時間曲げたままにすると形状が記憶されてしまいます。***正常に信号が伝わらなくなりましたら、ｵﾌﾟｼｮﾝの「交換用光ﾌｧｲﾊﾞｰ･L 型光 D ｹｰﾌﾞﾙ/L 型光ｹｰﾌﾞﾙ M 用」と交換して下さい。

・ L 型光 D ｹｰﾌﾞﾙをﾊｳｼﾞﾝｸﾞやｽﾄﾛﾎﾞに接続した状態で、ｹｰﾌﾞﾙを持ってそれらを持ち運ぶなどすると、光ﾌｧｲﾊﾞが L 型ｺﾈｸﾀから外れたり、ｽﾄﾛﾎﾞ/L 型ｺﾈｸﾀ/光ﾌｧｲﾊﾞｰ等が破損する恐れがあります。このような扱いは避けて下さい。

・ 遮光ｺﾞﾑｼｰﾄの交換が必要な場合には、ｵﾌﾟｼｮﾝの「遮光ｺﾞﾑｼｰﾄ 光 D ｹｰﾌﾞﾙ･ｷｬｯﾌﾟ W37 ｾｯﾄ用」をご使用下さい。

ﾒﾝﾃﾅﾝｽについて ： ・ ご使用後は、真水中(30℃以下)に数時間静置して塩分等をよく取り除いた後、ｴｱｶﾞﾝ等で水滴を吹き飛ばし、直射日光の当たらない、風通しの良い場所に置き、乾燥させて下さい(完全乾燥には数日掛かります)。

・ 特に***光ｹｰﾌﾞﾙ両端の光ﾌｧｲﾊﾞｰ断面は、ｷｬｯﾌﾟ W37 ﾎﾙﾀﾞｰﾕﾆｯﾄ本体を外した状態で丁寧に洗い、塩分を良く落して下さい。光ｹｰﾌﾞﾙの断面に傷が付いたり、塩分が残留して曇ってしまったりすると、信号がうまく伝わらなくなる場合があります。***

・ 取り外したｷｬｯﾌﾟ W37 ﾎﾙﾀﾞｰﾕﾆｯﾄ本体は、構成部品を無くさない様注意して下さい。

・ 上述の理由等で信号が伝わり難くなった場合や、ｹｰﾌﾞﾙを短くして使用するには、必要に応じて光ﾌｧｲﾊﾞｰを切る事が出来ます(L 型ｺﾈｸﾀ側の光ﾌｧｲﾊﾞｰを切断する場合は、弊社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの『TOP ＞ ﾃｸﾆｶﾙｶﾞｲﾄﾞ ＞ L 型光ｹｰﾌﾞﾙ分解組立』にて公開しております『L 型ｺﾈｸﾀ仕様変更手順書』をご参照下さい)。
光 D ｹｰﾌﾞﾙの切断には、ｶﾐｿﾘやｶｯﾀｰﾅｲﾌ等、鋭利な刃物を使って下さい。
光 D ｹｰﾌﾞﾙの中心にある光ﾌｧｲﾊﾞｰの切断面に凹凸が出来ると、光信号が伝わり難くなります。切断前の状態よりも断面の凹凸が酷くなった場合や、切断後に信号が伝わり難くなった場合は、切断作業をやり直して下さい。



取付作業等を行うに当たって：

- ﾌﾟﾛﾃｸﾀに「遮光ｺﾞﾑｼｰﾄ」/「ｷｬｯﾌﾟ W37 ﾎﾙﾀﾞｰﾕﾆｯﾄ」を取り付ける作業等（以下、「当作業」等）は、ﾌﾟﾛﾃｸﾀの製造元であるｵﾘﾝﾊﾟｽ販売が関知している物ではありません。「当作業」等についてのご質問、お問合せ等は、決してｵﾘﾝﾊﾟｽ販売に行わないで下さい。また、同様の理由により、「当作業」等を行う場合、お客様ご自身が全ての責任を負う必要がある事をご確認下さい。
- 「当作業」等を行う事によって、ﾌﾟﾛﾃｸﾀの保障期間内であっても、*ｵﾘﾝﾊﾟｽ販売の無償修理を受ける事が出来なくなる可能性があります。*予めご了承下さい。ﾌﾟﾛﾃｸﾀの保証条項詳細につきましては、PT-037 付属の使用説明書/保証書をご確認下さい。
- 万一、「当作業」等を行う事によって不具合（ﾌﾟﾛﾃｸﾀ本体、ﾌﾟﾛﾃｸﾀ付属品、ﾌﾟﾛﾃｸﾀ内にｾｯﾄするｶﾒﾗ本体等の不具合等）が生じた場合、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- 万一、「当作業」等を行う事によって浸水等の不具合が生じ、この不具合に起因する、付随的損害（撮影に要した諸費用及び撮影により得べかりし利益の喪失等）が発生した場合においても、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- ***以上の注意事項、及び補償条項について、ご納得頂けない場合には、「当作業」等を行わないで下さい。未使用の場合に限り、関連製品の返品を受け付けます。詳細につきましては、弊社までお問合せ下さい。***

ｵﾌﾟｼｮﾝについて：

- *L 型光 D ｹｰﾌﾞﾙ* ¥6,200-（税抜）
  製品内訳画像中の、①です。対応するｽﾄﾛﾎﾞ 2 台と、ｷｬｯﾌﾟ W37 ﾎﾙﾀﾞｰﾕﾆｯﾄ本体とを直接接続する際、追加で必要となります。
- *交換用光ﾌｧｲﾊﾞｰ・L 型光 D ｹｰﾌﾞﾙ/L 型光ｹｰﾌﾞﾙ M 用* ¥4,000-（税抜）
  製品内訳画像中の、①からｽﾄﾛﾎﾞ取付用のｺﾈｸﾀを除いた物です。
- *遮光ｺﾞﾑｼｰﾄ 光 D ｹｰﾌﾞﾙ・ｷｬｯﾌﾟ W37 ｾｯﾄ用* ¥500-（税抜）
  製品内訳画像中の④です。
- *ｷｬｯﾌﾟ W37 ﾎﾙﾀﾞｰﾕﾆｯﾄ（予備部品付）* ¥4,800-（税抜）
  製品内訳画像中の、②及び③のｾｯﾄです。
- *ｽﾄﾛﾎﾞ側 L 型ｺﾈｸﾀｷｯﾄ（ﾜｲﾔﾚｽ対応） ［保守部品］* ¥2,500-（税抜）
  製品内訳図中の、①から光ﾌｧｲﾊﾞｰと除いたｺﾈｸﾀﾕﾆｯﾄの交換ｷｯﾄです。



- *ｾﾝｻｰﾌﾟﾗｸﾞ・ﾜｲﾔﾚｽ対応 ［保守部品］* ¥600-（税抜）
  本製品に標準装備されている、ﾜｲﾔﾚｽ〝対応〟ｽﾄﾛﾎﾞ用のｾﾝｻｰﾌﾟﾗｸﾞです。

- *ｾﾝｻｰﾌﾟﾗｸﾞ・ﾜｲﾔﾚｽ非対応 ［保守部品］* ¥600-（税抜）
  ﾜｲﾔﾚｽ〝非対応〟ｽﾄﾛﾎﾞ用のｾﾝｻｰﾌﾟﾗｸﾞです。本製品を、ﾜｲﾔﾚｽ〝非対応〟ｽﾄﾛﾎﾞ（本書内「接続対応ｽﾄﾛﾎﾞ」の項参照）に使用する場合に、本製品のｾﾝｻｰﾌﾟﾗｸﾞ・ﾜｲﾔﾚｽ対応と交換します。

有限会社 ｲﾉﾝ　〒247-0061 神奈川県鎌倉市台 2-18-9
Tel. 0467-48-2174 / Fax. 0467-48-2178
E-mail support@inon.co.jp / URL http://www.inon.co.jp/
2018 年 5 月