

INON ARM II System

アームIIシステム

M6 プレートダイレクトベースIII

特長



X-2シリーズハウジング、グリップバーIIIセット、ホルダーIIなどに、ダイレクトベースIIIを取り付けるためのオプションです。

取り付けかた

●M6 プレートダイレクトベースIIIを取り付ける

ネジ穴の間隔が狭い場合

ネジ穴の間隔が広い場合

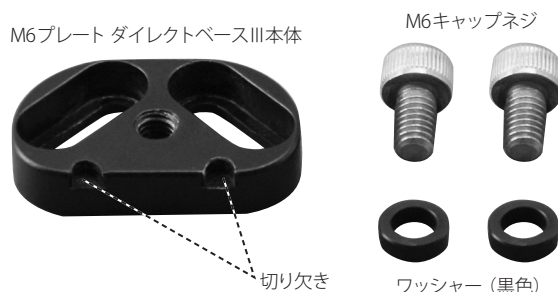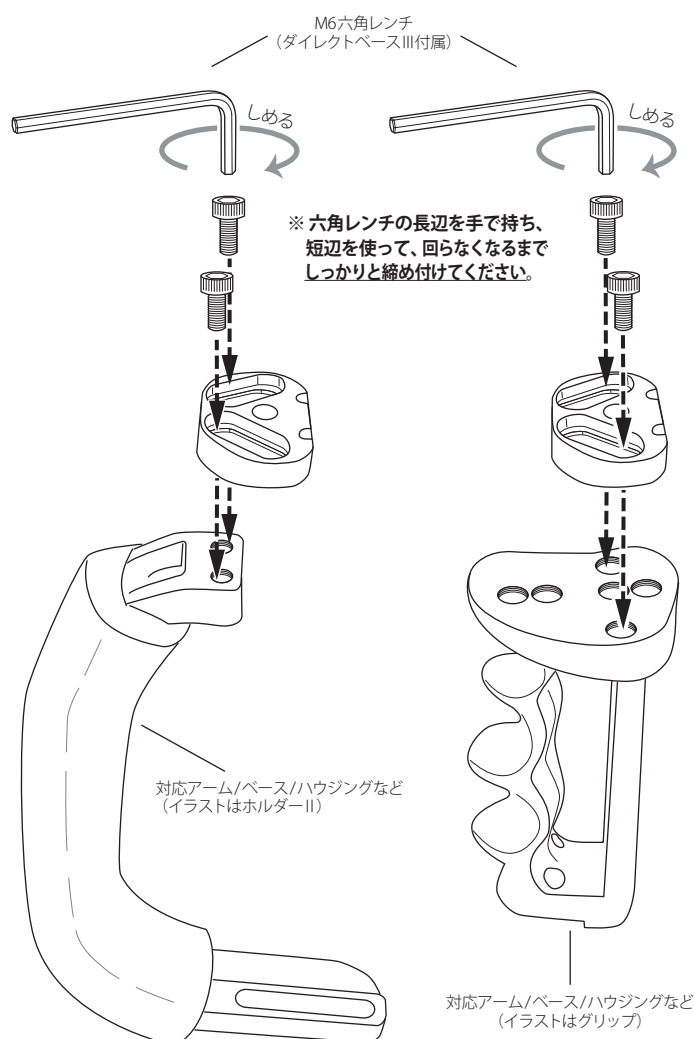


仕様

本体 M6プレートダイレクトベースIII本体×1
付属品 M6キャップネジ×2、予備Oリング×1(ダイレクトベースIII用)、ワッシャー(黒色)×2(予備×1)
材質 耐蝕アルミ合金、ステンレス、ポリオキシメチレン
寸法 40mm(幅)×8mm(高さ)×25mm(奥行)
重さ 19.3g(陸上)/約15g(水中)
対応アーム/ベース/カメラシステムなど

X-2シリーズハウジング、X1-Z/NZ/LZハウジング、ホルダーII、グリップバーIIIセット、ホルダーIIグリップセット、ホルダーベース、グリップバーセット、グリップバーIIセット、グリップベースDIII、グリップベースDII、他社製ハウジング/アームシステム(M6)*1*2

*1 取り付けには、深さ8mm以上のM6ネジ穴2つ(ネジ穴中心間の距離:13mm~28mm)が必要です。
 *2 特定の他社製品について、弊社で使用可否を検証しているわけではありません。実際にお手許の他社製品に取り付け可能なこと、および関連製品との干渉がないことを、ご使用前に必ずご自身でご確認ください。

●ダイレクトベースIIIの準備

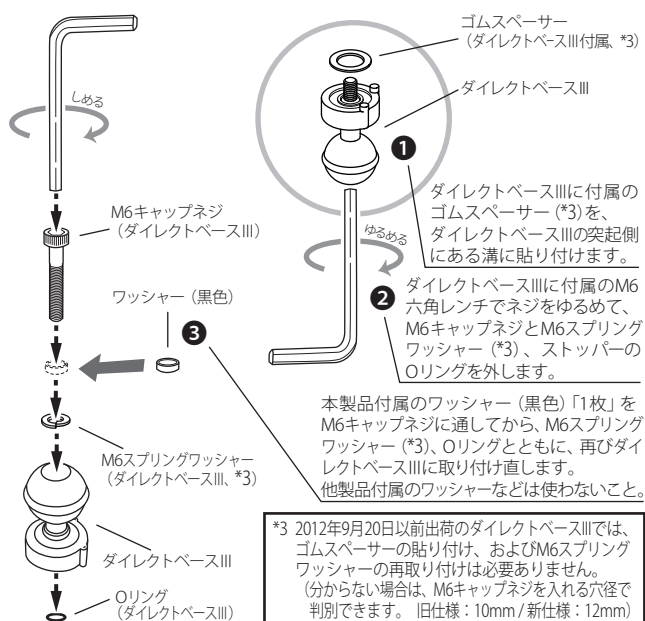

●ダイレクトベースIIIを取り付ける

ダイレクトベースIIIにワッシャー(黒)をセットした後、M6プレートダイレクトベースIII本体の切り欠き、ダイレクトベースIIIの突起を合わせて取り付けてください。


※六角レンチの長辺を手で持ち、短辺を使って、回らなくなるまでしっかりと締め付けてください。

下記の場合は締め付けが不完全です。必ず締め付け直してください。

- ・ダイレクトベースIIIとM6プレートダイレクトベースIIIとの間に隙間が残っている
- ・ダイレクトベースIIIが斜めになっている
- ・取り付けたアームがぐらぐらする

この構成では、アームシステムの基がダイレクトベースIIIとなり、大きな力が掛かりますので、締め付けが不完全のまま使用すると、ダイレクトベースIIIや、M6プレートダイレクトベースIIIが破損する場合があります。

対応アーム/ベース/ハウジングなど(イラストはホルダーII)

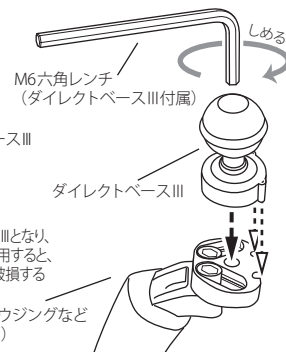

<http://www.inon.co.jp/> e-mail.support@inon.co.jp

有限会社イノン 〒247-0061神奈川県鎌倉市台2-18-9 TEL0467-48-2174 FAX0467-48-2178

INON