

イノン M67 レンズ アダプター ベース DC48

イノン製品のお買い上げ有難う御座います。

イノン M67 レンズ アダプター ベースは、対応するデジタルカメラメーカー純正のハウジングに、弊社アタッチメントレンズ等を取り付け可能とする、デジタルカメラシステムのコアパーツ、マルチパーパスベースです。


本 M67 レンズ アダプター ベース DC48 は、キヤノンのデジタルカメラ用純正ハウジング「WP-DC48」専用となります。

製品の主な特徴

- 弊社 M67 マウントシリーズアタッチメントレンズの取り付け部規格である、M67/ピッチ 0.75 のフィルターネジを装備。弊社クロスアップレンズ「UCL-165 M67」/「UCL-330」に加え、ズームワイド端が 28mm 未満 (35mm フィルム換算) の広角デジタルカメラや、ズーム繰り出し量が多い高倍率ズームデジタルカメラ用に専用開発されたズームして使用する、弊社のワイドコンバージョンレンズ「UWL-S100 ZM80」(*3) の着脱が可能となります。勿論、アタッチメントレンズを取り外した状態でものご使用も可能です。
- アタッチメントレンズを装着しない状態において、陸上/水中ともにズームワイド端でケラレは生じません。(カメラの手ブレ補正が“OFF”の場合)
- デジタルカメラに対応したイノン S-TTL オートストロボ「S-2000」や、LED ライト「LE350」等を取り付ける為の「クリップベース D4」を直接取り付け可能。簡単/確実に外部ストロボ/LED ライトを使用可能とします。
- 本製品自体のハウジングへの固定には、ハウジング既設の三脚固定ネジ部と、レンズポート部の 2 ヶ所を使用。システムアップに伴うオプション増設を、ハウジングに過度な負担を掛けずに行う事が出来ます。

製品内訳

- ・ M67 レンズ アダプターユニット DC48 ①
- ・ ベースプレート ②
- ・ 1/4 カメラネジ ③
- ・ サムノブネジ ④
- (画像の取り付け用本数 2 本の他、予備が 1 本の計『3 本』が付属します。)
- ・ 使用説明書(本書)

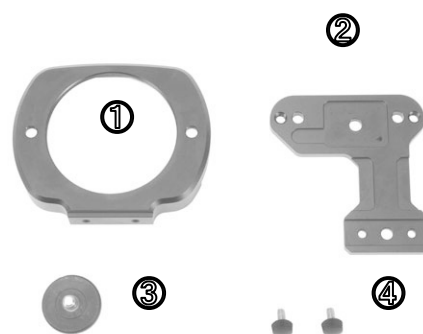

対応カメラハウジング :
(2012 年 12 月現在)

- ・ キヤノン WP-DC48

取り付け対応レンズ :
及び、専用オプション
(2012 年 12 月現在)

- ・ **レンズ関連製品**
 - イノン ワイドコンバージョンレンズ「UWL-S100 ZM80」 + 「ズームレンズユニット II for UWL-S100 ZM80」(*2)(*3)
 - イノン ワイドコンバージョンレンズ「UWL-S100 ZM80」(*2)(*3)
 - イノン クロスアップレンズ「UCL-330」(*1)
 - イノン クロスアップレンズ「UCL-165M67」(*1)
- ・ **ストロボ関連製品**
 - イノン「L 型光 D ケーブル・2 穴ゴムフックセット」 [ストロボ接続用光 D ケーブル]
 - イノン「L 型光 D ケーブル SS・2 穴ゴムフックセット」 [ストロボ接続用光 D ケーブル] (*4)
 - イノン「クリップベース D4」 [ストロボ/LED ライト取り付け用アーム/クリップ]

*1: 陸上でご使用の場合、或いは、水中でもズームワイド端からズーム中間域でご使用の場合、画面四隅がケラれます。ケラレがなくなるまでズームしてご使用下さい。

*2: カメラのズームをテレ側へズームし、焦点距離 80mm 相当 (35mm フィルム換算) にセットした場合のみ使用可能です。本レンズは、カメラの焦点距離(ズーム位置)を 80mm 相当 (35mm フィルム換算) にセットした際、画面四隅にケラレのない、超広角画像が得られるように光学設計されています。本レンズを使う際は、PowerShot G15 のカメラ登録(モードダイヤル「C」の位置)を利用し、予めズーム位置を登録させるとズームする手間が省けます。


*3: 取り付けには、「M52-M67 マウント変換リング for UWL-S100 ZM80」が別途、必要になります。

*4: イノン「ストロボ」を、イノン「シューベースセット」(「シューベース」と「Z ジョイント」のセット製品)を介して、ハウジングのアクセサリシューに直接取り付けられたシステム専用の光 D ケーブル製品です。

使用方法

取り付け方

M67 レンズアダプターユニット本体のレンズマウント面を手前にしてハウジングのレンズポート部に合わせ(h)、ゆっくりと押し込みます(i)。ベースプレートの平らな面を手前して(j)、ベースプレートの溝と M67 レンズアダプターユニットの溝とを合わせ(k)、ハウジング底部とベースプレートが平行である事/ハウジングのアーム取り付け部ネジ穴とベースプレート中央部穴とが重なっている事を確認しながら 1/4 カメラネジをねじ込んで固定します(l)。ベースプレートのネジ穴と M67 レンズアダプターユニットのネジ穴を合わせ、サムノブネジを用いて組み付けます(m)。

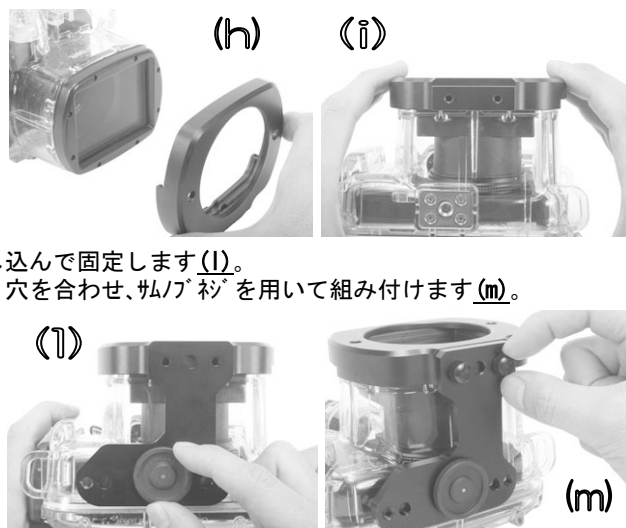


- ・ **アタッチメントレンズ / グリップベースD4 / L型光Dケーブルの取り付け**
対応する各製品に付属の使用説明書をご確認下さい。



本製品には、黒色プラスチック製、或いはローレット部にV溝がある金属製の、“『現行タイプ』1/4カメラネジ”いずれかが付属しています(両者に機能的な差はありません)。また、1/4カメラネジには、本製品に付属する“『現行タイプ』1/4カメラネジ”の他に、過去出荷分の各マウントベース等に使用されていた、金属製で、ローレット部にV溝がない“『旧タイプ』1/4カメラネジ”が存在します(“『現行タイプ』1/4カメラネジ”とは、ネジ部の寸法が異なります)。


“『現行タイプ』1/4カメラネジ”は、黒色プラスチック製、ローレット部 V 溝品いずれも、過去に出荷された全てのマウントベース等にて取り付け時に流用可能ですが、比較的新しいハウジング用のマウントベース等の一部では、“『旧タイプ』1/4カメラネジ”を使用する事が出来ない機種(ADマウントベース・PT-041、28ADマウントベース・PT-043等)があり、互換性はありません(非対応の組み合わせで使用した場合、ハウジングを破損する可能性があります)。

マウントベース等を複数種類お持ちの場合には、各マウントベース等ご購入時に付属していた 1/4 カメラネジを使用して取り付けを行う様、十分ご注意ください。

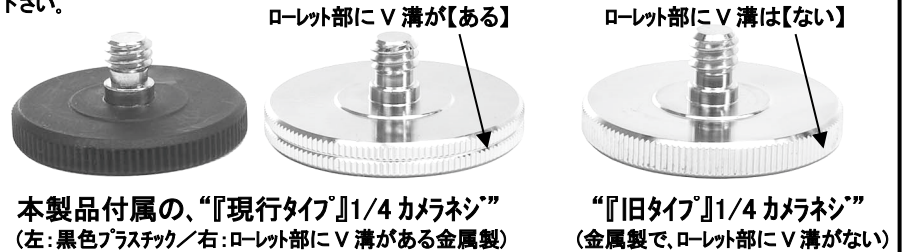

・ 取り外し方

上記の取り付け方と逆の手順にて取り外しを行って下さい。本製品破損の原因となりますので、右図の様に、ベースプレートとM67レンズアダプターユニットを固定したまま、取り外す事はお止め下さい。

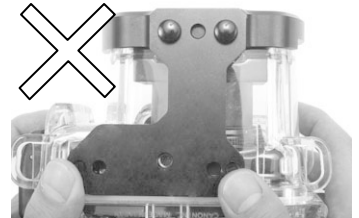

使用上の注意

- ・ ご使用前/ご使用後には、サムネジがゆるんでいないか必ずチェックを行なって下さい。サムネジがゆるんだままご使用/運搬を行なうと、サムネジの紛失や M67 レンズアダプターユニット(アタッチメントレンズ等)の脱落などの可能性があります。
- ・ M67 レンズアダプターユニットの取り付けが困難な場合には、M67 レンズアダプターユニット内側のOリングに、ハウジング付属のグリスを極少量塗って下さい。ハウジングにダメージを与える可能性が有る為、必ずハウジング付属のグリスを使用して下さい。
- ・ 上述の通り M67 レンズアダプターユニットとハウジングの固定には、Oリングの圧着を使用しています。ハウジング本体へのゴムの移行を防止する為、長期保管の際には(目安として1ヶ月程度以上)、ハウジングから M67 レンズアダプターユニットを取り外す事をお勧め致します。
- ・ ハウジング付属のストロボ光拡散板の装着有無に関らず、本製品をハウジングへ装着可能です。
- ・ 本製品の取り付け作業等(以下、「当作業等」)は、ハウジングの製造元が関知している物ではありません。「当作業等」についてのご質問、お問合せ等は、決してハウジングの製造元に行わないで下さい。同様の理由により、「当作業等」を行う場合、お客様ご自身が全ての責任を負う必要がある事をご確認下さい。
- ・ 万一、「当作業等」を行う事によって不具合(ハウジング本体、ハウジング付属品、ハウジング内にセットするカメラ本体等の不具合等)が生じた場合、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- ・ 万一、「当作業等」を行う事によって浸水等の不具合が生じ、この不具合に起因する、付随的損害(撮影に要した諸費用及び撮影により得べかりし利益の喪失等)が発生した場合においても、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- ・ 以上の注意事項、及び補償条項について、ご納得頂けない場合には、「当作業等」を行わないで下さい。未使用の場合に限り、関連製品の返品を受け付けます。詳細につきましては、弊社までお問合せ下さい。

有限会社 イノン
〒247-0061
神奈川県鎌倉市台 2-18-9
Tel. 0467-48-2174
Fax. 0467-48-2178
E-mail support@inon.co.jp
URL <http://www.inon.co.jp/>
2012 年 12 月