

INON

イノン M67 レンズホルダー - S / M67 レンズホルダー - W / M67 レンズホルダー - フロートアーム用

イノン製品のお買い上げ有難う御座います。


イノン M67 レンズホルダーは、弊社 M67 マウントシリーズアタッチメントレンズを、対応するストロブアーム/グリップベース等に取り付け可能とする事で、水中でのクイックな着脱/交換をサポートする、デジタルカメラシステムのオプションパーツです。

製品の主な特徴

- M67/ピッチ 0.75 のフィルターネジ (以下 M67 マウントと呼称) を、弊社アームホーティ/YS アームホーティ/フロートアームホーティ/グリップベースに増設可能。弊社ワイドコンバージョンレンズ「UWL-100 **Type.1/Type.2**」、及びクロスアップレンズ「UCL-330」/「UCL-165M67」を取り付け可能となります。

製品内訳

- | | | |
|------------------------|-----|----------------|
| ・ M67 レンズホルダー - [ネジ] ① | × 1 | (S/W のみ) |
| ・ M67 レンズホルダー - [穴] ② | × 1 | (W/フロートアーム用のみ) |
| ・ M67 レンズホルダー - 押え ③ | × 1 | (S/W のみ) |
| ・ サムノブネジ ④ | × 1 | (S/W のみ) |
| ・ キャップネジ ⑤ | × 1 | (W のみ) |
| ・ 六角レンチ ⑥ | × 1 | (W/フロートアーム用のみ) |
| ・ 使用説明書 (本書) | × 1 | |

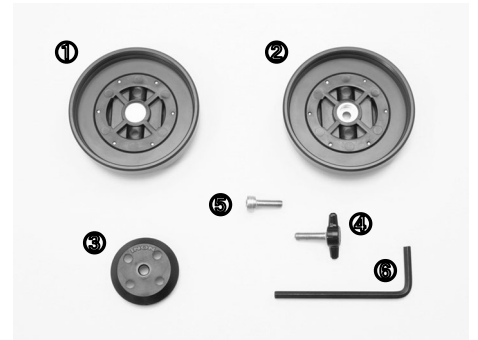

取り付け対応アーム : 本製品を取り付けるストロブアーム/グリップベース等によって、

(2009年8月現在) 1) 対応する M67 レンズホルダーの種類

が下記の通り異なります。今一度、取り付けを行うストロブアーム/グリップベースに、お手元の製品が対応しているかご確認下さい。また、

- 2) 本製品 1 つで増設可能な、M67 マウント (レンズ取り付け部) の数
- 3) 本製品を取り付け可能な個数

が下記の通り異なります。従って、対応するストロブアーム/グリップベース等の製品 1 つあたりの、M67 レンズ を取り付け可能な数は、「2) × 3)」となります。ご留意下さい。

- 1) M67 レンズホルダー - S / M67 レンズホルダー - W の 2 種類が対応する製品

- ・ グループ ①
 - 2) M67 レンズホルダー - S/W どちらでも、1 箇所の M67 マウントを増設可能
 - 3) M67 レンズホルダー - S/W いずれか 1 個のみ、取り付け可能
→ 【1 台のレンズを取り付け可能】
 - ・ イノン グリップベース DII・コムグリップ D 付、グリップベース DIII・コムグリップ D 付
 - ・ イノン D ホルダー - 延長バー + グリップベース D4
 - ・ イノン D ホルダー - 延長バー + D ホルダー
- ・ グループ ②
 - 2) M67 レンズホルダー - S 1 個で 1 箇所の M67 マウントを、M67 レンズホルダー - W 1 個で最大 2 箇所の M67 マウントを、それぞれ増設可能
 - 3) M67 レンズホルダー - S/W いずれかを 1 個のみ、取り付け可能
→ 【最大 2 台のレンズを取り付け可能】
 - ・ イノン アーム SS ホーティ、アーム S ホーティ、YS アーム MS ホーティ
- ・ グループ ③
 - 2) M67 レンズホルダー - S 1 個で 1 箇所の M67 マウントを、M67 レンズホルダー - W 1 個で最大 2 箇所の M67 マウントを、それぞれ増設可能
 - 3) M67 レンズホルダー - S/W の取り付け可能な個数は、合計で最大 2 個
→ 【最大 4 台のレンズを取り付け可能】
 - ・ イノン アーム M ホーティ、YS アーム M ホーティ
- ・ グループ ④
 - 2) M67 レンズホルダー - S 1 個で 1 箇所の M67 マウントを、M67 レンズホルダー - W 1 個で最大 2 箇所の M67 マウントを、それぞれ増設可能
 - 3) M67 レンズホルダー - S/W の取り付け可能な個数は、合計で最大 3 個
→ 【最大 6 台のレンズを取り付け可能】
 - ・ イノン アーム L ホーティ

- 1) M67 レンズホルダー - (フロートアーム用) / M67 レンズホルダー - W の 2 種類が対応する製品

- ・ グループ ⑤
 - 2) M67 レンズホルダー - (フロートアーム用) / W 何れも 1 個で、1 箇所の M67 マウントを増設可能
 - 3) M67 レンズホルダー - (フロートアーム用) / W の取り付け可能な個数は、合計で最大 2 個
→ 【最大 2 台のレンズを取り付け可能】
 - ・ イノン フロートアーム S ホーティ、フロートアーム M ホーティ、フロートアーム ML ホーティ
 - ・ イノン メガフロートアーム S ホーティ、メガフロートアーム M ホーティ

使用方法

- ・ **グループ①～④の対応製品に、1箇所のみ M67 マウントを取り付ける場合** 【M67 レンズ 札ダ - S/W が対応】
M67 レンズ 札ダ - [衻] のレンズ 取り付け側と反対の溝をアームと合わせ、**下左図**の様に保持し、アームを挟んで反対側から M67 レンズ 札ダ - 押えの「INON」ロゴが入った面を手前にして同様に重ねます (**下中央図**)。そのまま M67 衻 をねじ込んで固定し、取り付け完了です (**下右図**)。
なお、「D 札ダ - 延長バ -」を組み合わせて、本製品を取り付け/使用する場合の詳細につきましては、「D 札ダ - 延長バ -」付属の使用説明書をご確認下さい。



- ・ **グループ②～④の対応製品に 2 箇所、M67 マウントを取り付ける場合** 【M67 レンズ 札ダ - W のみ対応】
M67 レンズ 札ダ - [衻] のレンズ 取り付け側と反対の溝をアームと合わせ、**下左図**の様に保持し、アームを挟んで反対側から M67 レンズ 札ダ - [穴] を手前にして同様に重ねます (**下中央図**)。そのままキャップ 衻 を (付属の六角レンチを用いて) ねじ込み、取り付け完了です (**下右図**)。衻 を締め過ぎるとレンズ 札ダ - 本体が破損します。ご注意ください。



- ・ **グループ⑤対応製品に、1 箇所のみ M67 マウントを取り付ける場合** 【M67 レンズ 札ダ - W/フロントアーム用 が対応】
M67 レンズ 札ダ - [穴] のレンズ 取り付け側と反対の溝を、グループ⑤対応製品に備え付けられた“レンズ 札ダ - 取り付け部”と**下左図**の様に合わせ、必ずグループ⑤対応製品に付属のキャップ 衻 をねじ込み、取り付けを行って下さい (**下中央図**)。

M67 レンズ 札ダ - W 付属のキャップ 衻 をねじ込むと、グループ⑤対応製品が破損します。必ずグループ⑤対応製品に付属のキャップ 衻 を使用して取り付けを行う様、十分ご注意ください (下右図)。

また、グループ⑤対応製品に付属のキャップ 衻 でも、締め過ぎるとレンズ 札ダ - 本体が破損します。ご注意ください。



- ・ **グループ⑤対応製品に 2 箇所、M67 マウントを取り付ける場合** 【M67 レンズ 札ダ - W/フロントアーム用 が対応】
前項のグループ⑤対応製品に、片面のみ M67 マウントを取り付ける場合と同様に、グループ⑤対応製品の反対側にあるもうひとつの“レンズ 札ダ - 取り付け部”へ、別途用意した M67 レンズ 札ダ - (フロントアーム用) / W に含まれる M67 レンズ 札ダ - [穴] を取り付けます。【都合、M67 レンズ 札ダ - (フロントアーム用)、或いは M67 レンズ 札ダ - W が、合計 2 つ必要となります。ご留意下さい。】

M67 マウントシリーズ レンズ の取り付け方法

M67/ピッチ 0.75 のフィルター 衻 を装備した防水フ ロテクター、或いは、イン M67 マウントベースへの取り付け法と同じです。詳細は、各レンズ 付属の使用説明書をご確認下さい。また、「塩噛み」や「電蝕」による本製品とレンズ との固着を防ぐ為、**本製品の取り付け衻 部に、ハジツク / フ ロテクター 付属のグリスを少量塗って下さい。**