

イノン AD-LD マウント変換リング for UCL-165AD


イノン製品のお買い上げ有難う御座います。

イノン AD-LD マウント変換リング for UCL-165AD は、弊社 AD マウントシリーズ アタッチメントレンズ「UCL-165AD」を、弊社アタッチメントレンズ 取り付け部規格 **28LD マウント** を装備した、“28LD マウントベース” などに取り付けるための専用オプションパーツです。


「UCL-165AD」以外の AD マウントシリーズレンズ（「UFL-165AD」/「UWL-105AD」）の取り付けには対応していません。ご留意下さい。

- 取り付け対応製品：
- ・ 対物側
(2010 年 12 月現在)
 - イノン クローズアップレンズ「UCL-165AD」
 - ・ カメラ側
 - イノン「28LD マウントベース・DC38」
 - イノン「LD レンズ 規格-W」、「LD レンズ 規格-S」、「LD レンズ 規格- フロートアーム用」

★：本製品を装着する事で、対応レンズ 取り付けの有無に関わらず、陸上でご使用の場合、或いは、水中でもズームワイド端からズーム中間域でご使用の場合、画面四隅が大幅に割れます。割れがなくなるまでレ側にズームしてご使用下さい。

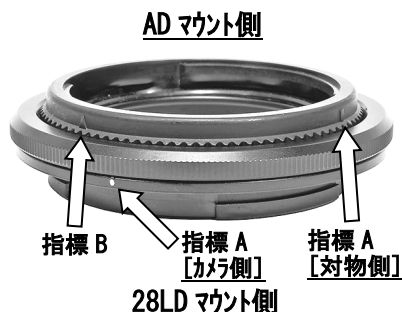


- 取り付け方法：
- ・ 本製品の右画像矢印部分（バヨネット式の入り口部分）、合計 3 か所に、ハジック 付属のグリスを少量塗布します。
 - ・ 本製品の『指標 A [カメラ側]』を、『28LD マウントベース』のレンズ ロック解除レバーに刻印された『指標 A』と合わせ、差し込みます(①)。
 - ・ 『28LD マウントベース』のレンズ ロック解除レバーが、差し込み前の位置に戻るまで、本製品の AD マウント側に向かって時計方向に回転させます(②)。
『カチッ』と音がして、本製品の回転がロックされれば取り付け完了です。

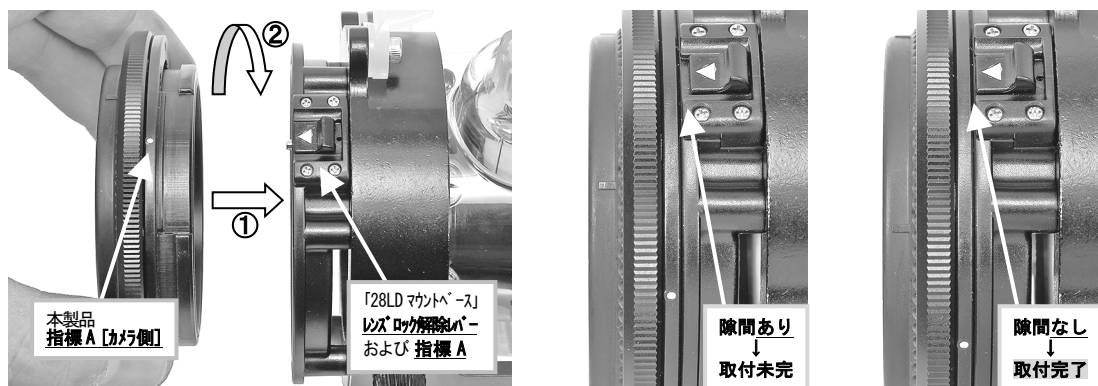

- 取り外し方法：
- ・ 「28LD マウントベース」のレンズ ロック解除レバーを、本製品と逆方向に引く事でロックが解除されます。この状態で、本製品を上記取り付け時と逆方向に回転させ、取り外して下さい。ロックが解除されていない状態で回転させると、本製品、或いは「28LD マウントベース」が破損する可能性があります。十分ご留意下さい。

- レンズの取り付け方法：
- ・ UCL-165AD の『指標 A [カメラ側]』を、本製品の『指標 A [対物側]』と合わせ、差し込みます(③)。
 - ・ UCL-165AD の『指標 A [カメラ側]』が、本製品の『指標 B』と合うまで、本製品を時計方向に回転させます(④)。
『カチッ』と音がしてクリック感が伝わって来れば取り付け完了です。

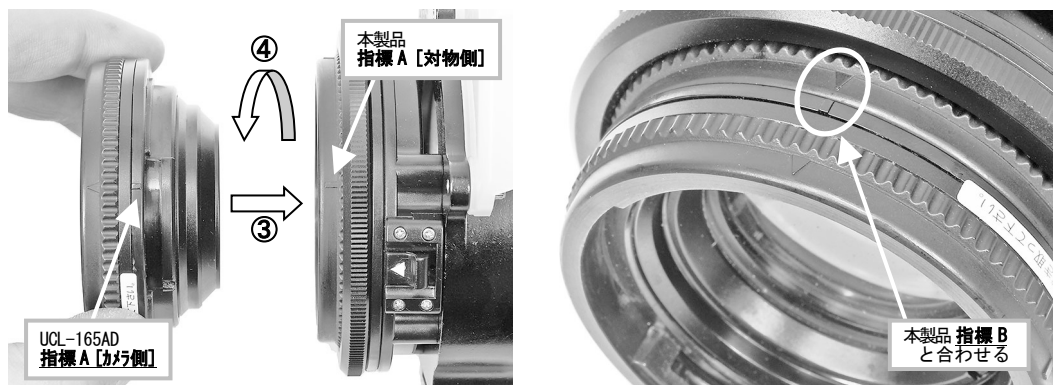

- ・ UCL-165AD を複数枚使用するには、既に取り付け済みの UCL-165AD の『指標 A [対物側]』を、本製品の『指標 A [対物側]』と読み替えて取り付けを行って下さい。