


イノン 花形フード II

イノン製品のお買い上げ有難う御座います。


イノン 花形フード II は、弊社ワイドコンバージョンレンズ「UWL-95 C24 シリーズ」、及び「UWL-H100 シリーズ」に取り付け、特に逆光時のワイド撮影時等に問題となりやすい、ゴーストやフレアの発生を抑え、クリアな画像を撮影可能とする専用オプションです。また、対物側レンズ面の保護、レンズ先端部周囲を保護するプロテクターとしても有用です。

- 製品内訳**
- ・ 花形フード II 本体 ① ×1
 - ・ 花形フード II 押え環 ② ×1
 - ・ M3x8 六角穴付ボタネナット ③ ×6
 - ・ 六角レンチ(対辺 2mm) ④ ×1
 - ・ 使用説明書(本書) ×1

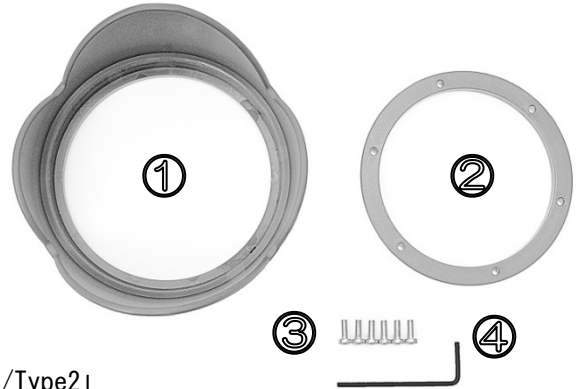

- 取り付け対応レンズ**
- ・ イノン ワイドコンバージョンレンズ「UWL-95 C24 M52」
 - ・ イノン ワイドコンバージョンレンズ「UWL-95 C24 M67 Type1/Type2」
 - ・ イノン ワイドコンバージョンレンズ「UWL-H100 28LD」
 - ・ イノン ワイドコンバージョンレンズ「UWL-H100 28M67 Type1/Type2」

- 使用方法**
- ・ **レンズ本体の準備**
計 6 箇所のネジ穴に、ハウジング付属のグリスを、楊枝等で塗布(グリスアップ)して下さい。
 - ・ **花形フードの取り付け**
 - a) レンズへ花形フード II 本体の“フード部分”を、下向きになる様に置く。
 - b) 花形フード II 押え環の平面側を表(上)向きに置き、花形フード II 押え環のネジ穴と、レンズのネジ穴の位置を合わせる。
 - c) 6 箇所のネジ穴にボタネナットを落とし、付属の六角レンチでネジが“軽く”止まるまで仮止めをする。
 - d) 対応カメラシステムに取り付けて、“大きいフード部分”がカメラシステムの上下にくる様に回転させる。
 - e) フードが固定されるまでネジを 2~3 箇所、増し締めする。
(△ 締め過ぎるとフード本体や押え環が破損する可能性があります)
 - f) カメラシステムから取り外し、6 箇所すべてのネジを対角線状に本締めする。
(△ 締め過ぎに注意しながら、6 箇所のネジが均一な締め具合になる様にして下さい)

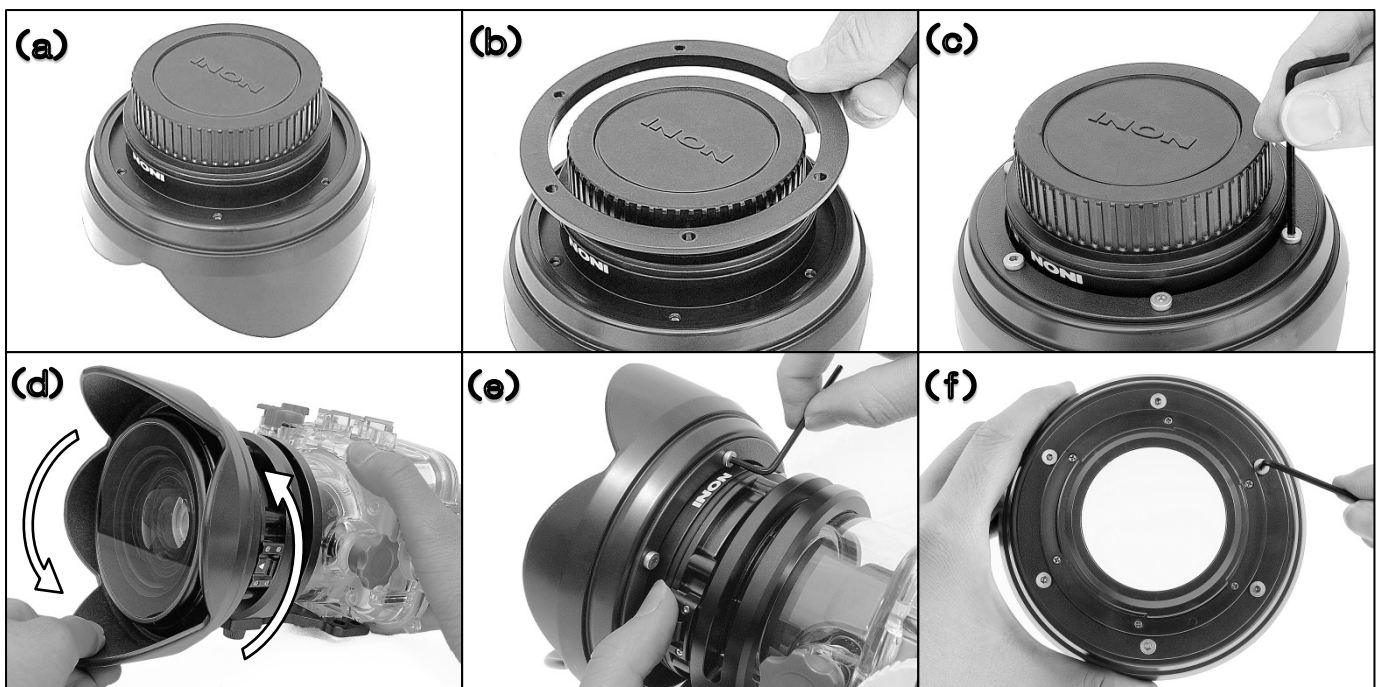

(使用方法のつづき)

正しい角度で本製品の取り付けを行った後のレンズ本体を、対応カメラシステムに正しく装着すると、本製品の大きいフット部分がカメラシステムの上下方向に位置します(右画像)。大きいフット部分がこれ以外の方向を向いている場合には、上記の取り付け方法を今一度ご確認ください、本製品を正しい角度で取り付け直して下さい。各レンズの、対応カメラシステムへの取り付け方法詳細は、各レンズ付属の使用説明書をご確認ください。



メンテナンスについて

- ・ ご使用後は、各レンズのメンテナンス方法に沿って洗浄、乾燥を行って下さい。詳細は、各レンズ付属の使用説明書をご確認ください。ご使用毎に、本製品をレンズ本体から取り外す必要はありません。
- ・ 本製品を取り外す場合には、「使用方法」の項と逆の手順でレンズ本体から取り外して下さい。また、レンズ本体のネジ穴は、再度、取り付け時と同様にグリスアップして下さい。

オプションについて

- ・ フロントカバー-φ110 ￥2,000-(税抜)
直径110mmの、ウエットスーツと同じ材質・レゴム製の、水中使用が可能なカバーです。持ち運びや着脱の際、レンズ面を保護します。花形フットを取り付けたワイドコンバージョンレンズに合うよう、円筒形にデザインされています。



- ・ キャリングポーチ for UFL-165AD ￥3,200-(税抜)
ウエットスーツと同じ材質・レゴム製の、水中使用が可能なキャリングポーチです。ご使用の直前まで、当ポーチに収納したまま持ち運んで頂く事で、脱着時や持ち運びの際、思わぬ衝撃等が加わる事を防止する事が出来ます。



有限会社 イノ

〒247-0061

神奈川県鎌倉市台 2-18-9

Tel. 0467-48-2174

Fax. 0467-48-2178

E-mail support@inon.co.jp

URL <http://www.inon.co.jp/>

2020年8月