


INON

イノン L型ゴムブッシュ (1穴)


イノン製品のお買い上げ有難う御座います。

イノン L型ゴムブッシュ(1穴)は、対応する“光ケーブル類”を1本まで、L型形状に仕様変更出来るオプションです。


- 製品内訳
- ・ L型ゴムブッシュ(1穴) ①×1
 - ・ L型ゴムブッシュ本体(1穴) ②×1
 - ・ M2 キャップネジ ③×2
 - ・ L型ゴムブッシュ蓋 ④×1
 - ・ L型ゴムブッシュ蓋(ネジ) ⑤×1
 - ・ M2 六角レンチ(対辺 1.5mm) ⑥×1

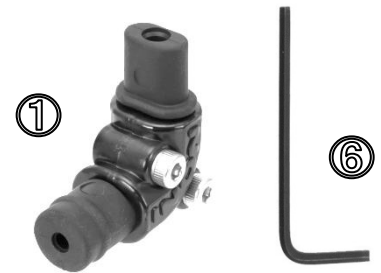

- 対応製品
- ・ L型光 D ケーブル SS
 - ・ L型光 D ケーブル
 - ・ L型光 D ケーブル L
 - ・ L型光 D ケーブル LL

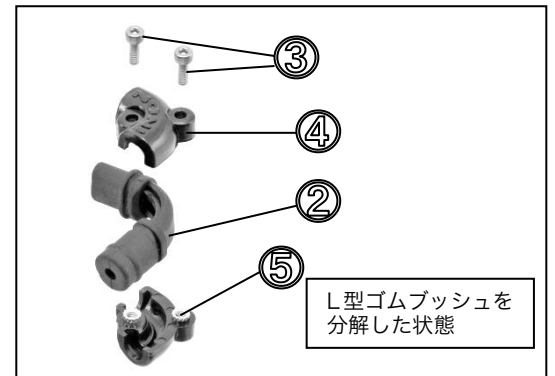

- 取り付け方法
- ・ まず L型ゴムブッシュ(1穴)を分解していきます。「M2 キャップネジ」2本を、「M2 六角レンチ」で外し、「L型ゴムブッシュ本体(1穴)」を、「L型ゴムブッシュ蓋」「L型ゴムブッシュ蓋(ネジ)」から取り外します(A)。
 - ・ そして、セットする L型光 D ケーブル類の“光ファイバー断端”を、「L型ゴムブッシュ本体」のφ2mm程のケーブル挿し込み口に挿入して下さい(B)(この時、“L型光 D ケーブル”の断端が、L型ゴムブッシュ本体の断端と揃うまで、しっかりと奥まで挿し込んで下さい。しっかりと挿し込まれていない場合、外部ストロポの調光精度低下や発光不良を引き起こします)。

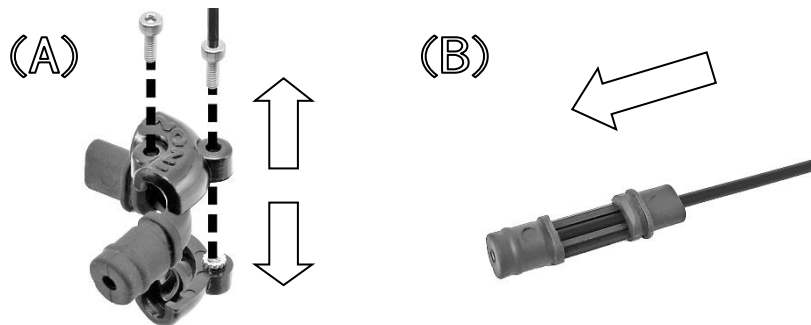

ケーブル断端をしっかりと挿し込んだ後、分解した時とは逆の手順で、L型ゴムブッシュを組み立てます。「L型ゴムブッシュ本体」と、「L型ゴムブッシュ蓋」、「L型ゴムブッシュ蓋(ネジ)」の凹凸をしっかりと合わせた後(C)、「M2 キャップネジ」を付属の「M2 六角レンチ」で締め付けて下さい(D)。

