


INON

イノン 花形フードⅢ

イノン製品のお買い上げ有難う御座います。

イノン 花形フードⅢは、対応する弊社ワイドコンバージョンレンズ(UWL-95S シリーズ等)に取り付け、特に逆光時のワイド撮影時等に問題となりやすい、ゴーストやフレアの発生を抑え、クリアな画像を撮影可能とする専用オプションです。また、対物側レンズ面の保護、レンズ先端部周囲を保護するプロテクターとしても有用です。

製品内訳	・	花形フードⅡ 本体 ①	× 1
	・	花形フードⅢ 押え環 ②	× 1
	・	M3x8 六角穴付ボタンボルト ③	× 6
	・	六角レンチ(対辺 2mm) ④	× 1

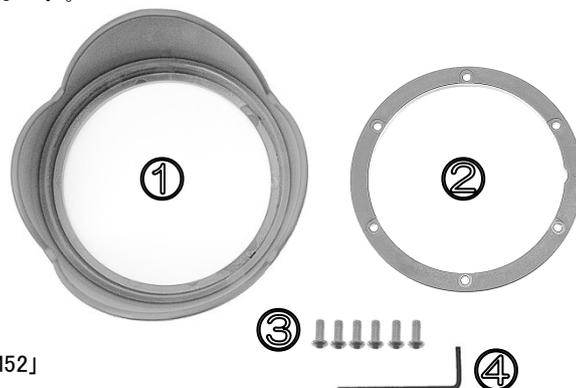


取り付け対応レンズ (2021年10月現在)	・	イノン ワイドコンバージョンレンズ「UWL-95S XD」
	・	イノン ワイドコンバージョンレンズ「UWL-95 C24 M52」
	・	イノン ワイドコンバージョンレンズ「UWL-95 C24 M67 Type1/Type2」
	・	イノン ワイドコンバージョンレンズ「UWL-H100 28LD」
	・	イノン ワイドコンバージョンレンズ「UWL-H100 28M67 Type1/Type2」

使用方法	：	レンズ本体の準備
		計 6 箇所 のネジ穴に、ハウジング付属のグリスを、楊枝等で塗布(グリスアップ)して下さい。

花形フードの取り付け

- レンズへ花形フードⅡ 本体の“フード部分”を、下向きになる様に置く。
- 花形フードⅢ 押え環の平面側を表(上)向きに置き、花形フードⅢ 押え環のネジ穴と、レンズのネジ穴の位置を合わせる。
- 6 箇所のネジ穴にボタンボルトを落とし、付属の六角レンチでネジが“軽く”止まるまで仮止めをする。
- 対応カメラシステムに取り付けて、“大きいフード部分”がカメラシステムの上下にくる様に回転させる。
- フードが固定されるまでネジを 2~3 箇所、増し締めする。
(△ 締め過ぎるとフード本体や押え環が破損する可能性があります)
- カメラシステムから取り外し、6 箇所すべてのネジを対角線状に本締めする。
(△ 締め過ぎに注意しながら、6 箇所のネジが均一な締め具合になる様にして下さい)

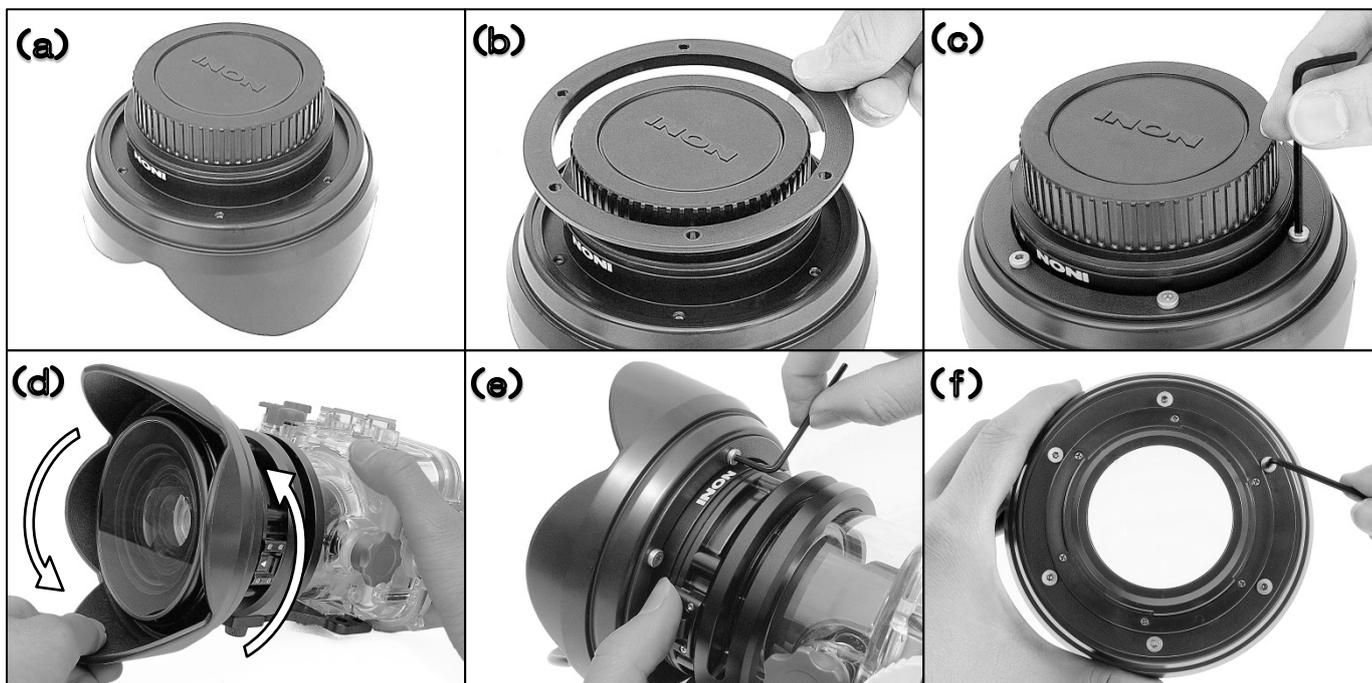

(使用方法のつづき)

正しい角度で本製品の取り付けを行った後のレンズ本体を、対応カメラシステムに正しく装着すると、本製品の大きいフード部分がカメラシステムの上下方向に位置します(右画像)。大きいフード部分がこれ以外の方向を向いている場合には、上記の取り付け方法を今一度ご確認頂き、本製品を正しい角度で取り付け直して下さい。各レンズの、対応カメラシステムへの取り付け方法詳細は、各レンズ付属の使用説明書をご確認下さい。



- メンテナンスについて：**
- ・ ご使用後は、各レンズのメンテナンス方法に沿って洗浄、乾燥を行って下さい。詳細は、各レンズの使用説明書をご確認下さい。ご使用毎に、本製品をレンズ本体から取り外す必要はありません。
 - ・ 本製品を取り外す場合には、「使用方法」の項と逆の手順でレンズ本体から取り外して下さい。また、レンズ本体のネジ穴は、再度、取り付け時と同様にグリスアップして下さい。

オプションについて

- ・ フロントカバーφ110
直径 110mm の、ウエットスーツと同じネオプレンゴム製の、水中使用が可能なカバーです。持ち運びや着脱の際、レンズ面を保護します。花形フードを取り付けたワイドコンバージョンレンズに合うよう、円筒形にデザインされています。
- ・ キャリングポーチ for UFL-165AD
ウエットスーツと同じネオプレンゴム製の、水中使用が可能なキャリングポーチです。ご使用の直前まで、当ポーチに収納したまま持ち運んで頂く事で、脱着時や持ち運びの際、思わぬ衝撃等が加わる事を防止する事が出来ます。



株式会社 イノン

〒247-0061

神奈川県鎌倉市台 2-18-9

Tel. 0467-48-2174

Fax. 0467-48-2178

E-mail support@inon.co.jpURL <http://www.inon.co.jp/>

2022 年 12 月