

# INON

## イノン M67-XD マウント変換リング

イノン製品のお買い上げ有難う御座います。

イノン M67-XD マウント変換リングは、弊社 M67 マウントのクローズアップレンズ(「UCL-330」/「UCL-165M67」等)を、弊社「XD マウント」で使用するための専用オプションパーツです。


M67 マウントのワイドコンバージョンレンズ(「UWL-95 C24 M67」等)の取り付けには対応していません。ご留意下さい。

- 取り付け対応製品 :
- ・ **対物側**  
(2021 年 10 月現在)
    - イノン M67 マウントのクローズアップレンズ
  - ・ **カメラ側**
    - イノン「XD マウント for PT-056/058/059」
    - イノン「XD マウント for URX100A」



★: 本製品を装着する事で、対応レンズ取り付けの有無に関わらず、陸上でご使用の場合、或いは、水中でもズームワイド端からズーム中間域でご使用の場合、画面四隅がケラれます。撮影後にケラレをクロープするか、ケラレがなくなるまでテレ側にズームしてご使用下さい。

- 取り付け方法 :
- ・ 本製品の『指標 A』を、XD マウントの『指標 A』の位置に合わせ、挿し込みます。
  - ・ 本製品の『指標 A』が、XD マウントの『指標 B』と合うまで、本製品を時計方向に回転させます。『カチッ』と音がして、本製品の回転がロックされれば取り付け完了です。
  - ・ 取り外す際は XD マウントの『ロックレバー』を押しながら(ロック解除)、本製品を取り外して下さい。

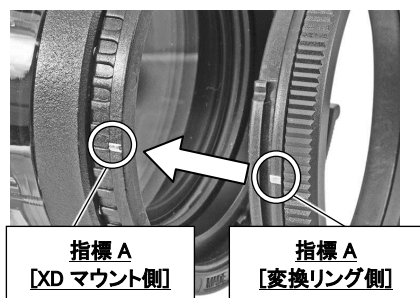

レンズの取り付け方法 : M67/ピッチ 0.75 のフィルターネジを装備した防水プロテクター、或いは、イノン M67 マウントベースへの取り付け法と同じです。詳細は、各レンズ付属の使用説明書をご確認下さい。また、「塩噛み」や「電蝕」による本製品とレンズとの固着を防ぐ為、本製品の取り付けネジ部に、ハウジング/プロテクター付属のグリスを少量塗って下さい。

有限会社 イノン

〒247-0061

神奈川県鎌倉市台 2-18-9

Tel. 0467-48-2174

Fax. 0467-48-2178

E-mail [support@inon.co.jp](mailto:support@inon.co.jp)

URL <http://www.inon.co.jp/>

2021 年 10 月