

# INON

## イノン MRS GX スタンダードポート M67/LD

イノン製品のお買い上げ有難う御座います。

イノン「MRS GX スタンダードポート M67/LD」は、「X-2 for GX」シリーズハウジングに装着し、パナソニック「LUMIX G VARIO 14-42mm / F3.5-5.6 II ASPH. / MEGA O. I. S.」に対応するポートです。

ポート先端のマウント規格が、汎用性の高いM67 ネジマウントの「MRS GX スタンダードポート M67」と、素早い着脱が可能なLD バヨネットマウントの「MRS GX スタンダードポート LD」の2種類があります。

### 製品の主な特徴

- ポート先端のマウントを分離可能。M67、LD の二つのアダプターを付け替えることで、マウントの仕様変更が可能です。
- マルチコートを施した光学ガラスを採用し、フレア/ゴーストを排除。高コントラストで切れのよい画像を実現します。

|      |                              |    |
|------|------------------------------|----|
| 製品内訳 | ・ MRS GX スタンダードポート M67/LD 本体 | ×1 |
|      | ・ GX レンズアダプター2 M67/LD ①      | ×1 |
|      | ・ MRS GX 操作磁石リング ②           | ×1 |
|      | ・ イノングリス                     | ×1 |
|      | ・ 使用説明書(本書)                  | ×1 |

対応ハウジング : ・ イノン X-2 for GX7MK3  
(2019年10月現在)

対応レンズ : ・ パナソニック LUMIX G VARIO 14-42mm/F3.5-5.6 II ASPH./MEGA O. I. S. (\*1)  
(2019年10月現在) (\*1) フォーカス操作は、オートフォーカス(AF)のみとなります。

対応アタッチメント :  
レンズ  
(2019年10月現在)

| MRS GXスタンダードポート M67 |   |
|---------------------|---|
| クローズアップレンズ (*2)     | UCL-330<br>UCL-165M67<br>UCL-90 M67<br>UCL-67 M67           |
| ワイドコンバージョンレンズ       | UWL-H100 28M67 Type2 (*3)<br>ドームレンズユニットII for UWL-H100 (*3) |
| 水中マイクロ魚眼レンズ         | UFL-M150 ZM80 (*4)  |
| その他                 | 水中可変赤フィルター M67  |


| MRS GXスタンダードポート LD |  |
|--------------------|--|
| クローズアップレンズ (*2)    | UCL-165LD<br>UCL-90 LD<br>UCL-67 LD                  |
| ワイドコンバージョンレンズ      | UWL-H100 28LD (*3)<br>ドームレンズユニットII for UWL-H100 (*3) |
| 水中マイクロ魚眼レンズ        | UFL-M150 ZM80 (*5)                                   |

(\*2) ズーム中域からテレ側での水中使用のみ対応。陸上使用時、および水中使用時のズームワイド側では、得られる画像四隅がケラれます。

(\*3) 陸上使用時には、ズームワイド側で得られる画像四隅がケラれます。撮影後、ケラレをクロップするか、テレ側に少しズームしてご使用ください。

(\*4) 「M27-M67 マウント変換リング for UFL-M150 ZM80」(別売、¥3,500-[税抜])が必要です。

(\*5) 「M27-LD マウント変換リング for UFL-M150 ZM80」(別売、¥3,500-[税抜])が必要です。

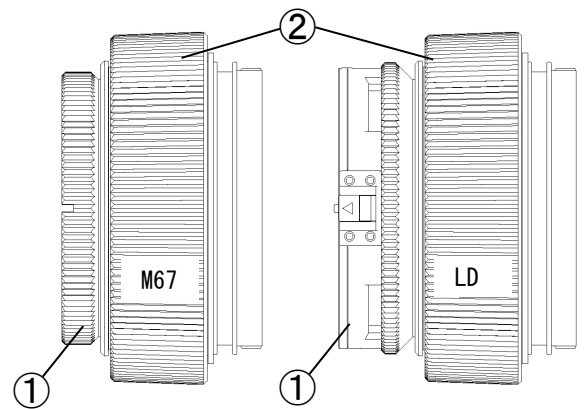

- 取り付け/使用方法** :
- ・ 「MRS GX スタンダードポート M67/LD 本体」をハウジングに取り付けます。浸水事故の原因となりますので、ポートのリング/リングが入っている溝、及び、ハウジング側のリングが圧着する面にごみ/傷等が無い事をよく確認して下さい。取り付けには、ポートを時計方向にゆっくり回しながら、ハウジングのポート押え先端に当たり、止まるところまでねじ込みます。速く回すと、リングを損傷する可能性があります。強く締めすぎるとポートがハウジングから取れなくなってしまうのでご注意ください。
- レンズアダプター：  
着脱方法** :
- ・ レンズアダプターは、ポート先端に M65 径ネジで固定されています。取り外す際は、ポート本体をしっかりと持ち、反時計回りでアダプターを回転させてください。
  - ・ レンズアダプターを取り付ける際には、ポート本体をしっかりと固定し、時計回りで止まるまでしっかりと回してください。
- 使用前検査** :
- ・ 本製品/ハウジングをご使用になる前には、組立が正しい手順で行われ、本製品とハウジングとの間が確実に防水されている事を確認する為、必ず、清浄な真水(30°以下)を満たした風呂等に、組み立てた本製品/ハウジングを沈めて静置し、両者の間に浸水が無い事を確認して下さい。使用前検査の詳細は、ハウジング付属の使用説明書をご覧ください。
- メンテナンスについて** :
- ・ ご使用後は、ハウジングから取り外さずにそのまま、真水中(30℃以下)に数時間静置して塩分等をよく取り除いて下さい。詳細は、ハウジング付属の使用説明書をご覧ください。
  - ・ エアガン等で水滴を吹き飛ばし、直射日光の当たらない、風通しの良い場所に置き、乾燥させて下さい(完全乾燥には数日掛かります)。レンズ面に水滴を残したまま放置すると、シミ/ヤケ等の原因となります。ご注意ください。
  - ・ 操作リングを取り外した際には、操作リングの内側にごみの付かない程度、付属のグリス薄く塗って下さい。ハウジング接続部リングのメンテナンスに付きましては、ハウジング付属の使用説明書をご覧ください。
- 使用上の注意** :
- ・ 船上での激しい振動や、大きな衝撃を与えないで下さい。故障や浸水の原因となります。
  - ・ 砂浜や船のデッキ上など、強い直射日光の当たる場所や、炎天下の自動車内など、高温となる場所に放置しないで下さい。故障や浸水の原因となります。
  - ・ ポートの雄ネジ部を直接手で持たないでください。ネジ山で手を切ることがあります。
- オプションについて** :
- ・ GX レンズアダプター-2 M67 ￥5,000-(税抜)  
ポート先端のレンズマウントを、M67 ネジマウントにするアダプターです。  
「MRS GX スタンダードポート」専用。
  - ・ GX レンズアダプター-2 LD ￥7,000-(税抜)  
ポート先端のレンズマウントを、LDバヨネットマウントにするアダプターです。  
「MRS GXスタンダードポート」専用。
  - ・ GX ポート用Oリング [保守部品] ￥ 500-(税抜)  
GXシリーズのポート/EXT. リングと、ハウジングポート押えとの合わせ面に使用する、交換用Oリングです。含油タイプのイノン黄色Oリングを採用。
  - ・ イノングリス ￥ 500-(税抜)  
含油タイプのイノン黄色Oリング専用グリスです。