

INON

イン シングルライトホルダー・LE

イン製品のお買い上げ有難う御座います。

イン シングルライトホルダー・LE は、弊社 LED ライト(「LE350」等)『1 個』を、対応するストロボアームに取り付け可能とするオプションです。


- 製品内訳
- ・ S ライトホルダー本体 ① ×1
 - ・ S ライトホルダー板金 ② ×1
 - ・ M4x8 低頭キャップ ③ ×4
 - ・ 六角レンチ(対辺 2.5) ④ ×1
 - ・ 使用説明書(本書) ×1

- 対応 LED ライト
- ・ イン「LE250」、「LE240」、「LE350」
(2013 年 8 月現在)
 - ・ イン「LE550-S」、「LE550-W」、「LE700-S」、「LE700-W」

- 対応アーム
- ・ 下記「YIS アダプター互換アーム」への取り付けに対応
(2013 年 8 月現在)
 - ・ イン「シューベース」、「パーホルダー」、「グリップベース M1」
 - ・ イン「グリップベース D4」、「D ホルダー」、「D ホルダー延長バー」
 - ・ イン「YIS アダプター MV」、「ダブル YIS アダプター MV」、「YIS アダプター WB MV」
 - ・ イン「YIS アダプター」、「YIS アーム MS」、「YIS アーム M」
 - ・ イン「ポートアーム for MRS」、「ポートアーム for UFL-MR130 EFS60」



- 取り付け方法
- ・ 取り付けを行う LED ライトの“ライトヘッド”を外した後、“バッテリーボックス”の黄色 O リング 2 本、黒色 (LE250/LE350/LE550-S/LE550-W/LE700-S/LE700-W) あるいはオレンジ色 (LE240) O リング 1 本、計 3 本を O リングを外します。「S ライトホルダー板金」を広げ気味にして LED ライトの“バッテリーボックス”に嵌め、O リング 3 本を元通りにセットしてから“ライトヘッド”を再び取り付けます。LED ライトの“ライトヘッド”/“バッテリーボックス” O リングの着脱は、必ず LED ライト付属の使用説明書をご参照の上、正しく確実に行って下さい。「S ライトホルダー本体」の『ネジ穴』に、LED ライト付属のインク リスを塗布した後、「S ライトホルダー板金」にネジ止めします。ネジ止め後は、「S ライトホルダー本体」の蝶ネジを外し、「YIS アダプター互換アーム」に取り付けて下さい。取り付け方法の詳細は、各「YIS アダプター互換アーム」付属の使用説明書をご参照下さい。

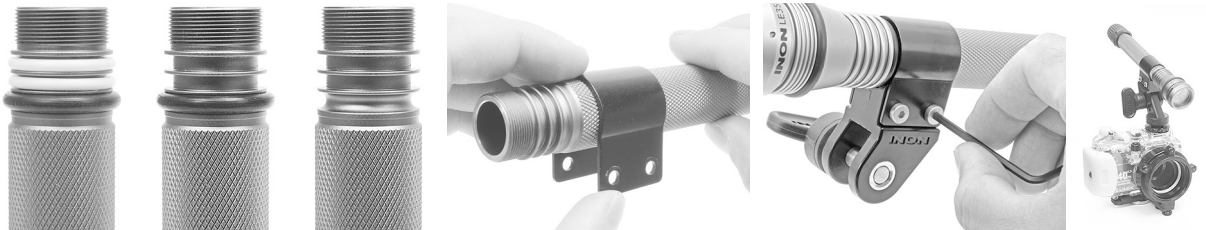

- メンテナンスについて
- ・ ご使用後は真水で水洗いを行い塩分等の汚れを取り除いた後、直射日光の当たらない、風通しの良い場所に置き、よく乾燥させて下さい。変形や破損の原因になる為、火や熱などに直接当てないで下さい。
 - ・ お手入れの際、アルコールやベンジン、シンナーなどの有機溶剤や、防錆剤、潤滑剤、艶出し剤、洗剤(特にアルカリ性洗剤)などの油脂/化学薬品を使用しないで下さい。本製品の構成部品には、上記物質に触れると溶けたり、脆くなったりといった変化が起こるものがあります(PC など)。
 - ・ 一週間以上ご使用にならない時には、LED ライトを本製品から取り外し保管して下さい。長時間取り付けた状態で保管すると、取り付け対応製品に持続的に力が加わり、変形/破損等が生じる恐れがあります。
 - ・ 「塩噛み」や「電蝕」によって、ネジが固着する事を防ぐ為、「S ライトホルダー本体」の各ネジ穴(計 5 箇所)へ、LED ライト付属のグリスを定期的に塗って下さい。

- 保管上の注意
- ・ 乾燥後は、直射日光の当たらない、風通しの良く乾燥した場所で保管して下さい。薬品(樟脳やナフタリンなど)の雰囲気下や、寒冷/高温/多湿環境下、温度変化の激しい場所での保管は避けて下さい。変形や破損、加酸/錆の発生、腐蝕等の原因となります。
 - ・ お子様の手の届かない所に保管して下さい。付属品や小さな部品等を誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談下さい。

- 取り扱い上の注意
- ・ 「M4x8 低頭キャップ ③」/「S ライトホルダー本体」の蝶ネジの締め付けがきつすぎたり緩すぎたりすると、本製品や LED ライト、ハウジング/プロテクター等が脱落/破損/紛失する恐れがあります。締め付けは、必要なだけしっかり行って下さい。
 - ・ 本製品取り付け後のシステム運搬時等には、システム自体をしっかりと持って行かない、過度な衝撃や振動、無理な力を与えない様、十分ご注意下さい。本製品のみ、あるいは LED ライトのみを持つことはおやめ下さい。本製品や LED ライト、ハウジング/プロテクター等が脱落/破損/紛失する恐れがあります。

イン シングルライトホルダー・LE 主要性能 [*1]

名称	シングルライトホルダー・LE
寸法	25mm(幅)×64.5mm(高さ)×32.5mm(奥行)
本体重量	56g(陸上)/約31g(水中)
本体材質/表面処理	ポリカーボネート、耐蝕アルミ合金/硬質アルマイト等

*1 性能、価格等、予告なしに変更する場合があります。予めご了承下さい。

有限会社 イン
〒247-0061 神奈川県鎌倉市台 2-18-9
Tel/Fax 0467-48-2174/0467-48-2178
E-mail support@inon.co.jp
URL http://www.inon.co.jp/

2013 年 8 月