

INON ARM II System

アームIIシステム

ダイレクトベースIII

特長

ストロボやグリップベースD4/M1などに取り付けることで、イノンアームII規格ボールジョイントのボール部を増設して、ストロボなどを、アームやベース、カメラシステムなどへ取り付け可能とするオプションです。

別売のオプションを介して、スティックアームボディ / マルチボールアームボディやX-2ハウジング、グリップバーIIIセット、ホルダーIIなどにも取り付け可能です。

金属製のボール部分を採用することで、ボールジョイントのクランプを軽く締めるだけで、しっかりと固定することが出来ます。

取り付けかた


●対応アーム/ベース/カメラシステム (直接取り付けられるもの) に取り付けの場合

①付属のゴムスペーサーを貼り付けます

Oリングが入っていることを確認してください。

ゴムスペーサー

②対応アーム/ベース/カメラシステムに ネジ止めします

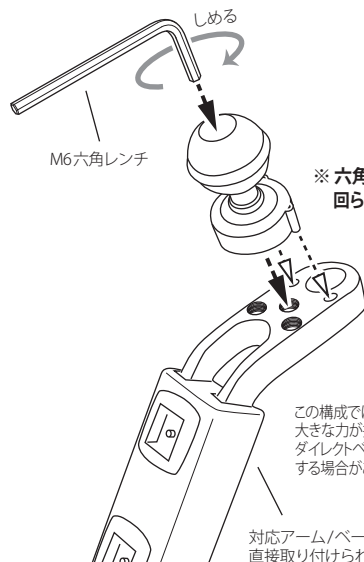

※六角レンチの長辺を手で持ち、短辺を使って、回らなくなるまでしっかりと締め付けてください。


下記の場合は締め付けが不完全です。必ず締め付け直してください。

- ・ダイレクトベースIIIと対応アーム/ベース/カメラシステムとの間に隙間が残っている
- ・ダイレクトベースIIIが斜めになっている
- ・取り付けたアームがぐらぐらする

この構成では、アームシステムの基部分がダイレクトベースIIIとなり、大きな力が掛かりますので、締め付けが不完全のまま使用すると、ダイレクトベースIIIや、対応アーム/ベース/カメラシステムが破損する場合があります。

対応アーム/ベース/カメラシステムの内、直接取り付けられるもの (イラストはグリップベースD4)

ゴムスペーサー



仕様

本体	ダイレクトベース本体×1 (M6キャップネジ×1、M6スプリングワッシャー×1、 Oリング×1取り付け済み)
付属品	ゴムスペーサー×1、予備Oリング×1、M6六角レンチ×1
材質	耐蝕アルミ合金、ポリカーボネート、ステンレス、ゴム
寸法	φ27.5mm (最大径) ×45.1mm (高さ)、有効長さ32mm
重さ	34.9g (陸上) / 約23g (水中)
対応ストロボ	

D-2000、D-2000S、D-2000W/Wn、D-180、D-180S、
Z-240、Z-220、Z-220S、Z-220F、S-2000

対応アーム/ベース/カメラシステムなど

- 直接取り付けられるもの*1
グリップベースD4、グリップベースM1、Dホルダー、Dホルダー延長バー、
ポートアーム for MRS、ポートアーム for UFL-165 MR130 EF560、三脚アダプター
- 別売の「M6ジョイント」を介して取り付けられるもの*5
スティックアームXS/SS/S/M/Lボディ、マルチボールアームS/ML/L/LL/XLボディ
- 別売の「M6プレートダイレクトベースIII」を介して取り付けられるもの*5
X-2シリーズハウジング、X1-Z/NZ/LZハウジング、ホルダーII、
グリップバーIIIセット、ホルダーIIグリップセット、ホルダーベース、
グリップバーセット、グリップバーIIセット、グリップベースDIII、
グリップベースDII、他社製ハウジング/アームシステム(M6)*2*4
- 別売の「M5プレートダイレクトベースIII」を介して取り付けられるもの*5
他社製ハウジング/アームシステム(M5)*3*4

*1 別売の「ワッシャーセット(ダイレクトベースIII両面取付用)」を組み合わせることで、「ダイレクトベースIII」を直接「2つ」(「ポートアーム」製品では最大「4つ」まで) 取り付け可能になります*5 (三脚アダプターを除く)。


*2 取り付けには、深さ8mm以上のM6ネジ穴2つ(ネジ穴中心間の距離: 13mm~28mm)が必要です。

*3 取り付けには、深さ6mm以上のM5ネジ穴2つ(ネジ穴中心間の距離: 24mm~28mm)が必要です。

*4 特定の他社製品について、弊社で使用可否を検証しているわけではありません。実際にお手許の他社製品に取付け可能なこと、および関連製品との干渉がないことを、ご使用前に必ずご自身でご確認ください。

*5 別売のオプションへ取付ける場合、本製品付属のゴムスペーサーを貼り付けた後、本製品に取り付け済みのM6キャップネジ/M6スプリングワッシャー/Oリングをいったん外してから、オプション製品付属の「ワッシャー」を加え、全て付けなおす必要があります。不要となる部品はありませんので、紛失しないようご注意ください。別売のオプションを介しての取付けかたは、各オプション付属の取扱説明書をご確認ください。

●対応ストロボに取り付ける場合

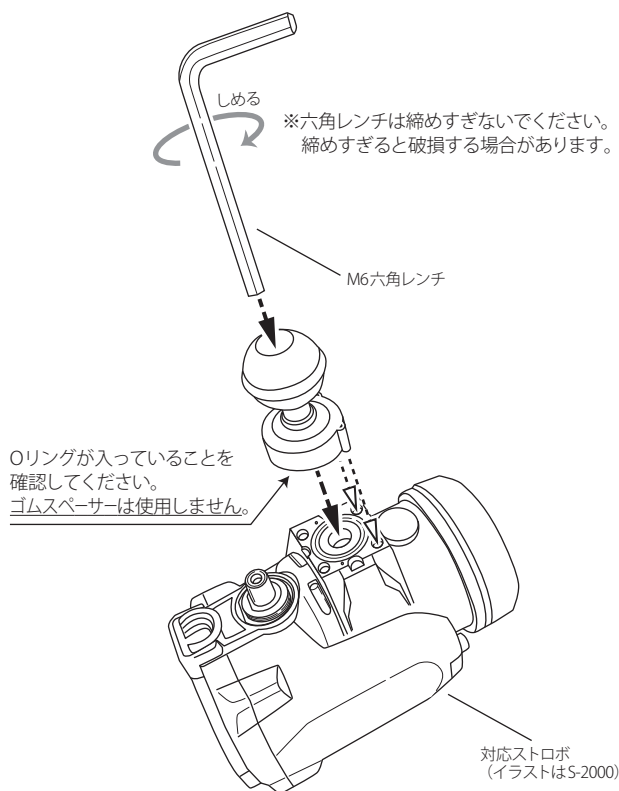

Oリングが入っていることを確認してください。
ゴムスペーサーは使用しません。

対応ストロボ
(イラストはS-2000)

<http://www.inon.co.jp/> e-mail.support@inon.co.jp

有限会社イノン 〒247-0061神奈川県鎌倉市台2-18-9 TEL0467-48-2174 FAX0467-48-2178

INON