

INON ARM II System

アームIIシステム

M5 プレートダイレクトベースIII


特長

M5ネジを採用した他社システムなどに、ダイレクトベースIIIを取り付けるためのオプションです。


取り付けかた

●M5 プレートダイレクトベースIIIを取り付ける

※六角レンチの長辺を手で持ち、短辺を使って、回らなくなるまでしっかりと締め付けてください。

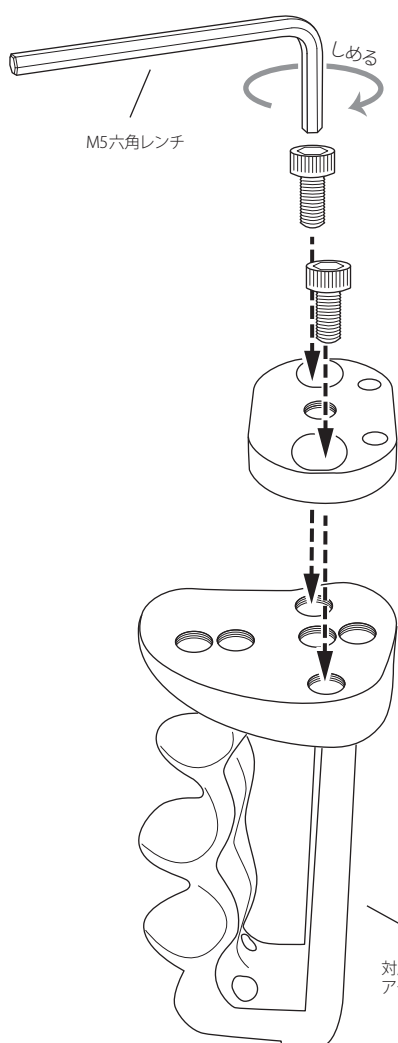

対応する他社製ハウジング/
アームシステム (M5) イメージ

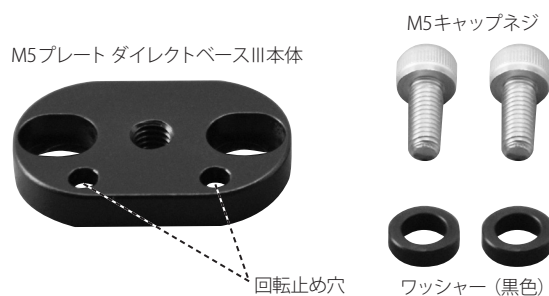


仕様

本体	M5 プレートダイレクトベースIII本体×1
付属品	M5キャップネジ×2、予備Oリング×1 (ダイレクトベースIII用)、M5六角レンチ×1、ワッシャー(黒色)×2(予備×1)
材質	耐蝕アルミ合金、ステンレス、ポリオキシメチレン
寸法	38.8mm (幅) × 8mm (高さ) × 25mm (奥行)
重さ	19.4g (陸上) / 約13g (水中)
対応アーム/ベース/カメラシステムなど	他社製ハウジング/アームシステム (M5)*1*2

*1 取り付けには、深さ6mm以上のM5ネジ穴2つ(ネジ穴中心間の距離: 24mm ~ 28mm)が必要です。
*2 特定の他社製品について、弊社で使用可否を検証しているわけではありません。実際にお手許の他社製品に取り付け可能なこと、および関連製品との干渉がないことを、ご使用前に必ずご自身でご確認ください。

●ダイレクトベースIIIの準備

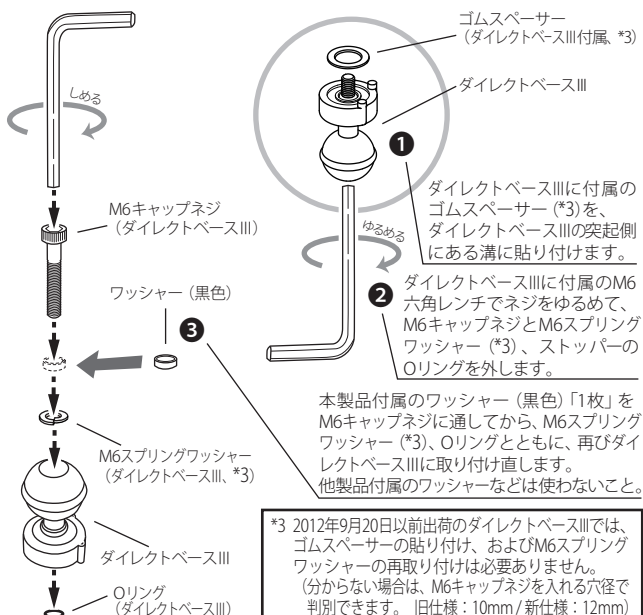

●ダイレクトベースIIIを取り付ける

ダイレクトベースIIIにワッシャー(黒)をセットした後、M5プレートダイレクトベースIII本体の回転止め穴に、ダイレクトベースIIIの突起を合わせて取り付けてください。

※六角レンチの長辺を手で持ち、短辺を使って、回らなくなるまでしっかりと締め付けてください。

下記の場合は締め付けが不完全です。必ず締め付け直してください。

- ・ダイレクトベースIIIとM5プレートダイレクトベースIIIとの間に隙間が残っている
- ・ダイレクトベースIIIが斜めになっている
- ・取り付けたアームがぐらぐらする

この構成では、アームシステムの基部がダイレクトベースIIIとなり、大きな力が掛かりますので、締め付けが不完全のまま使用すると、ダイレクトベースIIIや、M5プレートダイレクトベースIIIが破損する場合があります。

対応する他社製ハウジング/
アームシステム (M5) イメージ

