

# INON


## イン ジャパン

イン製品のお買い上げ有難う御座います。

インドームポートシリーズは、マルチコートを施した光学ガラスを採用し、画面周辺部でも高画質である事はもちろん、フレア/ゴーストを排除し、高コントラストで切れのよい画像を実現する高品質ポートです。

### 製品内訳

- |                       |   |    |
|-----------------------|---|----|
| ・ GXドームポート本体          | ① | ×1 |
| ・ フローテクター             | ② | ×1 |
| ・ 止めねじ                |   | ×5 |
| (取付用の4本の他、予備が1本付属します) |   |    |
| ・ 六角レンチ               |   | ×1 |
| ・ イングリス               |   | ×1 |
| ・ 使用説明書(本書)           |   | ×1 |

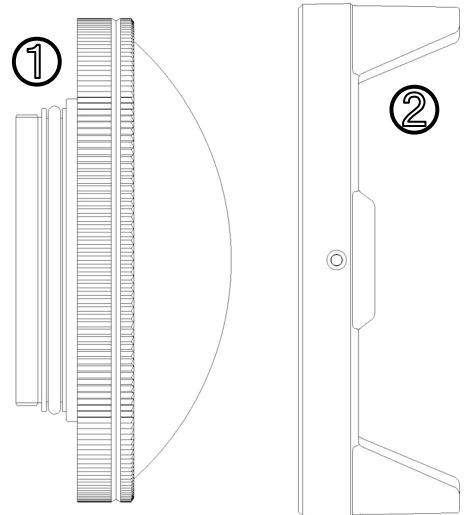

**対応カメラハウジング** : • イン X-2 for GX7MK3  
(2019年2月現在)

**対応レンズ** : • LUMIX G FISHEYE 8mm / F3.5 (\*1)

(2019年2月現在)  
(\*1) フォーカス操作は、オートフォーカス(AF)のみとなります。

**取り付け方法** : • 「GXドームポート本体」を直接ハウジングに取り付けます。浸水事故の原因となりますので、ポートのOリング/Oリングが入っている溝、及び、ハウジング側のOリングが圧着する面に、ごみ/傷等がない事をよく確認して下さい。「GXドームポート本体」を時計方向にゆっくり回しながら、「GXドームポート本体」がハウジングのポート抑え先端に当たり、止まるところまでねじ込みます。速く回すと、Oリングを損傷する可能性があります。強く締めすぎると「GXドームポート本体」が取れなくなってしまいますので注意ください。

• 「フローテクター」を使用する場合には、この時点でポート本体へ取り付けます。フレア/ゴーストを防ぐだけでなく、「GXドームポート本体」を取り付けたハウジングを安定して置く事が出来る様になる為、ご使用を強くお勧めします。GXドームポートをポートディバイドにセッティングした後、「フローテクター」の大きいつばが上下になるよう、「GXドームポート本体」の上に置きます。次に、「フローテクター」の小さいつばを指で押し、「GXドームポート本体」の溝と完全に合うよう、落とし込みます。最後に、付属の六角レンチで4個の止めねじを均等に締め、固定します。一部だけが締め付けられた状態を作らない様に注意しながら均等に締め付けて下さい。締めすぎると、「フローテクター」の割れ・変形の原因となります。ご注意下さい。

• “レンズ”をセットしたカメラを、ハウジングに取り付けます。カメラのハウジングへの取り付け方法の詳細につきましては、ハウジング付属の使用説明書をご覧下さい。

### 使用前検査

- ・ 本製品/ハウジングをご使用になる前には、組立が正しい手順で行われ、本製品とハウジングとの間が確実に防水されている事を確認する為、必ず、清浄な真水(30°以下)を満たした風呂等に、組み立てた本製品/ハウジングを沈めて静置し、両者の間に浸水がない事を確認して下さい。

使用前検査の詳細は、ハウジング付属の使用説明書をご覧下さい。

- 取り外し方法**
- 前記の取り付け方と逆の手順にて、(使用している場合には)先ず「プロテクター」を取り外してから、「GX ドームポート本体」の取り外しを行って下さい。
- メンテナンスについて**
- ご使用後は、ハウジングから取り外さずにそのまま、真水中(30°C以下)に数時間静置して塩分等をよく取り除いて下さい。詳細は、ハウジング付属の使用説明書をご覧下さい。
  - エアガン等で水滴を吹き飛ばし、直射日光の当たらない、風通しの良い場所に置き、乾燥させて下さい(完全乾燥には数日掛かります)。レンズ面に水滴を残したまま放置すると、ミツバチ等の原因となります。ご注意下さい。
- 使用上の注意**
- ポートなどの激しい振動や大きな衝撃を与えないで下さい。故障や浸水の原因となります。
  - 砂浜や船のデッキ上など、強い直射日光の当たる場所や、炎天下の自動車内など、高温となる場所に放置しないで下さい。故障や浸水の原因となります。
  - ご使用による衝撃やキズが原因で、レンズ部分の強度が低下する(=耐圧水深が浅くなる)場合がありますので、本製品の取り扱いには十分ご注意頂き、必ず実用耐水深以内でご使用下さい。
  - ご使用前の水漏れ検査、ご使用条件、ご使用後のメンテナンス、及び防水機能のメンテナンス等は、ハウジング付属の取扱説明書に準じます。

**オプションについて**

- ドームポートカバーS** ¥3,000-(税抜)  
ウェットスーツと同じ材質のレーンゴム製の、水中使用可能なかばーです。生地自体にクッション性があるので持ち運び時、レンズを保護することができます。持ち運びや着脱の際、凸状のドームレンズを保護する為、ご使用の直前まで当かばーを装着しておく事をお勧めします。
- プロテクター [保守部品]** ¥1,800-(税抜)  
ポート前面のレンズに意図せず岩などが接触する事などを防ぐだけでなく、フレア/ゴーストの原因となる、露光に必要な光を遮光してクリアな画像を実現します。また、ポートレンズ面を下にしてハウジングを安定よく置く事ができる様になり、カメラセッティング時などにも利便性が高いので、可能な限り本ドームポートとの併用をお勧めします。
- GXポート用Oリング [保守部品]** ¥1,000-(税抜)  
ポートまたはEXT.リングと、ハウジングポート押えとの合わせ面に使用する、交換用Oリングです。含油タイプのイン黄色。
- リングゲリス** ¥500-(税抜)  
含油タイプのイン黄色Oリング専用ゲリスです。

株式会社 イノン

〒247-0061 神奈川県鎌倉市台 2-18-9  
 Tel. 0467-48-2174 / Fax. 0467-48-2178  
 E-mail support@inon.co.jp  
 URL <http://www.inon.co.jp/>

2022年10月