

INON

イノン ビデオベース・V2

イノン製品のお買い上げ有難う御座います。

イノン ビデオベース・V2 は、キヤノンのハイビジョンデジタルビデオカメラ『iVHS HF M41』/『iVHS HF M43』用純正ウォータープルーフケース「WP-V3」、あるいは『iVHS HF M31』用純正ウォータープルーフケース「WP-V2」に、「LE350」などの弊社 LED ライト製品を取り付けるための専用オプションです。ご使用には、別売の「シューベース」/「D ホルダー」等、ストロボ/ライトアーム、対応する LED ライト、「ライトホルダー類」などが必要となります。別途ご用意下さい。

製品の主な特徴

- 汎用性の高い“YSアダプター互換アーム”である、「シューベース」/「D ホルダー」を直接取り付け可能。
「シューベース」は1個、「D ホルダー」は最大2個、それぞれ独立して取り付け可能ですので、シンプル/コンパクトな構成から、本格的な多灯構成まで、撮影スタイルに合わせてさまざまな構成を選択可能です。
- 本製品自体の固定には、ウォータープルーフケース底面の凹凸形状に合わせたベースプレート部のねじ止めに加え、レンズポート部の圧着の計2ヶ所を使用。システムアップに伴うオプション増設を、確実に、ウォータープルーフケース既設の三脚固定ネジ部に過度な負担を掛ける事無く行える様、配慮されています。
- 本製品を取り付けた状態はもちろん、「シューベース」/「D ホルダー」等の対応ストロボ/ライトアームが装着された状態でも、ウォータープルーフケースの開閉が可能。急なバッテリー交換時などにも、本製品や LED ライト、対応ストロボ/ライトアームなどを取り外す必要がなく、確実なオプション増設と高い運用性を両立しています。

製品内訳

- | | |
|------------------------------|-----|
| ・ ビデオベースポートユニット ① | × 1 |
| ・ ベースプレート ② | × 1 |
| ・ 1/4 カメラネジ (黒ネジ) ③ | × 4 |
| ・ (ベースプレートに取り付け済) | |
| ・ 予備 O リング (1/4 カメラネジ 保持用) ④ | × 4 |
| ・ 使用説明書 (本書) | |

対応ハウジング

- (2012 年 10 月 現在)
- ・ キヤノン WP-V3
 - ・ キヤノン WP-V2


対応ストロボ/ライトアーム

- (2012 年 10 月 現在)
- ・ イノン 「シューベース」
 - ・ イノン 「D ホルダー」

取り付け方法

ビデオベースポートユニットの取り付け

ビデオベースポートユニットの『ネジ穴』に、ウォータープルーフケース付属のグリスを塗布した後、「WP-V3」/「WP-V2」のレンズポート部分に、本製品の「ビデオベースポートユニット」を奥までまっすぐにはめ込みます。
かたい場合には無理をせず、ビデオベースポートユニットの内径側にセットされている O リング 端切れの表面に、ウォータープルーフケース付属のグリスを極薄く塗布した後、再度はめ込んで下さい。
奥までのはめ込まれている事を確認した後、ビデオベースポートユニットの底部 (インソグシールの貼ってある部分) と、「WP-V3」/「WP-V2」底部の三脚ネジ穴部が平行になるよう、ビデオベースポートユニットの向きを調節して下さい。

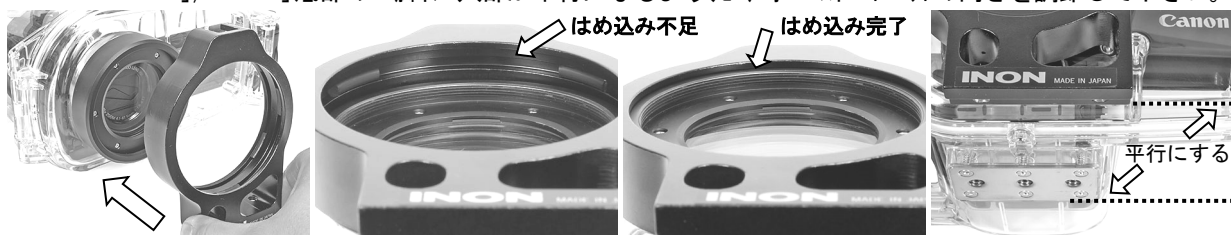

ベースプレートの取り付け


「WP-V3」/「WP-V2」底部の突起2箇所と、ベースプレートのヘミ2箇所とを合わせ、(A)/(B)のネジを交互に、且つ均等に締めて「WP-V3」/「WP-V2」に固定した後、ビデオベースポートユニットのネジ穴位置を、ベースプレートに合わせて微調節します。最後に(C)/(D)のネジを交互に、且つ均等に締め、ビデオベースポートユニットとベースプレートとを固定します。(A)/(B)/(C)/(D)各ネジがしっかりと締まっている事を確認して下さい。



(取り付け方法続 ・ シューベース / D カメラ の取り付け)

「シューベース取り付け部」、あるいは「D カメラ 取り付け部 1/2」に、対応する各製品を取り付けます。

取り付け詳細は、各製品付属の使用説明書をご確認下さい。

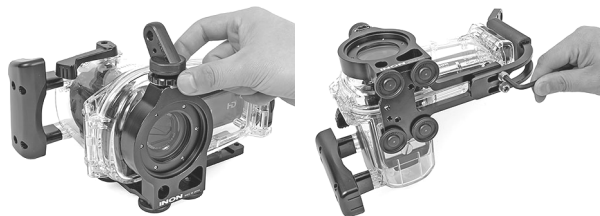

取り外し方法

本製品を完全に取り外す場合には、前記取り付け方法と逆の手順にて、ベースプレートを取り外してから、ビデオベースポートユニットの取り外しを行って下さい。

本製品や対応ストrobe/ライトーム、LED ライトなどを取り外さずに「WP-V3」/「WP-V2」の開閉を行う場合には、1) 「WP-V3」/「WP-V2」付属の使用説明書で、開閉を許容された環境/状況下、特にケース内部に水滴が進入/落下しない環境/状況下で、2) 各 1/4 カメラネジ (黒ネジ) が下となる様に保持し、3) 前ページ右下画像中の『ネジ (C) / (D)』を完全に緩め、自由に動く状態である事をご確認された後に行って下さい。



メンテナンスについて

- ご使用後は真水で水洗いを行い塩分等の汚れを取り除いた後、直射日光の当たらない、風通しの良い場所に置き、よく乾燥させて下さい。変形や破損の原因になる為、火や熱などに直接当てないで下さい。
- 一週間以上ご使用にならない時には、本製品を「WP-V3」/「WP-V2」から取り外し保管して下さい。長時間取り付け状態で保管すると、取り付け対応製品に持続的に力が加わり、変形/破損等が生じる恐れがあります。
- 電蝕による劣化を防ぐ為に、金属製の各ネジ部へ、ワッシャー 付属のグリスを定期的に塗って下さい。
- 1/4 カメラネジ (黒ネジ) は、O リング によってベースプレートに保持されています (防水機能はありません)。頻繁に 1/4 カメラネジ (黒ネジ) が脱落する等、O リング の劣化が考えられる場合には、付属の予備 O リング に交換して下さい。

本製品には、金属製ネジ部が黒色メッキされた、本製品専用の「1/4 カメラネジ (ネジ部黒色)」が使用されています。金属製ネジ部が黒色でない (銀色の) 「1/4 カメラネジ」を使用する事は出来ません。ご留意下さい。

金属製ネジ部が黒色
→ 本製品専用品

金属製ネジ部が銀色
→ 本製品使用不可



使用上の注意

- 本製品を取り付けた状態では、ヤノ純正ウォータープルーフバランスウェイト「WW-DC1」を併用する事が出来ません。アタッチメントレンズ やストrobe などを使用しない場合等、水中で大きな浮力が発生するシステム構成でご使用の場合には、意図せぬ急浮上を防ぐため、他のアクセサリを構成に加えるなどで、適切な水中重量に調整を行って下さい。システム全体で、僅かに沈む程度の水中重量に調整される事をお勧めします。
- 1/4 カメラネジ (黒ネジ) が適切に締め付けられていないと、ビデオカメラ/ウォータープルーフケース/LED ライト等が脱落/破損/紛失する恐れがあります。取り付け作業の各項目を今一度ご確認の上、正しく行なって下さい。
- 本製品取り付け後のシステム運搬時等には、過度な衝撃や振動、無理な力を与えない様、十分ご注意下さい。また、「WP-V3」/「WP-V2」のみを持つことはおやめ下さい。何れの場合にも、ビデオカメラ/ウォータープルーフケース/LED ライト等が脱落/破損/紛失する恐れがあります。

本書で説明を行っている各作業 (以下、「各作業」と記述) 等は、「対応ワジンク」メーカーが関知している物ではありません。「各作業」等についてのご質問、お問合せ等は、決して「対応ワジンク」メーカーに行わないで下さい。また、同様の理由により、「各作業」等を行う場合、お客様ご自身が全ての責任を負う必要がある事をご確認下さい。

「各作業」等を行う事によって、「対応ワジンク」の保証期間内であっても、「対応ワジンク」メーカーの無償修理を受ける事が出来なくなる可能性があります。予めご了承下さい。「対応ワジンク」の保証条項詳細につきましては、付属の使用説明書/保証書をご確認下さい。

万一、「各作業」等を行う事によって不具合 (「対応ワジンク」本体、「対応ワジンク」付属品、「対応ワジンク」内にセットするカメラ本体等の不具合等) が生じた場合、弊社は一切、その責任を負いかねます。

万一、「各作業」等を行う事によって浸水等の不具合が生じ、この不具合に起因する、付随的損害 (撮影に要した諸費用及び撮影により得べかりし利益の喪失等) が発生した場合においても、弊社は一切、その責任を負いかねます。

以上の注意事項、及び補償条項について、ご納得頂けない場合には、「各作業」等を行わないで下さい。未使用の場合に限り、関連製品の返品を受け付けます。詳細につきましては、弊社までお問合せ下さい。

インビデオベース-V2 主要性能 [※1]

名称	ビデオベース-V2
寸法	140mm(幅) × 113mm(高さ) × 86.8mm(奥行)
本体重量	202g (陸上) / 約125g (水中)
本体材質 / 表面処理	耐蝕アルミ合金/硬質アルマイト 等

※1 性能、価格等、予告なしに変更する場合があります。予めご了承下さい。

有限会社 イン

〒247-0061 神奈川県鎌倉市台 2-18-9

Tel/Fax 0467-48-2174/0467-48-2178

E-mail support@inon.co.jp

URL http://www.inon.co.jp/