

INON


イノン 90 メガフロートアーム

イノン製品のお買い上げ、誠にありがとうございます。

イノン 90 メガフロートアームは、水中で強大な浮力を生み出す、比重の軽い耐候性 ABS 素材を採用したアームです。接続ボール部は着脱式になっており、別売オプション「FA ボール 45」に付け替えることで、アーム有効長さを延長することが可能です。

製品内訳

- ・ 90 メガフロートアーム本体 ×1
 - （ 90 メガフロートアーム 160 本体 ① ）
 - （ 90 メガフロートアーム 208 本体 ② ）
- ・ FA ボール 25（※取付済み） ×2
 - （ FA ボール 25 本体 ③×2 ）
 - （ M5 スプリングワッシャー ④×2 ）
 - （ M5×20 キャップネジ ⑤×2 ）
- ・ 六角レンチ(対辺 4mm) ⑥×1

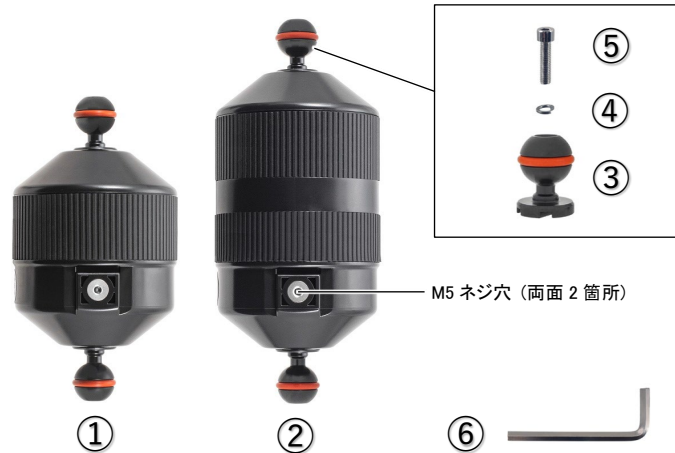

対応製品

接続ボール部 (FA ボール 25)

ボール内部の 3/8-16UNC ネジ穴に下記オプションパーツを取付可能

- イノン YS ボールアダプター
- イノン ボールアダプター for GoPro



YS ボールアダプター装着イメージ

M5 ネジ穴部


- イノン レンズホルダー-M5 各種 (ZD レンズホルダー-M5 等)
- イノン レンズホルダー フロートアーム用各種 (M52 レンズホルダー フロートアーム用等)
- イノン シューベーススペーサー



レンズホルダー装着イメージ

「FA ボール 25」の取り外し

- 本製品に付属の六角レンチ(対辺 4mm)を使用して、「FA ボール 25 本体」を固定している「M5×20 キャップネジ」と「M5 スプリングワッシャー」を外し、「FA ボール 25 本体」をフロートアーム本体から取り外します。
- 取り外した部品一式 (FA ボール 25 本体/ネジ/ワッシャー) は大切に保管して下さい。
- 再度 FA ボール 25 を取り付ける際は、逆の手順で行います。この時ネジを締め付け過ぎないようにご注意ください。

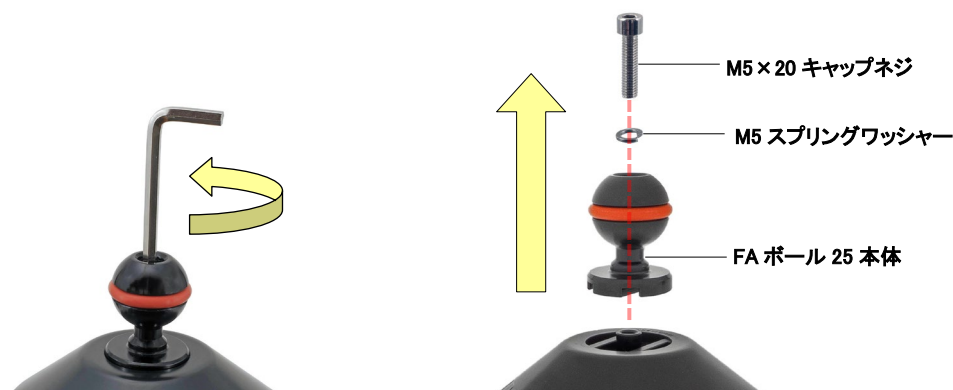

「FA ボール 45 (別売)」への付け替え

- 別売オプションの「FA ボール 45」に付け替えることで、アーム有効長さを片側+20mm 延長することができます。
- 「FA ボール 45」に付属の「M5x40 キャップネジ」を「M5 スプリングワッシャー」に通して、「FA ボール 45 本体」に挿入します。
- 「FA ボール 45 本体」の凹凸形状をフロートアーム側の取付部に合わせ、六角レンチ(対辺 4mm)を使用して固定します。この時ネジを締め付け過ぎないようにご注意ください。



メンテナンス/保管上の注意

- ご使用後は真水で水洗いを行い塩分等の汚れを取り除いた後、直射日光の当たらない、風通しの良い場所に置き、よく乾燥させて下さい。変形や破損の原因になる為、火や熱などに直接当てないで下さい。
- 乾燥後は、直射日光の当たらない、風通しの良く乾燥した場所で保管して下さい。薬品(樟脳やナフタリンなど)の雰囲気下や、寒冷/高温/多湿環境下、温度変化の激しい場所での保管は避けて下さい。変形や破損、カビ/錆の発生、腐蝕等の原因となります。
- お手入れの際、アルコールやベンジン、シンナーなどの有機溶剤や、防錆剤、潤滑剤、艶出し剤、洗剤(特にアルカリ性洗剤)などの油脂/化学薬品を使用しないで下さい。本製品の構成部品には、上記物質に触れると溶けたり、脆くなったりといった変化が起こるものがあります(ABS 樹脂など)。
- お子様の手の届かない所に保管して下さい。付属品や小さな部品等を誤って飲み込む恐れがあります。万一付属品や小さな部品等を飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談下さい。

取り扱い上の注意

- 本製品取り付け後のシステム運搬時等には、本製品だけでなく、カメラ/カメラシステム全体をしっかりと持って行かない、過度な衝撃や振動、無理な力を与えない様、十分ご注意ください。また、本製品のみ、ストロボのみ、あるいはカメラ/カメラシステムのみを持つことはおやめ下さい。何れの場合にも、本製品やストロボ、ハウジング/プロテクター等が脱落/破損/紛失する恐れがあります。
- **製品の保証期間はご購入いただいた日より1年間となります。**本製品は樹脂製品であり、ご使用により樹脂素材や接着面等が劣化した場合、その機能が果たせなくなる場合があります。上記【メンテナンス/保管上の注意】、及び【取り扱い上の注意】をご確認の上、正しくご使用下さい。

仕様

イノン 90 メガフロートアーム 主要性能[*1]

| 名称 | | 90 メガフロートアーム 160 ボディ | | 90 メガフロートアーム 208 ボディ | |
|-----------------|--------------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|
| 使用環境 | | 陸上 | 水中 | 陸上 | 水中 |
| 重量 | 製品出荷時 | 244g | -437g | 326g | -694g |
| | 片側：FA ボール 45 | 249g | -433g | 331g | -690g |
| | 両側：FA ボール 45 | 254g | -429g | 336g | -686g |
| アーム 有効長 さ | 製品出荷時 | 160mm | | 208mm | |
| | 片側：FA ボール 45 | 180mm | | 228mm | |
| | 両側：FA ボール 45 | 200mm | | 248mm | |
| 外径 | | 97mm | | | |
| 本体材質 | | ABS 樹脂 / 耐蝕アルミ合金 / ゴム等 | | | |
| 実用耐水深 | | 70m | | | |

*1 性能、価格等、予告なしに変更する場合があります。予めご了承下さい。

株式会社 イノン
〒247-0061
神奈川県鎌倉市台 2-18-9
Tel. 0467-48-2174
Fax. 0467-48-2178
E-mail support@inon.co.jp
URL <http://www.inon.co.jp/>

2026 年 4 月