

# INON

## インプロテクターII

イン製品のお買い上げ有難う御座います。


インプロテクターIIは、ドームポートシリーズの前面に装着する事で、ポートレンズに意図せず岩などが接触する事などを防ぐだけでなく、フラゴーストの原因となる、露光に必要な光を遮光してクリアな画像を実現します。また、ポートレンズ面を下にしてハウジングを安定よく置く事ができるようになり、カメラセッティング時などにも利便性が高いので、可能な限りドームポートとの併用をお勧めします。

- 製品内訳
- ・ プロテクターII本体 [①] ×1
  - ・ ホーローシ [②] ×5 (内1個は予備)
  - ・ 六角レンチ [③] ×1
  - ・ 使用説明書(本書) ×1




- 対応ポート
- ・ ドームポートII (シリアル No. 80295 以降)  
[上記以前のポートには対応しません]
  - ・ ドームポート for オリンパス

- 取り付け方法
- ・ 必ず、ドームポート本体をハウジングに取り付けた後に、プロテクターIIの取り付けを行います。プロテクターの大きい“つば”が、ハウジングの上下に対して一致する様、ドームポート本体の上に置きます。

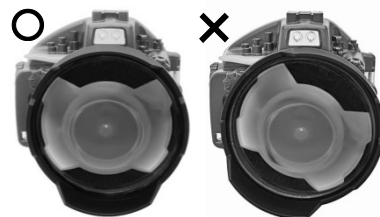

次に、プロテクター左右の小さいつばを指で押し、ドームポート本体の側面にある溝と完全に合う様、落とし込んだ後、付属の六角レンチで4個のホーローシを均等に、対角線状に締め、固定します。締めすぎると、プロテクターII本体の割れ/変形の原因となります。ご注意下さい。

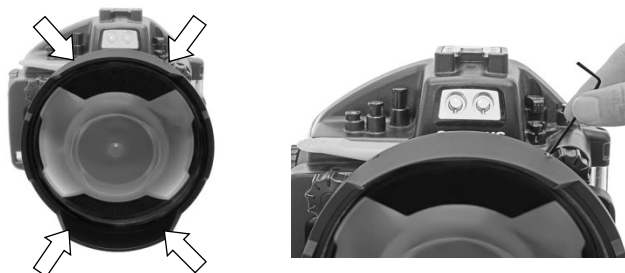

- 取り外し方法
- ・ 上記の取り付け方と逆の手順にてプロテクターIIを取り外します。

ドームポート本体の取り外しは、必ずプロテクターIIを取り外した後に行ってください。

主な仕様	
タイプ	プロテクターII
対応ポート	ドームポートII (S/N:80295以降) ドームポートオリンパス
外径	φ170mm (単体)
全長	44mm (単体)
重量	80g (単体、陸上)
素材	PC

有限会社 イン 〒247-0061 神奈川県鎌倉市台 2-18-9  
Tel. 0467-48-2174 / Fax. 0467-48-2178

E-mail [support@inon.co.jp](mailto:support@inon.co.jp) / URL <http://www.inon.co.jp/>

2019年6月