

INON

インズームギア AT-X107

イン製品のお買い上げ有難う御座います。

- 製品内訳
- | | | |
|---|------------------|----|
| ・ | ズームギア AT-X107 本体 | ×1 |
| ・ | 予備 0 リング 切片 | ×4 |
| ・ | 遮光スリット D70 | ×1 |
| (| 遮光スリット D70 本体 | ×1 |
|) | 使用説明書 | ×1 |
| ・ | 使用説明書(本書) | ×1 |

- 対応レンズ
(2018年1月現在)
- ・ トキナー AT-X107DX フィッシュアイ
 - ・ トキナー AT-X 107 DX Fisheye キヤノン用(レンズフード無)


- 対応マウント/Ext. リング
(2018年1月現在)
- ・ イン Ext. リング S + イン ドームポート・フ ロクターセット
 - ・ イン Ext. リング S + イン ドームポート
 - ・ イン Ext. リング S + イン ドームポート II・フ ロクター II セット
 - ・ イン Ext. リング S + イン ドームポート II
 - ・ イン Ext. リング S + イン ドームポート 115 (*1)

(*1) トキナー AT-X 107 DX Fisheye キヤノン用(レンズフード無)のみ対応。

- 対応カメラ
(2018年1月現在)
- ・ イン X-2 for EOS10D、X-2 for EOS10D BK、X-2 for EOS20D、X-2 for EOS20D BK、X-2 for EOS20D BK(TM)、X-2 for EOS30D BK(TM)、X-2 for EOS50D/40D、X-2 for EOS60D、X-2 for EOS70D、X-2 for EOS6D、X-2 for EOS80D

- 使用前の準備
- ・ **付属の『遮光スリット D70』をドームポートに取り付けます**
カメラ内蔵ストロボ光を遮光するため、同梱の『遮光スリット D70 本体』を、ポートの内側に取り付けます。**カメラ内蔵ストロボ光の写り込みを抑制するため、必ず行なって下さい。**
取り付け方法などの詳細は、「遮光スリット D70」付属の使用説明書をご確認下さい。

- 取り付け方法
- ・ レンズのフォーカスマットスイッチを「AF」にセットした後、レンズの繰り出しが一番短くなるよう、ズームリングを回します。
 - ・ **本製品を矢印方向にゆっくりと止まる所まで押し込み、固定します。**
レンズに対して真っ直ぐに押し込む様、注意して下さい。
本製品の下端が、レンズのマウント面と平行で、同マウント面から 7mm である事を確認して下さい。

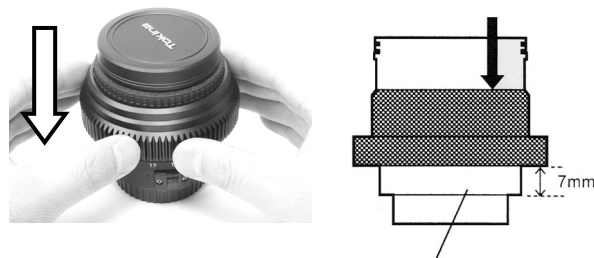

- ・ ズームギア AT-X107 本体は、内側にセットされた 0 リング 切片のつぶれによってレンズに固定されます。レンズとギアの径のばらつきにより、稀に取り付け時にきついものがあります。この場合は無理をせず、0 リング 切片を取り外してハサミ等で少しずつ切り、セットしなおして下さい。つぶれしるが少なくなり、スムーズにセットできます。切りすぎると、がたつくことがありますので少しずつ調節して下さい。

使用上の注意

- ・ 本書で説明を行っている作業等(以下、「各作業」等と記述)は、レンズの製造元であるトナーが関知している物ではありません。「各作業」等についてのご質問、お問合せ等は、決してトナーに行わないで下さい。また、同様の理由により、「各作業」等を行う場合、お客様ご自身が全ての責任を負う必要がある事をご確認下さい。
- ・ 万一、「各作業」等を行う事によって不具合(レンズ本体、レンズ付属品、レンズをセットするカメラ本体等の不具合等)が生じた場合、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- ・ 万一、「各作業」等を行う事によって浸水等の不具合が生じ、この不具合に起因する、付随的損害(撮影に要した諸費用及び撮影により得べかりし利益の喪失等)が発生した場合においても、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- ・ 以上の注意事項、及び補償条項について、ご納得頂けない場合には、「各作業」等を行わないで下さい。未使用の場合に限り、関連製品の返品を受け付けます。詳細につきましては、弊社までお問合せ下さい。