

INON

インズームギア 18-55 II

イン製品のお買い上げ有難う御座います。

- 製品内訳
- ・ ズームギア 18-55 II 本体 ×1
 - ・ 予備 0 リング 切片 ×2
 - ・ 使用説明書(本書) ×1

- 対応レンズ
(2018年1月現在)
- ・ キヤノン EF-S 18-55mm F3.5-5.6 II USM
 - ・ キヤノン EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS
 - ・ キヤノン EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS II

* 前機種「キヤノン EF-S 18-55mm F3.5-5.6 USM」には非対応です。ご注意下さい。

- 対応ポート
(2018年1月現在)
- ・ イン MF 標準ポート II (*1)
 - ・ イン MF 標準ポート II (操作リングなし)
 - ・ イン MF 標準ポート (*1)
 - ・ イン MF 標準ポート (操作リングなし)


*1 各ポートに装着された“MF 操作リング”を取り外す必要があります。

- 対応カメラ
(2018年1月現在)
- ・ イン X-2 for EOS30D BK(TM)、X-2 for EOS20D BK(TM)、X-2 for EOS20D、X-2 for EOS20D BK
X-2 for EOS50D/40D、X-2 for EOS60D、X-2 for EOS70D、X-2 for EOS80D

- 取り付け方法
- ・ レンズのフォーカスモードスイッチを「AF」にセットした後、レンズの繰り出しが一番短くなるよう、ズームリングを回します。

- ・ 本製品を矢印方向にゆっくりと止まる所まで押し込み、固定します。レンズに対して真っ直ぐに押し込む様、注意して下さい。

本製品の下端が、レンズのマウント面と平行で、同マウント面から7mmである事を確認して下さい。

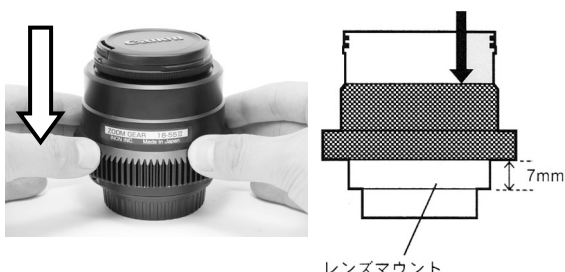

- ・ ズームギア 18-55 II 本体は、内側にセットされた 0 リング 切片のつぶれによってレンズに固定されます。レンズとギアの径のばらつきにより、稀に取り付け時にきついものがあります。この場合は無理をせず、0 リング 切片を取り外してハサミ等で少しずつ切り、セットしなおして下さい。つぶれしりが少なくなり、スムーズにセットできます。切りすぎると、がたつくことがありますので少しずつ調節して下さい。

- 使用上の注意
- ・ 本書で説明を行っている作業等(以下、「各作業」等と記述)は、レンズの製造元であるキヤノンが関知している物ではありません。「各作業」等についてのご質問、お問合せ等は、決してキヤノンに行わないで下さい。また、同様の理由により、「各作業」等を行う場合、お客様ご自身が全ての責任を負う必要がある事をご確認下さい。
 - ・ 万一、「各作業」等を行う事によって不具合(レンズ本体、レンズ付属品、レンズをセットするカメラ本体等の不具合等)が生じた場合、弊社は一切、その責任を負いかねます。
 - ・ 万一、「各作業」等を行う事によって浸水等の不具合が生じ、この不具合に起因する、付随的損害(撮影に要した諸費用及び撮影により得べかりし利益の喪失等)が発生した場合においても、弊社は一切、その責任を負いかねます。
 - ・ 以上の注意事項、及び補償条項について、ご納得頂けない場合には、「各作業」等を行わないで下さい。未使用の場合に限り、関連製品の返品を受け付けます。詳細につきましては、弊社までお問合せ下さい。