

INON

イン フリップ 用 M67 ねじ 環セット for UCL-67/90

イン製品のお買い上げ有難う御座います。

イン フリップ 用 M67 ねじ 環セット for UCL-67/90 は、イン 水中クロスアップ レンズ「UCL-67 M67/UCL-67 LD」、「UCL-90 M67/UCL-90 LD」のマウント部と交換することで、Nauticam 社等のフリップ へ、奥に挿し込んだ(ポートの防水ガラスに近づけた)状態でレンズ 本体を取付可能にする専用オプションです。**【注意】 SAGA 社等の、フリップ 内径が 57mm 以下の小径なフリップ には取付出来ません。**

- 製品内訳
- ・ フリップ 用 M67 ねじ 環本体 ×1 ・・・①
 - ・ M2x4 精密ねじ ×6 ・・・②
 - ・ レンズ キャップ (本製品取付時専用、カメラ側) ×1 ・・・③
 - ・ 使用説明書 (本紙)




- 対応製品
- ・ イン 水中クロスアップ レンズ「UCL-67 M67」「UCL-67 LD」
「UCL-90 M67」「UCL-90 LD」

- 交換方法
- 1) **レンズ 側のマウント部を取り外す**

■「UCL-67 M67」/「UCL-90 M67」の場合

レンズ 本体と“M67 ねじ マウント”を固定している 6 本の M2x4 ねじを、プラス 0 番の精密ドライバ-**(※軸径 3mm 以下)**ですべて外し、M67 ねじ マウントを取り外して下さい。なお、取り外した M67 ねじ マウントと M2x4 ねじは、レンズ を元の形に組み付ける際必要になりますので、大切に保管して下さい。

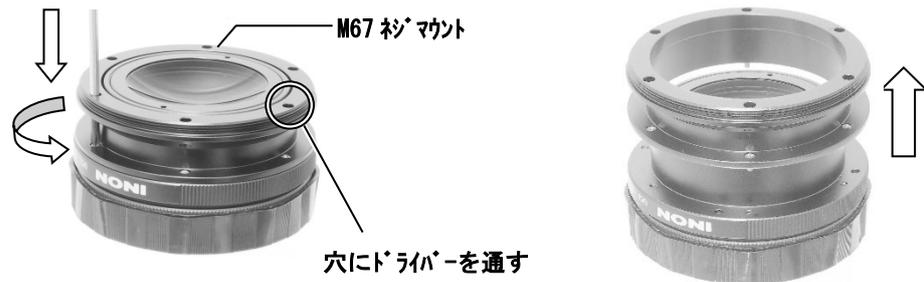

■「UCL-67 LD」/「UCL-90 LD」の場合

レンズ 本体と“LD バヨネットマウント”を固定している 6 本の M2x4 ねじを、プラス 0 番の精密ドライバ-ですべて外し、LD バヨネットマウントを取り外して下さい。更にその下にある“スペーサー”も、同様の手順で取り外して下さい。なお、取り外した LD バヨネットマウント/スペーサー/M2x4 ねじは、レンズ を元の形に組み付ける際必要になりますので、大切に保管して下さい。元の形に組み付ける際は、“LD バヨネットマウント”の「指標」と本体側面の「シリアル」が、下右図の位置関係になるよう組み付けて下さい。



M2x4 精密ねじが、塩噛み等により固着して外せない場合には、すみやかに作業を中断して下さい。

作業を続行される事でねじが破損し、水中クロスアップ レンズ「UCL-67 M67/UCL-67 LD」「UCL-90 M67/UCL-90 LD」から、マウント部を取り外す事が出来なくなる可能性があります。

この場合、交換を依頼されるレンズ 本体と、「フリップ 用 M67 ねじ 環セット for UCL-67/90」を、購入店経由か、あるいは直接弊社まで送付下さい。送料のみご負担いただければ、無償にて交換作業を承ります。

(交換方法続き)


2) レンズ本体のネジ穴にグリスを塗付する

M2x4ネジを取り外した後のレンズ本体のネジ穴6箇所、ハウジング付属のグリスを用いてグリスアップを行って下さい。
(塩噛み防止のため)




3) レンズ本体に“フリップ用 M67ネジ環本体”を取り付ける

グリスアップ後のレンズ本体のネジ穴6箇所と、“フリップ用 M67ネジ環本体”の6箇所の穴を合わせ、プラス0番の精密ドライバーと、本製品付属の(新しい)M2x4ネジを用いて、レンズ本体と“フリップ用 M67ネジ環本体”を固定します。

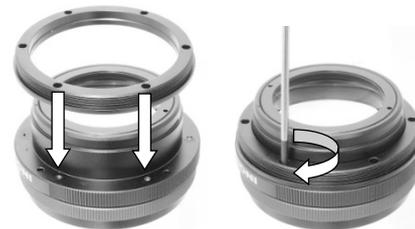


M2x4ネジは右図のように、まず①～⑥の順番で対角線状に軽く仮付けします。もう一度①～⑥の順番で対角線状に締め付けます。最後に、時計回りに締め付け固定します。一部だけが締め付けられた状態にならないよう注意しながら均等に締め付けて下さい。不均等に締め付けたり、締め付け過ぎたりすると、レンズ本体が破損する可能性があります。



フリップへの
取り付け

フリップの M67ネジ部に、本製品を取り付けたレンズ本体を奥までねじ込みます。
(※ハウジング側の内径が 57mm 以下のフリップは取り付け出来ませんのでご注意下さい。)

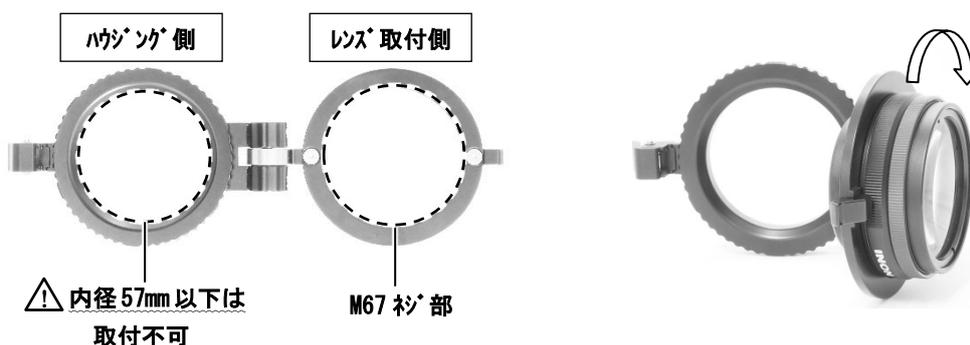

使用上の注意

- ・ 本製品を用いた“マウント部”交換作業(以下、「当作業」)は、必ずご自身の責任において、上記交換方法の手順を守り適切に行って下さい。「当作業」の適切な実施が困難な場合には、無償にて「当作業」を代行致します。詳細につきましては、表頁囲み記事をご参照頂き、弊社までお問い合わせ下さい。万一、「当作業」を行う事によって不具合(レンズ本体、フリップ用 M67ネジ環、接続するフリップ等の不具合等)が生じた場合、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- ・ 万一、「当作業」を行う事によって浸水等の不具合が生じ、この不具合に起因する、付随的損害(撮影に要した諸費用及び撮影により得べかりし利益の喪失等)が発生した場合においても、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- ・ 以上の注意事項、及び補償条項について、ご納得頂けない場合には、「当作業」を行わないで下さい。未使用の場合に限り、関連製品の返品を受け付けます。詳細につきましては、弊社までお問い合わせ下さい。

株式会社 イノ

〒247-0061

神奈川県鎌倉市台 2-18-9

Tel. 0467-48-2174

Fax. 0467-48-2178

E-mail support@inon.co.jp

URL <http://www.inon.co.jp/>

2017年12月