
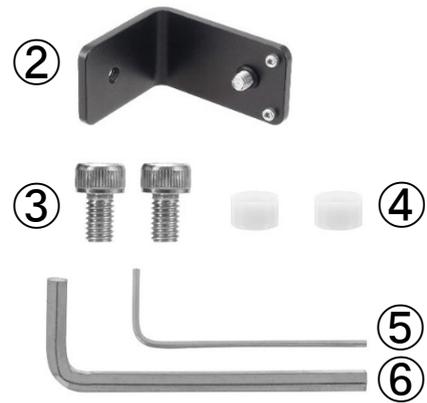


INON

ライトアダプター for GoPro

製品内訳

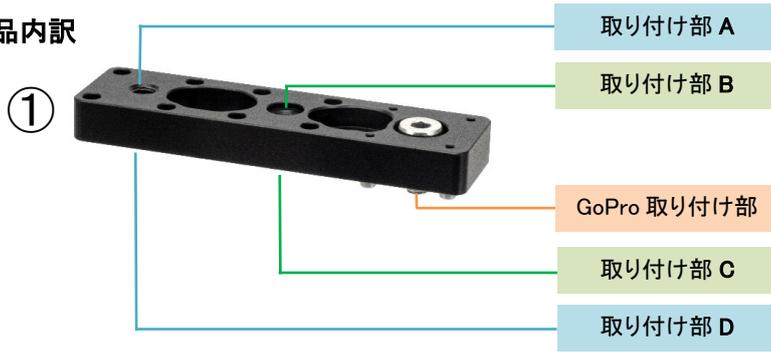


他製品の取り付け

GoPro 取付部

弊社フロントマスクを装着した GoPro を取り付けます。

GoPro 取付部の M6 低頭キャップネジを、フロントマスク【底部】の M6 ネジ穴に合わせ、「六角レンチ 4 mm」で締め付け、しっかりと固定してください。

- ※フロントマスクを装着していない GoPro は取り付けできません。
- ※GoPro のカメラ本体を取り出す際は、フロントマスクの M5 蝶ネジをゆるめ、一度ダイブハウジングを外してから、カメラ本体を取り出してください。

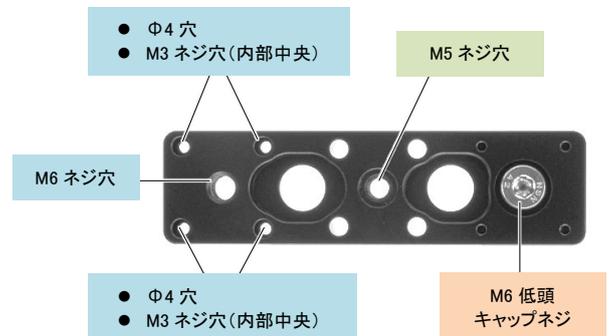

取り付け部 A / D

対応する下記アームシステム/パーツを取り付けます。

取り付けには各製品に付属している六角レンチを使用してください。

● 「ダイレクトベースⅢ」

- 「ダイレクトベースⅢ」に取り付けられている M6 キャップネジを取り外し、付属の「M6 スペーサー」をはめてから、再びセットします。
- 取り付け部 A/D に、M6 キャップネジ/突起を合わせ、六角レンチで締め付け、しっかりと固定してください。

※ M6 キャップネジに取り付けられた M6 スプリングワッシャーは外さずに、そのまま M6 スペーサーをはめてください。

● 「Z ジョイント」

- 「Z ジョイント」に取り付けられている M6 キャップネジを取り外し、代わりに本製品に付属の「M6 × 10 キャップネジ」をセットします。
- 取り付け部 A/D に、M6 × 10 キャップネジ/突起を合わせ、六角レンチで締め付け、しっかりと固定してください。

※「Z ジョイント」から取り外した M6 キャップネジは、元の形に戻す際必要になりますので、大切に保管してください。


● 「ダイレクトベース YS RT」

- 取り付け部 A/D に、M6 キャップネジ/突起を合わせ、六角レンチで締め付け、しっかりと固定してください。

● 「オスアダプター」(フロントマスク付属品)

- 取り付け部 A/D の M3 ネジ穴(4箇所)に、M3 キャップネジを合わせ、六角レンチで締め付け、しっかりと固定してください。

※「オスアダプター」は、2つ同時に A/D 両側から取り付けることはできません。

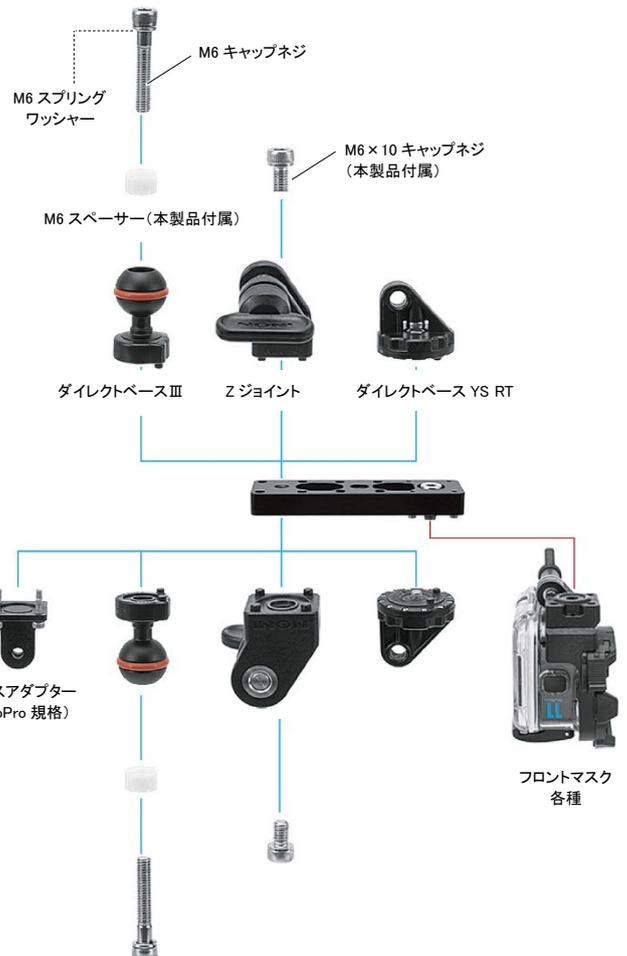

取り付け部 B / C

付属「レンズホルダーベース S for GoPro」/「AD レンズホルダー フロートアーム用」を取り付けます。

● 「レンズホルダーベース S for GoPro」+「AD レンズホルダー フロートアーム用」

取り付け部 A に他製品が取り付けられている場合は、取り付け部 B または C に、「レンズホルダーベース S」を取り付けます。

1. 取り付け部 B/C の M5 ネジ穴に、レンズホルダーベース S に取り付けられた M5 キャップネジを合わせ、「六角レンチ 4mm」で締め付け、しっかりと固定します。
2. 「レンズホルダーベース S」の M5 ネジ穴に、AD レンズホルダー フロートアーム用を取り付けます。



取り付け部 B




取り付け部 C



● 「AD レンズホルダー フロートアーム用」を直接取り付け

取り付け部 A に何も取り付けない場合は、「AD レンズホルダー フロートアーム用」を、取り付け部 B にのみ、直接取り付けることが可能です。

- ・ 取り付け部 B/C の M5 ネジ穴に、AD レンズホルダー フロートアーム用を取り付けます。

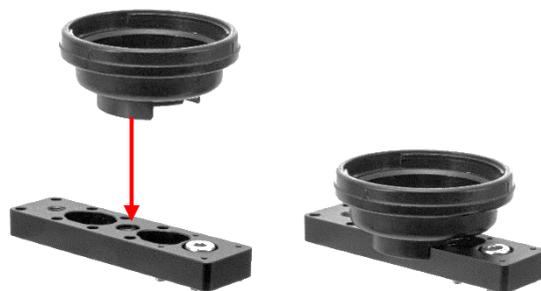

メンテナンス について

- ・ ご使用後は真水で水洗いを行い塩分等の汚れを取り除いた後、直射日光の当たらない、風通しの良い場所に置き、よく乾燥させて下さい。変形や破損の原因になる為、火や熱などに直接当てないで下さい。
- ・ お手入れの際、アルコールやベンジン、シンナーなどの有機溶剤や、防錆剤、潤滑剤、艶出し剤、洗剤(特にアルカリ性洗剤)などの油脂/化学薬品を使用しないで下さい。本製品の構成部品には、上記物質に触れると溶けたり、脆くなったりといった変化が起こるものがあります。

保管上の注意

- ・ 乾燥後は、直射日光の当たらない、風通しの良く乾燥した場所で保管して下さい。薬品(樟脳やナフタリンなど)の雰囲気下や、寒冷/高温/多湿環境下、温度変化の激しい場所での保管は避けて下さい。変形や破損、カビ/錆の発生、腐蝕等の原因となります。
- ・ おお客様の手の届かない所に保管して下さい。付属品や小さな部品等を誤って飲み込む恐れがあります。万一付属品や小さな部品等を飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談下さい。

取り扱い上の注意

- ・ 各対応製品の取り付け作業は確実に行って下さい。キャップネジ/蝶ネジ等が適切に締め付けられていないと、対応製品が脱落/破損/紛失する恐れがあります。
- ・ 本製品取り付け後のシステム運搬時等には、本製品自体をしっかりと持って行かない、過度な衝撃や振動、無理な力を与えない様、十分ご注意下さい。また、“取り付け対応製品”を持つことはおやめ下さい。何れの場合にも、対応製品が脱落/破損/紛失する恐れがあります。

ライトアダプター for GoPro 主要性能 [*1]

名称	ライトアダプター for GoPro
寸法	W25.0 x H10.0 x D92.0 mm
本体重量[*2]	68.2g (陸上) / 約 44.7g (水中)
本体材質 / 表面処理	耐蝕アルミ合金/硬質アルマイト、POM 等

*1 性能、価格等、予告なしに変更する場合があります。予めご了承下さい。

*2 「レンズホルダーベース S for GoPro」の重量(陸上 17.9g/約 12.1g 水中 g)を含む。

株式会社 イノン

〒247-0061 神奈川県鎌倉市 2-18-9

Tel/Fax 0467-48-2174/0467-48-2178

E-mail support@inon.co.jp

URL http://www.inon.co.jp/

2023年6月