

イノン XD マウント変換セット for UCL-90/UCL-67

イノン製品のお買い上げ、誠に有難う御座います。

イノン XD マウント変換セット for UCL-90/UCL-67 は、イノン クローズアップレンズ「UCL-90 M67」「UCL-90 LD」「UCL-67 M67」「UCL-67 LD」を、XD マウントに変更する為の保守部品です。


※作業にはプラス 0 番の精密ドライバー(軸径 3mm 以下)が必要です。

- 製品内訳 :
 ・ XD バヨネットマウント ×1 ①
 ・ XD 中継リング ×1 ②
 ・ M2×4 ネジ ×6 ③
 ・ カメラ側レンズキャップ ×1 ④
- 対応製品 :
 ・ イノン クローズアップレンズ 「UCL-90 M67」「UCL-90 LD」
 ・ イノン クローズアップレンズ 「UCL-67 M67」「UCL-67 LD」
- 交換方法 :
 1) レンズ側のマウント部を取り外す



■「UCL-90 M67」 / 「UCL-67 M67」の場合

レンズ本体と“M67 ネジマウント”を固定している 6 本の M2x4 ネジを、プラス 0 番の精密ドライバー(※軸径 3mm 以下)ですべて外し、M67 ネジマウントを取り外して下さい。なお、取り外した M67 ネジマウントは、レンズを元の形に組み付ける際必要になりますので、大切に保管して下さい。M2×4 ネジは後の工程で使用します。

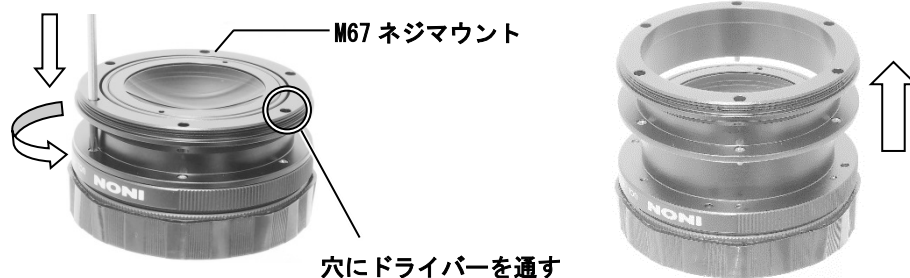

■「UCL-90 LD」 / 「UCL-67 LD」の場合

レンズ本体と“LD バヨネットマウント”を固定している 6 本の M2x4 ネジを、プラス 0 番の精密ドライバーですべて外し、LD バヨネットマウントを取り外して下さい。更にその下にある“スペーサー”も、同様の手順で取り外して下さい。なお、取り外した LD バヨネットマウント/スペーサー/M2×4 ネジは、レンズを元の形に組み付ける際必要になりますので、大切に保管して下さい。元の形に組み付ける際は、“LD バヨネットマウント”の「指標」と本体側面の「シリアルシール」が、下右図の位置関係になるよう組み付けて下さい。



M2×4 精密ネジが、塩漬等により固着して外せない場合には、すみやかに作業を中断して下さい。

作業を続行される事でネジが破損し、水中クローズアップレンズ「UCL-67 M67/UCL-67 LD」「UCL-90 M67/UCL-90 LD」から、マウント部を取り外す事が出来なくなる可能性があります。

その場合には無理にご自身での変更作業はなさらずに、「レンズ本体」及びご購入頂いた本製品(交換セット)を弊社まで送付下さい。下記の通り、有償にて交換作業を承ります。

作業費 及び 返送時の送料/梱包費込み ¥1,500-(税抜)

2) レンズ本体のネジ穴にグリスを塗付する

M2x4 ネジを取り外した後のレンズ本体のネジ穴 6 箇所、
ハウジング付属のグリスを用いてグリスアップを行って下さい。
(塩蝕み防止のため)




3) レンズ本体に“XD 中継リング”を取り付ける

“XD 中継リング”の凹凸がある面を上向きにして、
グリスアップ後のレンズ本体のネジ穴 6 箇所と、
“XD 中継リング”の穴(内側)6 箇所を合わせます。

その後、プラス 0 番の精密ドライバーと、本製品
付属の (新しい)M2x4 ネジを用いて、固定します。

M2×4 ネジは対角線状に締め付け、一部だけが
締め付けられた状態を作らないようにしながら
均等に締め付けます。不均等に締め付けたり、
締め付け過ぎたりすると、レンズ本体が破損する
可能性があります。ご注意下さい。

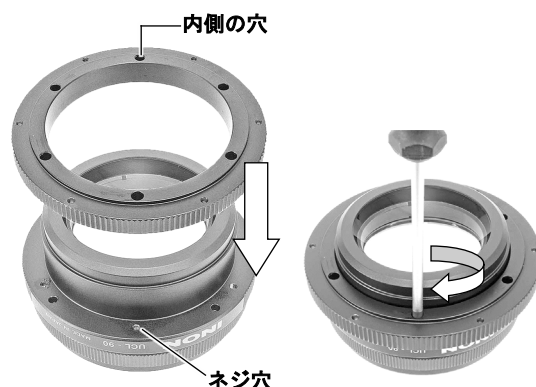

4) XD 中継リングに“XD バヨネットマウント”を取り付ける

XD 中継リングのネジ穴(外側)6 箇所と、
“XD バヨネットマウント”の穴 6 箇所を合わせます。
この際、XD バヨネットマウントの指標が、レンズ本体に
印字されている製品名 (UCL-90 等) の上の位置になる
ように合わせて下さい。

その後、プラス 0 番の精密ドライバーと、
工程 1 で取り外した M2x4 ネジを用いて、固定します。

M2×4 ネジは対角線状に締め付け、一部だけが締め付
けられた状態を作らないようにしながら均等に締め付
けます。不均等に締め付けたり、締め付け過ぎたりする
と、XD バヨネットマウントが破損する可能性があります。
ご注意下さい。



使用上の注意

- ・ 本製品を用いた“マウント部”交換作業(以下、「当作業」)は、必ずご自身の責任において、上記交換方法の手順を守り適切に行って下さい。「当作業」の適切な実施が困難な場合には、有償にて「当作業」を代行致します。詳細につきましては、表頁囲み記事をご参照頂き、弊社までお問い合わせ下さい。
- ・ 万一、「当作業」を行う事によって不具合(レンズ本体、接続する対応アタッチメント、防水プロテクター、防水プロテクター内にセットするカメラ本体等の不具合等)が生じた場合、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- ・ 万一、「当作業」を行う事によって浸水等の不具合が生じ、この不具合に起因する、付随的損害(撮影に要した諸費用及び撮影により得べかりし利益の喪失等)が発生した場合においても、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- ・ 以上の注意事項、及び補償条項について、ご納得頂けない場合には、「当作業」を行わないで下さい。未使用の場合に限り、関連製品の返品を受け付けます。詳細につきましては、弊社までお問合せ下さい。